


Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 0,75 N blanc

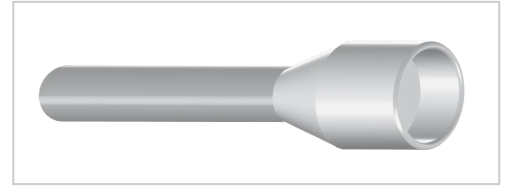

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09302

Gewicht 0.041kg

Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm²
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
Section	0,75 N mm ²
Domaine d'application	pour machines avec boîte vibrante
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
Couleur nominale	A
I2	8,0 mm
S2	0,25 mm
d3	2,8 mm
Longueur	Normal
AWG	18
I1	14,0 mm
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène
Coloris	blanc

Weitere Bilder

