


Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 1,00 N rouge

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09309

Gewicht 0.051kg

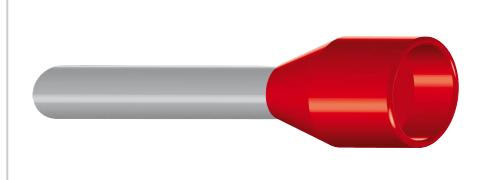

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm²
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
AWG	17
d3	3,0 mm
Domaine d'application	pour machines avec boîte vibrante
Coloris	rouge
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
Section	1,00 N mm ²
Couleur nominale	B et DIN
S2	0,30 mm
d1	1,40 mm
Longueur	Normal
I1	14,0 mm
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

