


# Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 0,50 N blanc

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09306

Gewicht 0.036kg

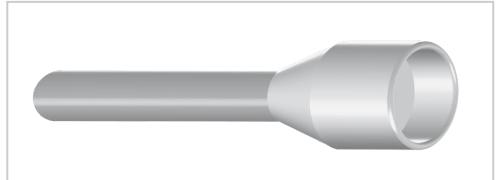

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- sans halogène

## Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
AWG	20
Domaine d'application	pour machines avec boîte vibrante
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
I2	8,0 mm
Section	0,50 N mm <sup>2</sup>
S2	0,25 mm
Couleur nominale	B et DIN
Longueur	Normal
I1	14,0 mm
Type d'emballage	500
d1	1,00 mm
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène
Coloris	blanc

## Weitere Bilder

