


# Embout de fil isolé, 0,75 K gris, 500 pièce | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09104 UL

Gewicht 0.043kg

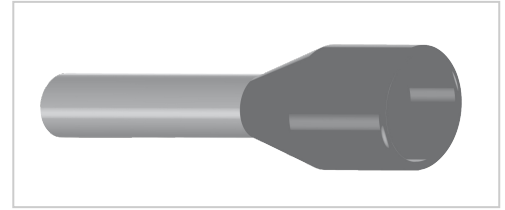

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Produktbeschreibung

- avec homologation UL E493101
- DIN 46228 partie 4 (0,5 à 50 mm<sup>2</sup>)
- Entonnoir d'introduction en polypropylène
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- pour conducteurs de 0,14 à 50 mm<sup>2</sup>
- Tailles : K = court, N = normal, HL = demi-long, L = long, SL = longueur spéciale
- sans halogène

## Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
Longueur	Court
Conformité UL	Oui
S2	0,25 mm
Section	0,75 K mm <sup>2</sup>
Coloris	gris
d3	2,8 mm
Couleur nominale	DIN
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 partie 4
AWG	18
d1	1,2 mm
Certifications	UL E493101
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

## Weitere Bilder

