
Embout de fil isolé, UL 0,50 HL blanc, 500 piéces | 500

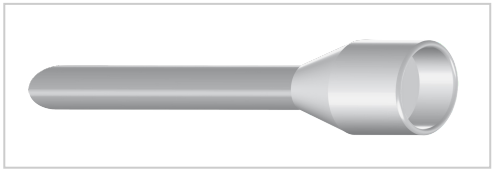

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Artikelnummer 09005 UL
Gewicht 0.043kg

Produktbeschreibung

- avec homologation UL E493101
- DIN 46228 partie 4 (0,5 à 50 mm²)
- Entonnoir d'introduction en polypropylène
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- pour conducteurs de 0,14 à 50 mm²
- Tailles : K = court, N = normal, HL = demi-long, L = long, SL = longueur spéciale
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
AWG	20
Section	0,50 HL mm²
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
l1	16,0 mm
d3	2,6 mm
Conformité UL	Oui
S2	0,25 mm
Couleur nominale	B et DIN
Longueur	Demi-longue
DIN	DIN 46288 partie 4
l2	10,0 mm
Certifications	UL E493101
d1	1,0 mm
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène
Coloris	blanc

Weitere Bilder

