


Embout de fil isolé, 0,50 K blanc, 500 pièces | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09003

Gewicht 0.036kg

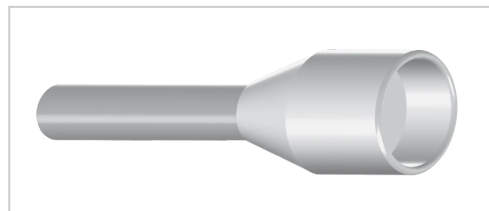

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 version4 (0,5 à 50 mm²) Isolant entonnoir en
- polyamide
- Tenue en température: jusqu'à 150 °C
- Sections: 0,14 à 150 mm²
- Tailles: K = court, N = normal, HL = mi-long, L = long, SL = longueurs spéciales
- sans halogène

Produkteigenschaften

AWG	20
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
d3	2,6 mm
Longueur	Court
S2	0,25 mm
Matériau d'isolation	Polyamide
Couleur nominale	B et DIN
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 partie 4
Section	0,50 K mm ²
Type d'emballage	500
d1	1,00 mm
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène
Coloris	blanc

Weitere Bilder

