


Embout de fil isolé, 0,50 K blanc, 500 pièces | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09003

Gewicht 0.036kg

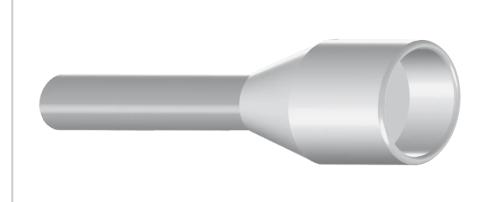

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 version4 (0,5 à 50 mm²) Isolant entonnoir en polyamide
- Tenue en température: jusqu'à 150 °C
- Sections: 0,14 à 150 mm²
- Tailles: K = court, N = normal, HL = mi-long, L = long, SL = longueurs spéciales
- sans halogène

Produkteigenschaften

| | |
|---|------------------------|
| AWG | 20 |
| Version | avec isolation |
| S1 | 0,15 mm |
| I1 | 12,0 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| Longueur | Court |
| S2 | 0,25 mm |
| Matériau d'isolation | Polyamide |
| Couleur nominale | B et DIN |
| I2 | 6,0 mm |
| DIN | DIN 46288 partie 4 |
| Section | 0,50 K mm ² |
| Type d'emballage | 500 |
| d1 | 1,00 mm |
| Propriétés du matériau d'isolation | sans halogène |
| Coloris | blanc |

Weitere Bilder

