


Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 2,50 N bleu

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09305

Gewicht 0.077kg

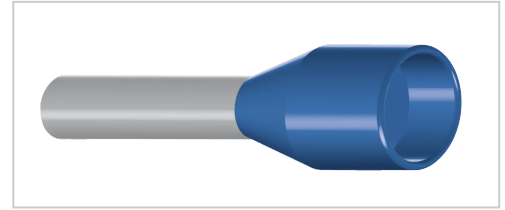

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm²
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
Domaine d'application	pour machines avec boîte vibrante
d3	4,2 mm
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
I1	15,0 mm
Coloris	bleu
S2	0,30 mm
Longueur	Normal
Type d'emballage	500
Section	2,50 N mm ²
d1	2,20 mm
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène
AWG	14
Couleur nominale	A und DIN

Weitere Bilder

