

HP VENT-LINE Presse-étoupe ventillé, laiton nickelé, métrique, M50 x 1,5

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57004

Gewicht 0.38kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- Matière PE: laiton nickelé, inox
- Joint: EPDM
- Membrane: ePTFE
- Protection: IP 68 jusqu'à 0,6 bar (selon EN 60529)
- Température d'utilisation: -40 °C à +100 °C, cycle court 120 °C

Produkteigenschaften

min. - Diamètre max. du câble 21 - 35 mm

TL 64 - 77 mm

Degré de protection IP 68

Type d'emballage 1

SW 55 mm

Température nominale -40 °C – 100 °C

E1 61 mm


I 9 mm

type de filetage métrique

Filetage (Taille) M 50 x 1,5

Matière laiton nickelé

Weitere Bilder

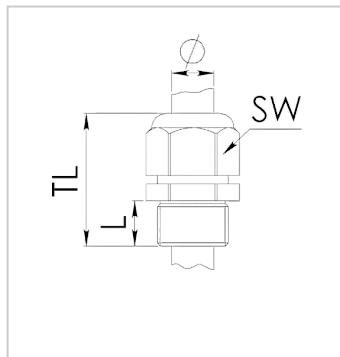

uftd chsatz		ung	
gegenü	e ne	Verg e	chsp
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,16	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,48
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,83	1,11
0,60	0,68	1,05	1,38
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,63	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

