HIL-BOX®

Artikelnummer 55541
Gewicht 2.241kg

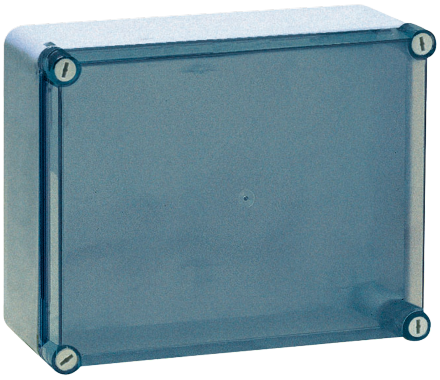

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Boîtier résistant aux chocs avec côtés de boîtier lisses et vis en polyamide avec fonction de charnière. Le desserrage des vis de charnière permet d'ouvrir rapidement le boîtier dans 2 directions.

- Indice de protection: IP 65 selon DIN EN 60529
- Matière: coffret et couvercle ABS anti UV, couvercle translucide PC,vis en PA
- Température d'installation: -15 °C à +60 °C selon, DIN EN 60670
- Tenue en température: jusqu'à maxi +70 °C selon, DIN EN 60695-10-2
- Résistance à la flamme: 650 °C selon DIN EN 60695-2-11
- sans halogène

Informations supplémentaires:

- vis incluses dans le lot

Produkteigenschaften

Coloris du couvercle	transparent
G	80 mm
C	120 mm
A	460 mm
Type d'emballage	1
D	50 mm
DIN	DIN EN 60529
Degré de protection	IP 65
b	380 mm

Weitere Bilder

