


# Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 1,50 N blanc

DIN 46228 Maschinennorm

**Artikelnummer** 09310

**Gewicht** 0.057kg

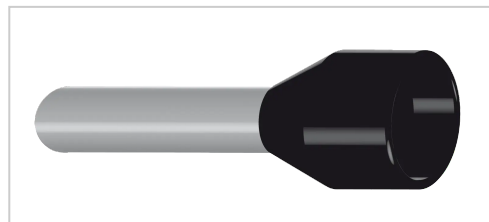

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- sans halogène

## Produkteigenschaften

<b>Matériau d'isolation</b>	Polypropylène
<b>AWG</b>	16
<b>Domaine d'application</b>	pour machines avec boîte vibrante
<b>Version</b>	avec isolation
<b>Coloris</b>	Noir
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>Section</b>	1,50 N mm <sup>2</sup>
<b>I2</b>	8,0 mm
<b>d3</b>	3,5 mm
<b>Couleur nominale</b>	B et DIN
<b>d1</b>	1,70 mm
<b>S2</b>	0,30 mm
<b>Longueur</b>	Normal
<b>I1</b>	14,0 mm
<b>Type d'emballage</b>	500
<b>Propriétés du matériau d'isolation</b>	sans halogène

## Weitere Bilder

