


UL Embout de fil isolé, 0,25 N bleu clair, 500 pièces | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08001 UL

Gewicht 0.021kg

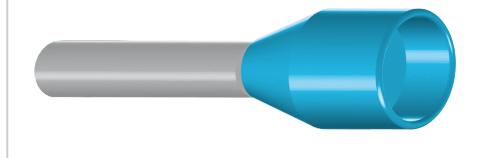

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- avec homologation UL E493101
- DIN 46228 partie 4 (0,5 à 50 mm²)
- Entonnoir d'introduction en polypropylène
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- pour conducteurs de 0,14 à 50 mm²
- Tailles : K = court, N = normal, HL = demi-long, L = long, SL = longueur spéciale
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
I1	10,5 mm
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Couleur nominale	A
d1	0,80 mm
AWG	24
Conformité UL	Oui
S2	0,25 mm
I2	6,0 mm
Longueur	Normal
Coloris	bleu clair
Certifications	UL E493101
Section	0,25 N mm ²
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

