


HP KATALÓG

PREMIUM QUALITY

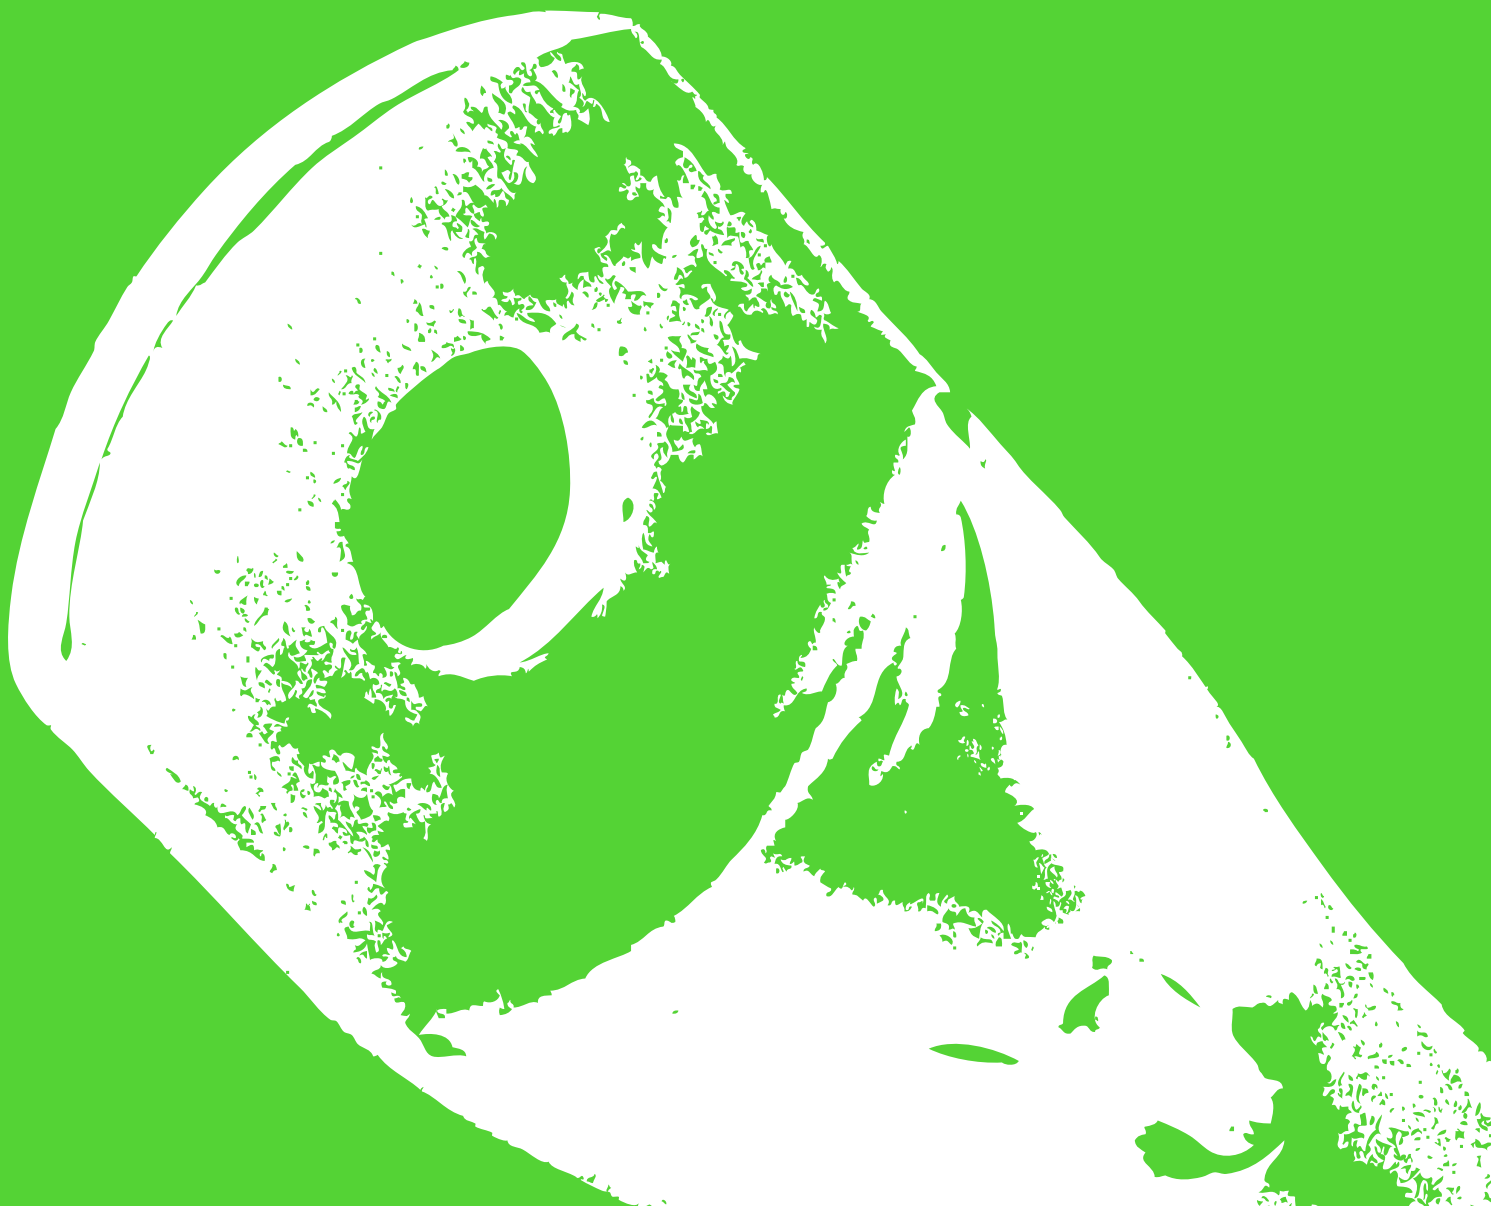

EXPERT NA ELEKTROTECHNICKÉ
KOMPONENTY

HILPRESS®

TÜV NORD

CERTIFIKÁT

Pre systém manažérstva podľa
DIN EN ISO 9001 : 2015

Podľa postupov TÜV NORD CERT sa týmto potvrdzuje, že

HILPRESS GmbH
Grütmühlenweg 40
22339 Hamburg
Nemecko



používa systém manažérstva v súlade s hore uvedenou normou pre oblasť platnosti

**Predaj káblových koncoviek, konektorov, nástrojov a iných
elektrotechnických komponentov**

Registračné číslo certifikátu 44 100 161397
Správa z auditu č. 3518 7844

Platný do 2020-01-28
Prvocertifikácia 2014

Joachim Landolt
certifikačné miesto
pri TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2017-03-02

Táto certifikácia bola vykonaná podľa postupov TÜV NORD CERT pre auditovanie a certifikáciu a podlieha pravidelným kontrolným auditom.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

**TÜV NORD**

CERTIFIKÁT

pro systém managementu dle
DIN EN ISO 9001 : 2015

V souladu s TÜV NORD CERT postupy je tímto potvrzeno, že

HILPRESS GmbH
Grütmühlenweg 40
22339 Hamburg
Německo



má zaveden systém managementu v souladu s výše uvedenou normou pro následující obor platnosti

**Prodej kabelových koncovek, spojek, nářadí a jiných
elektrotechnických komponentů**

Registrační číslo certifikátu 44 100 161397
Audit, zpráva číslo 3518 7844

Platný do 2020-01-28
Počáteční certifikace 2014

Joachim Landolt
certifikační místo
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2017-03-02

Tato certifikace byla provedena v souladu s TÜV NORD CERT certifikačními postupy a je podnětém k provádění pravidelných kontrolních auditů.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com



NAŠU KOMPLETNÚ PONUKU NÁJDETE NA:

NAŠÍ KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDETE NA:

WWW.HILPRESS.SK

WWW.HILPRESS.CZ

HILPRESS®

Hilpress Slovakia s.r.o.

Nálepková 1631/1A
SK - 900 27 Bernolákovo
Tel.: +421-2-209 101 28, 15
Fax: +421-2-209 108 22
www.hilpress.sk
E-Mail: info@hilpress.sk

HILPRESS®

Hilpress Česká republika s.r.o.

Tyršova 320
CZ 418 01 Bílina
Tel.: +420 478 048 908
Fax: +420 478 048 918
www.hilpress.cz
E-Mail: info@hilpress.cz

PRACOVISKÁ / POBOČKY:

Hilpress SP. z o.o.

ul. Czerwonego Krzyża 72
PL 85-333 Bydgoszcz
Tel.: +48 52/360 94 60
Fax: +48 52/343 94 33
www.hilpress.pl
E-Mail: hilpress@hilpress.pl

Hilpress GmbH



Grütmühlenweg 40
DE 22339 Hamburg
Fon: +49-(0)40-53 80 92 30
Fax: +49-(0)40-53 80 92 81
www.hilpress.com
E-Mail: info@hilpress.de

Hilpress Austria GmbH

Wienerstrasse 111 3.4 E
AT 2700 Wiener Neustadt
Fon: +43-(0)2622 25 77-0
Fax: +43-(0)2622 25 770-11
www.hilpress.at
E-Mail: info@hilpress.at

Hilpress s.a.r.l

B.P. 49
17 rue des moulins, Z.A.
FR 67730 CHATENOIS
Téléph.: +33 03.88.58.34.00
Téléc.: +33 03.88.58.34.01
www.hilpress.fr
E-Mail: hpf@hilpress.fr

Lisovacie káblové koncovky s izoláciou Lisovací kabelové koncovky s izolací		4 - 9
Lisovacie káblové koncovky bez izolácie Lisovací kabelové koncovky bez izolace Uzemňovacie pásy / Uzemňovací pásy		10 - 14 15 - 16
Lisovacie dutinky+Náradie Lisovací dutinky+Nářadí		17 - 26
Plochá zástrčková technika Plochá zástrčková technika		27 - 29
Káblové viazacie pásy Kabelové vázací pásy		30 - 36
Elektrické krabice / Elektrické krabice		37 - 39
Káblové vývodky / Kabelové vývodky		40 - 47
Zmršťovacie trubice / Smršťovací trubice		48 - 52
Izolačné pásy / Izolační pásy		53
Značky / Značky		54 - 55
Káblový značkovač na prichytenie Kabelový značkovač pro nátisk		56 - 58
Náradie / Nářadí		59 - 68

HIL-QUICK® Lisovacie káblové koncovky s izoláciou, očková forma

S rozšírenou izolačnou objímkou vhodnou pre harmonické vodiče.

Izolačný materiál: PVC

Bez silikónu a halogénu

HIL-QUICK® Lisovací kabelové koncovky s izolací, očková forma

S rozšírenou izolační objímkou vhodnou pro harmonické vodiče.

Izolační materiál: PVC

Bez silikonu a halogenu

HIL-QUICK® Lisovacie káblové koncovky s izoláciou, vidlicová forma

S rozšírenou izolačnou objímkou vhodnou pre harmonické vodiče.

Izolačný materiál: PVC

Bez silikónu a halogénu

HIL-QUICK® Lisovací kabelové koncovky s izolací, vidlicová forma

S rozšírenou izolační objímkou vhodnou pro harmonické vodiče

Izolační materiál: PVC

Bez silikonu a halogenu

Quick-In izolované, letované / izolované, letované

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10°C do +70°C	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10001 TF	A 2,5 - 1	100
		10002 TF	A 3 - 1	100
		10003 TF	A 3,5 - 1	100
		10004 TF	A 4 - 1	100
		10005 TF	A 5 - 1	100
		10006 TF	A 6 - 1	100
		10007 TF	A 8 - 1	100
		10008 TF	A 10 - 1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10010 TF	A 3 - 2,5	100
		10011 TF	A 3,5 - 2,5	100
		10012 TF	A 4 - 2,5	100
		10013 TF	A 5 - 2,5	100
		10014 TF	A 6 - 2,5	100
		10015 TF	A 8 - 2,5	100
		10016 TF	A 10 - 2,5	100
		10017 TF	A 12 - 2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10020 TF	A 4 - 6	100
		10021 TF	A 5 - 6	100
		10022 TF	A 6 - 6	100
		10023 TF	A 8 - 6	100
		10024 TF	A 10 - 6	100
		10025 TF	A 12 - 6	100


Quick-In izolované, letované / izolované, letované

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10°C do +70°C	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10050 TF	C 3 - 1	100
		10051 TF	C 3,5 - 1	100
		10052 TF	C 4 - 1	100
		10053 TF	C 5 - 1	100
		10054 TF	C 6 - 1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10060 TF	C 3 - 2,5	100
		10061 TF	C 3,5 - 2,5	100
		10062 TF	C 4 - 2,5	100
		10063 TF	C 5 - 2,5	100
		10064 TF	C 6 - 2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10070 TF	C 4 - 6	100
		10071 TF	C 5 - 6	100
		10072 TF	C 6 - 6	100
		10073 TF	C 8 - 6	100
		10074 TF	C 10 - 6	100

HIL-QUICK® Lisovacie káblové oká očková forma

HIL-QUICK® Lisovací kabelová oka očková forma

“XXL”



zero halogen

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm²	Farba Barva	Č. artiklu Polyamid / Polyamid -55°C do +105°C	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Rozmery / Rozměry mm					Obsah balenia Obsah balení
				d ₂	d ₃	d ₄	l	a ₂	
10 AWG 8		10510 PA	A 5 - 10	5,3	10	8,0	24,5	16,5	100
		10511 PA	A 6 - 10	6,5	11		25,5		100
		10512 PA	A 8 - 10	8,4	14		28,5		100
		10513 PA	A 10 - 10	10,5	18		29,5		100
		10514 PA	A 12 - 10	13,0	22		31,5		100
16 AWG 6		10520 PA	A 5 - 16	5,3	11	11,0	31,5	21,5	100
		10521 PA	A 6 - 16	6,5	11		31,5		100
		10522 PA	A 8 - 16	8,4	14		33,5		100
		10523 PA	A 10 - 16	10,5	18		35,5		100
		10524 PA	A 12 - 16	13,0	22		37,5		100
25 AWG 4		10530 PA	A 5 - 25	5,3	12	13,0	38,0	24,0	100
		10531 PA	A 6 - 25	6,5	12		38,0		100
		10532 PA	A 8 - 25	8,4	16		38,0		100
		10533 PA	A 10 - 25	10,5	18		39,0		100
		10534 PA	A 12 - 25	13,0	22		44,0		100
		10535 PA	A 16 - 25	17,0	28		48,0		100
35 AWG 2		10540 PA	A 6 - 35	6,5	15	14,5	41,0	27,0	100
		10541 PA	A 8 - 35	8,4	16		41,0		100
		10542 PA	A 10 - 35	10,5	18		42,0		100
		10543 PA	A 12 - 35	13,0	22		46,0		100
		10544 PA	A 16 - 35	17,0	28		51,0		100
50 AWG 1/0		10550 PA	A 6 - 50	6,5	18	16,5	47,5	29,5	50
		10551 PA	A 8 - 50	8,4	18		47,5		50
		10552 PA	A 10 - 50	10,5	18		47,5		50
		10553 PA	A 12 - 50	13,0	22		49,5		50
		10554 PA	A 16 - 50	17,0	28		53,5		50
70 AWG 2/0		10560 PA	A 6 - 70	6,5	22	18,7	51,0	31,5	25
		10561 PA	A 8 - 70	8,4	22		51,0		25
		10562 PA	A 10 - 70	10,5	22		51,0		25
		10563 PA	A 12 - 70	13,0	22		51,0		25
		10564 PA	A 16 - 70	17,0	28		55,0		25
95 AWG 3/0		10570 PA	A 8 - 95	8,4	24	21,7	57,5	35,5	25
		10571 PA	A 10 - 95	10,5	24		57,5		25
		10572 PA	A 12 - 95	13,0	24		57,5		25
		10573 PA	A 16 - 95	17,0	28		59,5		25
120 AWG 4/0		10580 PA	A 8 - 120	8,4	24	24,2	62,0	40,0	25
		10581 PA	A 10 - 120	10,5	24		62,0		25
		10582 PA	A 12 - 120	13,0	24		62,0		25
		10583 PA	A 16 - 120	17,0	28		66,0		25
150 AWG 5/0		10590 PA	A 10 - 150	10,5	30	27,2	70,0	44,0	25
		10591 PA	A 12 - 150	13,0	30		70,0		25
		10592 PA	A 16 - 150	17,0	30		70,0		25

HIL-QUICK® Lisovacie káblové kolíky s izoláciou

DIN 46231 a pod.

S rozšírenou izolačnou objímkou vhodnou pre harmonické vodiče

HIL-QUICK® Lisovací kabelové kolíky s izolací

DIN 46231 apod.

S rozšířenou izolační objímkou vhodnou pro harmonické vodiče

Quick-In izolovane / izolované

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10 °C do + 70 °C	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10100 TF	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10110 TF	2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10120 TF	6	100

HIL-QUICK® Lisovacie káblové stykové spojky

S rozšírenou izolačnou objímkou vhodnou pre harmonické vodiče

HIL-QUICK® Lisovací kabelové stykové spojky

S rozšířenou izolační objímkou vhodnou pro harmonické vodiče

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10 °C do + 70 °C	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10130 TF	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10135 TF	2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10140 TF	6	100

HIL-QUICK® Kruhovité káblové konektory

Izolačný materiál: PVC

Prevedenie: pevnosť v ťahu s kovovým izolačným vystužením

HIL-QUICK® Kruhovité kabelové konektory

Izolační materiál: PVC

Provedení: pevnost v tahu s kovovým izolačním vyztužením

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10 °C do + 50 °C	Č. artiklu	Zástrčka Zástrčka ø mm	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10420	4	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10425	5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10430	5	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10426	4	100

HIL-QUICK® Kruhovité káblové konektory

Izolačný materiál: PVC

Prevedenie: pevnosť v ťahu s kovovým izolačným vystužením

HIL-QUICK® Kruhovité kabelové konektory

Izolační materiál: PVC

Provedení: pevnost v tahu s kovovým izolačním vyztužením

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10 °C do + 50 °C	Č. artiklu	Zástrčka Zástrčka ø mm	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10400	4	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10405	5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10410	5	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10406	4	100

Alternatívny izolačný materiál:
HQ Polycarbonát
Alternativní izolační materiál:
HQ Polykarbonát

Alternatívny izolačný materiál:
GH PVC
Alternativní izolační materiál:
GH PVC

HILPRESS®

HIL-QUICK® Káblové ploché koncovky s izoláciou

DIN 46245, diel 1-3 a podobné prevedenie
Izolačný materiál: PVC
Prevedenie s kovovým izolačným vystužením

HIL-QUICK® Kabelové ploché koncovky s izolací

DIN 46245, díl 1-3 a podobné provedení
Izolační materiál: PVC
Provedení s kovovým izolačním vyztužením

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10°C do +70°C	Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm			Obsah balenia Obsah balení
			Šírka Šířka	Hrúbka Tloušťka	mm²	
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10180	2,8	0,5	1	100
		10181	2,8	0,8	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10182	2,8	0,5	2,5	100
		10183	2,8	0,8	2,5	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10185	4,8	0,5	1	100
		10186	4,8	0,8	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10190	4,8	0,5	2,5	100
		10191	4,8	0,8	2,5	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10200	6,3	0,8	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10210	6,3	0,8	2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10220	6,3	0,8	6	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10250	7,7	0,8	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10255	7,7	0,8	2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10260	9,5	1,2	6	100

HIL-QUICK® Ploché káblové odbočné koncovky s izoláciou

Izolačný materiál: PVC
Prevedenie: pevnosť v ťahu s kovovým izolačným vystužením

HIL-QUICK® Ploché kabelové odbočné koncovky s izolací

Izolační materiál: PVC
Provedení: pevnost v tahu s kovovým izolačním vyztužením

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10°C do +70°C	Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm			Obsah balenia Obsah balení
			Šírka Šířka	Hrúbka Tloušťka	mm²	
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10320	6,3	0,8	1	100
			6,3	0,8	2,5	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10325	6,3	0,8	2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10326	6,3	0,8	6	100

Lisovacie náradie pre káblové koncovky s izoláciou

Lisovací nářadí pro kabelové koncovky s izolací

Dĺžka/Délka:

0,5 - 1,5 mm²

1,5 - 2,5 mm²
max. obsah otvoru / nástrčná šířka: 4,8 mm

Váha/Váha: 0,650 kg

Dĺžka/délka: 260 mm

Č. artiklu 11729



HIL-QUICK® Ploché celé izolované do uhla Lisovacie konektory

HIL-QUICK® Ploché, zcela izolované do úhlu Lisovací konektory

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm²	Izolačný materiál Izolační materiál Polyamid -55°C do +105°C	Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm			Obsah balenia Obsah balení
			Šírka Šířka	Hrúbka Tloušťka	mm²	
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10810 10800	4,8	0,8	1	100
			6,3	0,8	1	100
1 - 2,5 AWG 16 - 14		10811 10801	4,8	0,8	2,5	100
			6,3	0,8	2,5	100

HIL-QUICK® Káblové koncovky s izoláciou

Izolačný materiál: PVC

Prevedenie s kovovým izolačným vystužením

HIL-QUICK® Kabelové ploché koncovky s izolací

Izolační materiál: PVC

Provedení s kovovým izolačním vyztužením

HIL-QUICK® Ploché kolíky s izoláciou

Izolačný materiál: PVC

Prevedenie s kovovým izolačným vystužením

HIL-QUICK® Ploché kolíky s izolací

Izolační materiál: PVC

Provedení s kovovým izolačním vyztužením

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10 °C do + 70 °C	Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm			Obsah balenia Obsah balení
			Šírka Šířka	Hrúbka Tloušťka	mm ²	
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10266	2,8	0,5	1	100
		10267	2,8	0,8	1	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10270	4,8	0,5	1	100
		10275	4,8	0,8	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10290	4,8	0,5	2,5	100
		10295	4,8	0,8	2,5	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10280	6,3	0,8	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10300	6,3	0,8	2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10310	6,3	0,8	6	100


Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál PVC / PVC -10 °C do + 70 °C	Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm			Obsah balenia Obsah balení
			Šírka Šířka	Hrúbka Tloušťka	mm ²	
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10330	2,8	0,8	1	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10331	4,8	0,5	1	100
		10332	4,8	0,8	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10333	4,8	0,5	2,5	100
		10334	4,8	0,8	2,5	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10340	6,3	0,8	1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10345	6,3	0,8	2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10350	6,3	0,8	6	100

HIL-QUICK® Izolované zářezové spojky

Úplne bez tlaku alebo letovania, spojenie nastane zovretím svorky, jedná sa o svorky poistkové a dvojvodičové. Materiál: polypropylén

HIL-QUICK® Izolované zářezové spojky

Naprostu bez tlaku nebo letování, spojení nastane sevřením svorky, jedná se o svorky pojistkové a dvou vodičové. Materiál: polypropylen

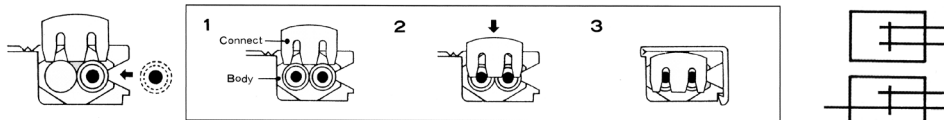


Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál PP / PP 0 °C do + 105 °C	Č. artiklu	Prierez kábla Průřez kabelu mm ²	Rozmery / Rozměry mm			Obsah balenia Obsah balení
				W	L		
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10734	0,5 - 1,5	20	27		50
1,5 AWG 16 - 14		10735	1,5	20	27		50
2,5 - 4 AWG 13 - 11		10736	2,5 - 4	21	27		50

HIL-QUICK® Káblkové spojky - koncovky

izolačný materiál: polyamid, pracovná teplota: -55 °C až +105 °C

HIL-QUICK® Kabelové vývodky - koncovky

Izolační materiál: polyamid, tepelná odolnost : -55 °C až +105 °C



Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Izolačný materiál Izolační materiál Polyamid -55 °C do + 105 °C	Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm				Obsah balenia Obsah balení
			d ₁	d ₄	l ₁	l ₂	
>1 - 2,5 AWG 16 - 14		10720	2,3	5,2	16	7,0	100
>2,5 - 6 AWG 12 - 10		10725	3,6	9,0	18	7,0	100
>1 - 2,5 AWG 16 - 14		10726	2,3	8,0	21	7,0	100
>2,5 - 4 AWG 13 - 11		10727	3,0	8,0	21	7,0	100
>4 - 6 AWG 11 - 10		10728	3,9	10,0	26	7,5	100
>6 - 8,5 AWG 10 - 8		10729	4,3	12,0	30	8,5	100
>1 - 2,5 AWG 12 - 10		10730	2,3	6,0	15	7,0	100
>2,5 - 4 AWG 12 - 10		10731	3,0	6,5	15	7,0	100
>4 - 6 AWG 11 - 10		10732	3,9	9,2	18	8,0	100
>6 - 8,5 AWG 10 - 8		10733	5,0	12,0	22	8,0	100

Lisovacie káblové koncovky, očková forma

DIN 46234 a VG 88710 (od 10mm)

Materiál: E-Cu

povrchová úprava: galvanické pocínovanie

Lisovací kabelové koncovky, očková forma

DIN 46234 a VG 88710 (od 10 mm)

Materiál: elektrovodná CU

Povrchová úprava: galvanické pocínování



Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1 AWG 20 - 16	01000	A 2,5 - 1	100
	01001	A 3 - 1	100
	01002	A 3,5 - 1	100
	01003	A 4 - 1	100
	01004	A 5 - 1	100
	01005	A 6 - 1	100
	01006	A 8 - 1	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14	01007	A 10 - 1	100
	01010	A 3 - 2,5	100
	01011	A 3,5 - 2,5	100
	01012	A 4 - 2,5	100
	01013	A 5 - 2,5	100
	01014	A 6 - 2,5	100
	01015	A 8 - 2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10	01016	A 10 - 2,5	100
	01017	A 12 - 2,5	100
	01020	A 4 - 6	100
	01021	A 5 - 6	100
	01022	A 6 - 6	100
	01023	A 8 - 6	100
> 6 - 10 AWG 10 - 8	01024	A 10 - 6	100
	01025	A 12 - 6	100
	01029	A 4 - 10	100
	01030	A 5 - 10	100
	01031	A 6 - 10	100
	01032	A 8 - 10	100
> 10 - 16 AWG 8 - 6	01033	A 10 - 10	100
	01034	A 12 - 10	100
	01040	A 5 - 16	50
	01041	A 6 - 16	50
	01042	A 8 - 16	50
	01043	A 10 - 16	50
s> 16 - 25 AWG 6 - 4	01044	A 12 - 16	50
	01050	A 5 - 25	50
	01051	A 6 - 25	50
	01052	A 8 - 25	50
	01053	A 10 - 25	50
	01054	A 12 - 25	50
	01055	A 16 - 25	50

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
> 25 - 35 AWG 4 - 2	01060	A 6 - 35	50
	01061	A 8 - 35	50
	01062	A 10 - 35	50
	01063	A 12 - 35	50
	01064	A 16 - 35	50
> 35 - 50 AWG 2 - 0	01070	A 6 - 50	50
	01071	A 8 - 50	50
	01072	A 10 - 50	50
	01073	A 12 - 50	50
	01074	A 16 - 50	50
> 50 - 70 AWG 0 - 2/0	01080	A 6 - 70	25
	01081	A 8 - 70	25
	01082	A 10 - 70	25
	01083	A 12 - 70	25
	01084	A 16 - 70	25
> 70 - 95 AWG 2/0 - 3/0	01090	A 8 - 95	25
	01091	A 10 - 95	25
	01092	A 12 - 95	25
	01093	A 16 - 95	25
> 95 - 120 AWG 3/0 - 4/0	01100	A 8 - 120	25
	01101	A 10 - 120	25
	01102	A 12 - 120	25
	01103	A 16 - 120	25
> 120 - 150 AWG 4/0 - 5/0	01110	A 10 - 150	25
	01111	A 12 - 150	25
	01112	A 16 - 150	25
> 150 - 185 AWG 5/0 - 6/0	01120	A 12 - 185	20
	01121	A 16 - 185	25
> 185 - 240 AWG 6/0 - 500	01130	A 12 - 240	15
	01131	A 16 - 240	15

Lisovacie káblové vidlice

Rozměry v přířadovém obvodu až do 6 mm²
zodpovídající DIN 46234
Materiál: elektrovedná Cu
Povrchová úprava: galvanické pocínovanie

Lisovací kabelové vidlice

Rozměry v přířadovém obvodu až do 6 mm²
odpovídající DIN 46234
Materiál: elektrovedná Cu
Povrchová úprava: galvanické pocínování



Lisovacie káblové

kolíky

DIN 46230
Materiál: elektrovedná Cu
Povrchová úprava: galvanické pocínovanie

Lisovací kabelové kolíky

DIN 46230
Materiál: elektrovedná Cu
Povrchová úprava: galvanické pocínování



Lisovacie káblové spojky odlahčené

DIN 46341 díl 1 B a VG 88706
Materiál: elektrovedná Cu
Povrchová úprava: galvanické pocínovanie

Lisovací kabelové spojky lehčené

DIN 46341 díl 1 tvar B a VG 88706
Materiál: elektrovedná Cu
Povrchová úprava: galvanické pocínování



Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1 AWG 20-16	01200	C 3 - 1	100
	01201	C 3,5 - 1	100
	01202	C 4 - 1	100
	01203	C 5 - 1	100
	01204	C 6 - 1	100
> 1 - 2,5 AWG 16-14	01210	C 3 - 2,5	100
	01211	C 3,5 - 2,5	100
	01212	C 4 - 2,5	100
	01213	C 5 - 2,5	100
	01214	C 6 - 2,5	100
> 2,5 - 6 AWG 12-10	01220	C 4 - 6	100
	01221	C 5 - 6	100
	01222	C 6 - 6	100
	01223	C 8 - 6	100
	01224	C 10 - 6	100
10 AWG 8	01230	C 5 - 10	50
	01231	C 6 - 10	50
16 AWG 6	01240	C 6 - 16	50

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1 AWG 20-16	01300	1	100
	01310	2,5	100
> 1 - 2,5 AWG 16-14	01320	6	100
	01330	10	50
10 AWG 8	01340	16	50
	01350		50
16 AWG 6	01360		50
	01370		50
25 AWG 4	01380		25
	01390		25
35 AWG 2			
50 AWG 0			
70 AWG 2/0			
95 AWG 3/0			

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1 AWG 20-16	01600	1	100
	01610	2,5	100
> 1 - 2,5 AWG 16-14	01620	6	100
	01630	10	50
> 2,5 - 6 AWG 12-10	01640	16	50
	01650	25	50
> 6 - 10 AWG 10-8	01660	35	50
	01670	50	50
> 10 - 16 AWG 8-6	01680	70	50
	01690	95	50
> 16 - 25 AWG 6-4	01700	120	25
	01710	150	25
> 25 - 35 AWG 4-2			
> 35 - 50 AWG 2-0			
> 50 - 70 AWG 0 - 2/0			
> 70 - 95 AWG 2/0-3/0			
> 95 - 120 AWG 3/0-4/0			
> 120 - 150 AWG 4/0-5/0			

HP-ECO izolátory pre nízke napätie / HP-ECO Izolátory pro nízke napětí

Technické vlastnosti: / [Technické vlastnosti:](#)

Izolácia: / [Izolace:](#)

Tepelne vytvrdená polyesterová živica 20% sklenené vlákno / [Tepelně tvrzená polyesterová pryskyřice 20% skleněných vláken](#)

Samozhášacie: V0-UL94 / [Samozhášecí: V0-UL94](#)

Farba: červená RAL 3031 / [Barva: červená RAL 3031](#)

Závitové vložky: pozinkovaná oceľ / [Závitové vložky: Pozinkovaná ocel](#)


Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC / [Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC](#)

Pracovná teplota: -40°C až +130°C / [Pracovní teplota: -40°C do +130°C](#)

R.T.= pevnosť v ťahu / [R.T. = Pevnost v tahu](#)

R.C.= pevnosť v tlaku / [R.C. = Pevnost v tlaku](#)

R.F.= pevnosť v ohybe / [R.F. = Pevnost v ohybu](#)




Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm							R.T. (daN)	R.C. (daN)	R.F. (daN)	Obsah balenia Obsah balení
	H mm	CH mm	D mm	E mm	M	F mm	⌀ (Nm)				
91018	16	15	12	4	M4	5	3	150	1500	100	50
91026	20	19	16	5	M6	6	8	240	2000	240	25
91029	25	22	18	6	M5	9	6	240	2900	220	20
91030	25	22	18	6	M6	9	10	340	2900	220	20
91033	30	30	25	7	M6	9	10	580	5900	460	10
91034	30	30	25	7	M8	9	25	580	5900	390	10
91035	35	32	28	10	M6	9	10	710	9000	400	10
91036	35	32	28	10	M8	10	25	710	9000	510	10
91037	35	32	28	10	M10	10	50	710	9000	480	10
91039	35	41	35	10	M8	10	25	790	13000	670	10
91040	35	41	35	10	M10	10	50	790	13000	670	10
91438	40	41	34	12	M8	10	25	900	12000	500	10
91439	40	41	34	12	M10	10	50	800	12000	500	10
91041	45	46	39	13	M6	15	10	900	14000	540	10
91042	45	46	39	13	M8	15	25	900	14000	650	10
91043	45	46	39	13	M10	15	50	1100	14000	650	10
91046	50	46	37	10	M8	15	25	1100	12000	550	10
91047	50	46	37	10	M10	15	50	1100	12000	550	10
91048	50	50	45	15	M12	15	85	1250	16000	720	10
91441	60	60	49	15	M8	15	25	1400	18000	750	4
91442	60	60	49	15	M10	15	50	1400	18000	750	4
91055	75	50	38	16	M12	15	85	1400	12000	650	4

Lisovacie neizolované koncovky
 Lisovacie káblové objímky, zahnuté do 90°

očková forma
 materiál : E-Cu
 povrchová úprava : galvanické pocínovanie

Lisovací káblové koncovky bez izolácie
 Lisovací káblové koncovky 90° zahnuté

Očková forma
 Materiál: elektrovodná Cu
 Povrchová úprava: galvanické pocínování



Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
6 AWG 10	02700	A 5 - 6	100
	02701	A 6 - 6	100
	02702	A 8 - 6	100
	02703	A 10 - 6	100
10 AWG 8	02710	A 5 - 10	50
	02711	A 6 - 10	50
	02712	A 8 - 10	50
	02713	A 10 - 10	50
16 AWG 6	02720	A 5 - 16	50
	02721	A 6 - 16	50
	02722	A 8 - 16	50
	02723	A 10 - 16	50
	02724	A 12 - 16	50
25 AWG 4	02731	A 6 - 25	50
	02732	A 8 - 25	50
	02733	A 10 - 25	50
	02734	A 12 - 25	50
35 AWG 2	02740	A 6 - 35	50
	02741	A 8 - 35	50
	02742	A 10 - 35	50
	02743	A 12 - 35	50
50 AWG 0	02750	A 6 - 50	50
	02751	A 8 - 50	50
	02752	A 10 - 50	50
	02753	A 12 - 50	50
	02754	A 16 - 50	50

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
70 AWG 2/0	02761	A 8 - 70	25
	02762	A 10 - 70	25
	02763	A 12 - 70	25
	02764	A 16 - 70	25
	02765	A 20 - 70	25
95 AWG 3/0	02770	A 8 - 95	25
	02771	A 10 - 95	25
	02772	A 12 - 95	25
	02773	A 16 - 95	25
	02774	A 20 - 95	25
120 AWG 4/0	02781	A 10 - 120	25
	02782	A 12 - 120	25
	02783	A 16 - 120	25
	02784	A 20 - 120	15
150 AWG 5/0	02791	A 10 - 150	20
	02792	A 12 - 150	20
	02793	A 16 - 150	15
	02794	A 20 - 150	15
185 AWG 6/0	02802	A 12 - 185	20
	02803	A 16 - 185	15
	02804	A 20 - 185	15
240 AWG 500	02812	A 12 - 240	15
	02813	A 16 - 240	15
	02814	A 20 - 240	10
300 AWG 600	02821	A 12 - 300	10
	02822	A 16 - 300	10
	02823	A 20 - 300	10
400 AWG 800	02831	A 12 - 400	10
	02832	A 16 - 400	10
	02833	A 20 - 400	10

Lisovacie káblové koncovky

- bežne dostupné v obchode

Očková forma

Materiál: elektrovodná Cu

Povrchová úprava: galvanické pocínovanie

Lisovací kabelové koncovky

- běžně ke koupi v obchodě

Očková forma

Materiál: elektrovodná Cu

Povrchová úprava: galvanické pocínování



Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost	Obsah balenia Obsah balení
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16	02152	A 3 - 1,5	100
	02153	A 4 - 1,5	100
	02154	A 5 - 1,5	100
	02155	A 6 - 1,5	100
1,5 - 2,5 AWG 16 - 14	02156	A 4 - 2,5	100
	02157	A 5 - 2,5	100
	02158	A 6 - 2,5	100
	02159	A 8 - 2,5	100
4 AWG 11	02160	A 4 - 4	100
	02161	A 5 - 4	100
	02162	A 6 - 4	100
6 AWG 10	02001	A 5 - 6	100
	02002	A 6 - 6	100
	02003	A 8 - 6	100
	02004	A 10 - 6	100
10 AWG 8	02010	A 5 - 10	100
	02011	A 6 - 10	100
	02012	A 8 - 10	100
	02013	A 10 - 10	100
16 AWG 6	02020	A 5 - 16	100
	02021	A 6 - 16	100
	02022	A 8 - 16	100
	02023	A 10 - 16	100
	02024	A 12 - 16	100
25 AWG 4	02030	A 6 - 25	50
	02031	A 8 - 25	50
	02032	A 10 - 25	50
	02033	A 12 - 25	50
35 AWG 2	02040	A 6 - 35	50
	02041	A 8 - 35	50
	02042	A 10 - 35	50
	02043	A 12 - 35	50

Lisovacie káblové koncovky

- bežne dostupné v obchode

Očková forma

Materiál: elektrovodná Cu

Povrchová úprava: galvanické pocínovanie

Lisovací kabelové koncovky

- běžně ke koupi v obchodě

Očková forma

Materiál: elektrovodná Cu

Povrchová úprava: galvanické pocínování



Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost	Obsah balenia Obsah balení
50 AWG 0	02050	A 8 - 50	50
	02051	A 10 - 50	50
	02052	A 12 - 50	50
	02053	A 16 - 50	50
70 AWG 2/0	02060	A 8 - 70	25
	02061	A 10 - 70	25
	02062	A 12 - 70	25
	02063	A 16 - 70	25
	02064	A 20 - 70	25
95 AWG 3/0	02070	A 8 - 95	25
	02071	A 10 - 95	25
	02072	A 12 - 95	25
	02073	A 16 - 95	25
	02074	A 20 - 95	25
120 AWG 4/0	02080	A 10 - 120	25
	02081	A 12 - 120	25
	02082	A 16 - 120	25
	02083	A 20 - 120	15
150 AWG 5/0	02090	A 10 - 150	20
	02091	A 12 - 150	20
	02092	A 16 - 150	15
	02093	A 20 - 150	15
185 AWG 6/0	02100	A 12 - 185	20
	02101	A 16 - 185	20
	02102	A 20 - 185	15
240 AWG 500	02110	A 12 - 240	15
	02111	A 16 - 240	15
	02112	A 20 - 240	10
300 AWG 600	02120	A 12 - 300	10
	02121	A 16 - 300	10
	02122	A 20 - 300	10
400 AWG 800	02130	A 16 - 400	10
	02131	A 20 - 400	10

Lisovacie káblové spojky

odľahčené

- zářezová spojka

Materiál: elektrovodná Cu

Povrchová úprava: galvanické pocínovanie

Lisovací lehčené kabelové spojky

- zářezová spojka

Materiál: elektrovodná Cu

Povrchová úprava: galvanické pocínování



Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Obsah balenia Obsah balení
6 AWG 10	02200	100
10 AWG 8	02205	100
16 AWG 6	02210	100
25 AWG 4	02215	50
35 AWG 2	02220	50
50 AWG 0	02225	50
70 AWG 2/0	02230	25
95 AWG 3/0	02235	25
120 AWG 4/0	02240	25
150 AWG 5/0	02245	25
185 AWG 6/0	02250	10
240 AWG 500	02255	10
300 AWG 600	02260	10
400 AWG 800	02265	10

Uzemňovacia páska


Materiál: Meď pocínovaná

Povrchová úprava: galvanické pocínovanie

Uzemňovací pásek

Materiál: pocínovaná meď

Povrchová úprava: galvanické pocínování

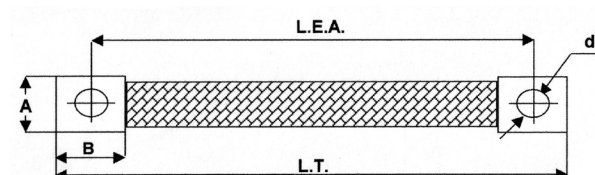

Č. artiklu	Prierez mm ² Průřez mm ²	Rozmery / Rozměry mm				balenie / ks Množství v balení
		Dĺžka L.T. Délka L.T.	Dĺžka L.E.A. Délka L.E.A.	Priemer otvoru Průměr otvoru	A x B Číslo artiklu	
77007	10	162	150	7,0	14 x 13	10
77008	10	212	200	7,0	14 x 13	10
77009	10	262	250	7,0	14 x 13	10
77010	10	312	300	7,0	14 x 13	10
77011	16	120	100	9,0	17 x 23	10
77012	16	170	150	9,0	17 x 23	10
77013	16	220	200	9,0	17 x 23	10
77014	16	270	250	9,0	17 x 23	10
77015	16	320	300	9,0	17 x 23	10
77020	25	320	300	11,0	23 x 23	5
77031	50	130	100	11,0	30 x 30	1
77032	50	180	150	11,0	30 x 30	1

Ďalšie rozmery na vyžiadanie./Jiné rozměry na dotaz

Plochá uzemňovacia páska, v roľkách (pocínovaná meď)
Plochý uzemňovací pások, v roli (pocínovaná meď)



Č. artiklu	Prierez mm ² Průřez mm ²	Rozměry mm Rozměry mm	Množstvo na cievke m Množství v roli m
77103	10	10 x 1,5	100
77106	16	15 x 2,0	100
77108	25	20 x 2,5	100
77109	35	20 x 3,5	100
77110	50	28 x 3,6	100
77111	70	30 x 5,0	100

Ďalšie rozmery na vyžiadanie./Jiné rozměry na dotaz

Kruhovú uzemňovacia páska, v roľkách (pocínovaná meď)
Kruhový uzemňovací pások, v roli (pocínovaná meď)



Č. artiklu	Prierez mm ² Průřez mm ²	Priemer mm Průměr mm	Množstvo na cievke Množství v roli m
77120	6	4	100
77121	10	5	100
77122	16	6	100
77124	25	8	100
77125	35	9	100
77126	50	11	100

Ďalšie rozmery na vyžiadanie./Jiné rozměry na dotaz

Lisovacie dutinky

bez izolácie

DIN 46228 diel 1

Materiál: Elektrovodná Cu

pre elektrické vodiče s prierezom od 0,14, do 240 mm²

Povrchová úprava: galvanické pocínovanie

Lisovací dutinky


bez izolácie

DIN 46228 diel 1

Materiál: Elektrovodná Cu

pro elektrické vodiče s průřezem od 0,14, do 240 mm²

Povrchová úprava: galvanické pocínování



Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
0,14 AWG 26	07004	0,14 - 7	100
0,25 AWG 24	07005 07006	0,25 - 5 0,25 - 7	100 100
0,34 AWG 22	07007 07008	0,34 - 5 0,34 - 7	100 100
0,50 AWG 20	07000 07001 07002 07003	0,5 - 6 0,5 - 8 0,5 - 10 0,5 - 12	100 100 100 100
0,75 AWG 18	07010 07011 07012 07013 07014 07015	0,75 - 6 0,75 - 8 0,75 - 10 0,75 - 12 0,75 - 15 0,75 - 20	100 100 100 100 100 100
1,0 AWG 17	07020 07021 07022 07023 07024 07025 07026 07027	1,0 - 6 1,0 - 7 1,0 - 8 1,0 - 10 1,0 - 12 1,0 - 15 1,0 - 18 1,0 - 20	100 100 100 100 100 100 100 100
1,50 AWG 16	07030 07031 07032 07033 07034 07035 07036	1,5 - 7 1,5 - 8 1,5 - 10 1,5 - 12 1,5 - 15 1,5 - 18 1,5 - 20	100 100 100 100 100 100 100
2,50 AWG 14	07040 07041 07042 07043 07044 07045 07046	2,5 - 7 2,5 - 8 2,5 - 10 2,5 - 12 2,5 - 15 2,5 - 18 2,5 - 20	100 100 100 100 100 100 100
4 AWG 12	07050 07051 07052 07053 07054 07055	4,0 - 9 4,0 - 10 4,0 - 12 4,0 - 15 4,0 - 18 4,0 - 20	100 100 100 100 100 100

Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Obsah balenia Obsah balení
6 AWG 10	07060 07061 07062 07063 07064	6,0 - 10 6,0 - 12 6,0 - 15 6,0 - 18 6,0 - 20	100 100 100 100 100
10 AWG 8	07070 07071 07072 07073 07074 07075	10 - 12 10 - 15 10 - 16 10 - 18 10 - 20 10 - 25	100 100 100 100 100 100
16 AWG 6	07080 07081 07082 07083 07084 07085 07086	16 - 12 16 - 15 16 - 16 16 - 18 16 - 20 16 - 25 16 - 30	100 100 100 100 100 100 100
25 AWG 4	07090 07091 07092 07093 07094 07095	25 - 12 25 - 15 25 - 18 25 - 20 25 - 25 25 - 32	50 50 50 50 50 50
35 AWG 2	07100 07101 07102 07103 07104 07105 07106	35 - 18 35 - 20 35 - 25 35 - 30	50 50 50 50
50 AWG 0	07111 07110 07112 07113	50 - 18 50 - 22 50 - 25 50 - 32	50 50 50 50
70 AWG 2/0	07120 07121	70 - 25 70 - 32	25 25
95 AWG 3/0	07131 07130 07132	95 - 25 95 - 30 95 - 32	25 25 25
120 AWG 4/0	07141 07140	120 - 32 120 - 34	25 25
150 AWG 5/0	07151 07150	150 - 32 150 - 38	25 25
185 AWG 6/0	07160 07161	185 - 32 185 - 40	25 25
240 AWG 500	07170	240 - 40	25

Lisovacie dutinky s izoláciou

DIN 46228, díl 4 (0,5-50mm²), přívodní kužel z polyamidu, tepelná odolnost až 85°C pro elektrické vodiče s průřezem od 0,14 do 150 mm².

Lisovací dutinky s izolací


DIN 46228, díl 4 (0,5-50mm²), přívodní kužel z polyamidu, tepelná odolnost až 85°C, pro elektrické vodiče s průřezem od 0,14 do 150 mm²

zero halogen

	Vel'kost' Velikost mm ²	Farba Barva A	Č. artiklu
	0,14 N AWG 26	šedá	08036
	0,14 L AWG 26	šedá	08037
	0,25 N AWG 24	bledomodrá	08001
	0,25 L AWG 24	bledomodrá	08002
	0,34 N AWG 22	tyrkysová	08101
	0,34 L AWG 22	tyrkysová	08102
	0,50 K AWG 20	oranžová	08003
	0,50 N AWG 20	oranžová	08004
	0,50 HL AWG 20	oranžová	08005
	0,75 K AWG 18	biela	08006
	0,75 N AWG 18	biela	08007
	0,75 HL AWG 18	biela	08008
	0,75 L AWG 18	biela	08009
	1,00 K AWG 17	žltá	08010
	1,00 N AWG 17	žltá	08011
	1,00 HL AWG 17	žltá	08012
	1,00 L AWG 17	žltá	08013
	1,50 N AWG 16	červená	08014
	1,50 HL AWG 16	červená	08015
	1,5 SL AWG 16	červená	08111
	1,50 L AWG 16	červená	08016
	2,50 N AWG 14	modrá	08017
	2,50 HL AWG 14	modrá	08018
	2,50 L AWG 14	modrá	08019

	Vel'kost' Velikost mm ²	Farba Barva B	Č. artiklu
	0,14 N AWG 26	hnědá	09036
	0,14 L AWG 26	hnědá	09037
	0,25 N AWG 24	fialová	09101
	0,25 L AWG 24	fialová	09102
	0,34 N AWG 22	ružová	09103
	0,34 L AWG 22	ružová	09002
	0,50 K AWG 20	biela	09003
	0,50 N AWG 20	biela	09004
	0,50 HL AWG 20	biela	09005
	0,75 K AWG 18	modrá	09007
	0,75 N AWG 18	modrá	09008
	0,75 HL AWG 18	modrá	09009
	0,75 L AWG 18	modrá	09010
	1,00 K AWG 17	červená	09110
	1,00 N AWG 17	červená	09011
	1,00 HL AWG 17	červená	09012
	1,00 L AWG 17	červená	09013
	1,50 N AWG 16	čierna	09014
	1,50 HL AWG 16	čierna	09015
	1,50 SL AWG 16	čierna	09111
	1,50 L AWG 16	čierna	09016
	2,50 N AWG 14	šedá	09017
	2,50 HL AWG 14	šedá	09018
	2,50 L AWG 14	šedá	09019

K=krátky/krátká, N=normal/normal, HL=polodlhý/polodlouhý, L=dlhý/dlouhý, SL=špeciálna dĺžka/speciální délka

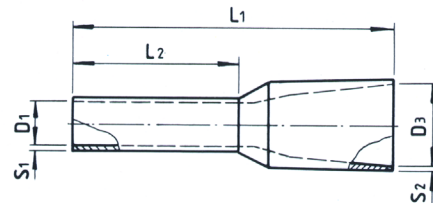

	Vel'kost' Velikost mm ²	Farba Barva DIN*	Č. artiklu
	0,50 K AWG 20	biela	09003
	0,50 N AWG 20	biela	09004
	0,50 HL AWG 20	biela	09005
	0,75 K AWG 18	šedá	09104
	0,75 N AWG 18	šedá	09105
	0,75 HL AWG 18	šedá	09106
	0,75 L AWG 18	šedá	09107
	1,00 K AWG 17	červená	09110
	1,00 N AWG 17	červená	09011
	1,00 HL AWG 17	červená	09012
	1,00 L AWG 17	červená	09013
	1,50 N AWG 16	čierna	09014
	1,50 HL AWG 16	čierna	09015
	1,50 SL AWG 16	čierna	09111
	1,50 L AWG 16	čierna	09016
	2,50 N AWG 14	modrá	08017
	2,50 HL AWG 14	modrá	08018
	2,50 L AWG 14	modrá	08019

Rozmery / Rozměry mm A, B i DIN						1.000 Szt.~kg	Obsah balenia Obsah balení	
L ₁	L ₂	D ₁	S ₁	D ₃	S ₂			
10,4	6,0	0,75	0,15	1,6	0,20	0,065	500	100 *
12,4	8,0	0,75	0,15	1,6	0,20	0,080	500	100 *
10,5	6,0	0,8	0,15	2,0	0,25	0,070	500	100 *
12,5	8,0	0,8	0,15	2,0	0,25	0,090	500	100 *
10,5	6,0	0,8	0,15	2,0	0,25	0,070	500	100 *
12,5	8,0	0,8	0,15	2,0	0,25	0,090	500	100 *
12,0	6,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0,066	500	100 *
14,0	8,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0,070	500	100 *
16,0	10,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0,084	500	100 *
12,0	6,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0,080	500	100 *
14,0	8,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0,080	500	100 *
16,0	10,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0,084	500	100 *
18,0	12,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0,104	500	100 *
12,0	6,0	1,4	0,15	3,0	0,30	0,088	500	100 *
14,0	8,0	1,4	0,15	3,0	0,30	0,100	500	100 *
16,0	10,0	1,4	0,15	3,0	0,30	0,116	500	100 *
18,0	12,0	1,4	0,15	3,0	0,30	0,124	500	100 *
14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,30	0,110	500	100 *
16,0	10,0	1,7	0,15	3,5	0,30	0,130	500	100 *
18,0	12,0	1,7	0,15	3,5	0,30	0,150	500	100 *
24,0	18,0	1,7	0,15	3,5	0,30	0,190	500	100 *
15,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,30	0,150	500	100 *
19,0	12,0	2,2	0,15	4,2	0,30	0,196	500	100 *
25,0	18,0	2,2	0,15	4,2	0,30	0,246	500	100 *

*DIN 46228 díel 4 / *DIN 46228, díl 4



Lisovacie dutinky s izoláciou



DIN 46228 diel 4 (0,5-50 mm²), prírodný kužeľ z polyamidu, tepelná odolnosť až 85°C pre elektrické vodiče s prierezom od 0,14 do 150 mm².

Lisovací dutinky s izoláci

DIN 46228, diel 4 (0,5-50 mm²), prírodný kužeľ z polyamidu, tepelná odolnosť až 85°C, pro elektrické vodiče s průřezem od 0,14 do 150 mm²

zero halogen


	Vel'kost' Velikost mm ²	Farba Barva A	Č. artiklu
	4,00 N AWG 12	šedá	08020
	4,00 HL AWG 12	šedá	08021
	4,00 L AWG 12	šedá	08022
	6,00 N AWG 10	čierna	08023
	6,00 L AWG 10	čierna	08024
	10,00 N AWG 8	slonovina	08025
	10,00 L AWG 8	slonovina	08026
	16,00 N AWG 6	zelená	08027
	16,00 L AWG 6	zelená	08028
	25,00 N AWG 4	hnedá	08029
	25,00 L AWG 4	hnedá	08030
	35,00 N AWG 2	béžová	08031
	35,00 L AWG 2	béžová	08032
	50,00 N AWG 0	olivová	08033
	50,00 L AWG 0	olivová	08034
	70,00 N AWG 2/0	žltá	08035

	Vel'kost' Velikost mm ²	Farba Barva B	Č. artiklu
	4,00 N AWG 12	oranžová	09020
	4,00 HL AWG 12	oranžová	09021
	4,00 L AWG 12	oranžová	09022
	6,00 N AWG 10	zelená	09023
	6,00 L AWG 10	zelená	09024
	10,00 N AWG 8	hnedá	09025
	10,00 L AWG 8	hnedá	09026
	16,00 N AWG 6	slonovina	09027
	16,00 L AWG 6	slonovina	09028
	25,00 N AWG 4	čierna	09029
	25,00 L AWG 4	čierna	09030
	35,00 N AWG 2	červená	09031
	35,00 L AWG 2	červená	09032
	50,00 N AWG 0	modrá	09033
	50,00 L AWG 0	modrá	09034
	70,00N AWG 2/0	žltá	08035
	95,00 N AWG 3/0	červená	08038
	120,00 N AWG 4/0	modrá	08039
	150,00 N AWG 5/0	žltá	08040

K=krátky/krátká, N=normal/normal, HL=polodlhý/polodlouhý, L=dlhý/dlouhý



HILPRESS®

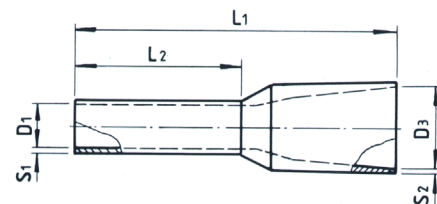

	Vel'kost' Velikost mm ²	Farba Barva DIN*	Č. artiklu
	4,00 N AWG 12	šedá	08020
	4,00 HL AWG 12	šedá	08021
	4,00 L AWG 12	šedá	08022
	6,00 N AWG 10	žltá	08120
	6,00 L AWG 10	žltá	08121
	10,00 N AWG 8	červená	08122
	10,00 L AWG 8	červená	08123
	16,00 N AWG 6	modrá	08124
	16,00 L AWG 6	modrá	08125
	25,00 N AWG 4	žltá	08126
	25,00 L AWG 4	žltá	08127
	35,00 N AWG 2	červená	09031
	35,00 L AWG 2	červená	09032
	50,00 N AWG 0	modrá	09033
	50,00 L AWG 0	modrá	09034

Rozmery / Rozměry mm A, B i DIN						1.000 Szt.~kg	Obsah balenia Obsah balení	
L ₁	L ₂	D ₁	S ₁	D ₃	S ₂			
17	10	2,8	0,20	4,8	0,30	0,210	500	100
20	12	2,8	0,20	4,8	0,30	0,242	500	100
25	18	2,8	0,20	4,8	0,30	0,320	100	-
20	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,350	100	-
26	18	3,5	0,20	6,3	0,30	0,460	100	-
21	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,450	100	-
27	18	4,5	0,20	7,6	0,40	0,650	100	-
23	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,650	100	-
29	18	5,8	0,20	8,8	0,40	0,800	100	-
29	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,6	50	-
35	22	7,3	0,20	11,2	0,50	2,0	50	-
30	16	8,3	0,20	12,7	0,55	1,9	50	-
39	25	8,3	0,20	12,7	0,55	2,5	50	-
36	20	10,3	0,35	15,0	0,50	3,1	50	-
41	25	10,3	0,35	15,0	0,60	3,9	50	-
37	20	13,5	0,40	16,0	0,60	4,2	25	-
44	25	14,5	0,40	18,5	0,60	6,8	25	-
50	27	16,5	0,40	20,7	0,65	10,0	25	-
58	32	19,5	0,45	23,0	0,90	13,2	25	-

*DIN 46228 díel 4 / *DIN 46228, díl 4

Dvojité lisovacie dutinky s izoláciou; „Two in one „

DIN 46228 diel 4, prírodný kužeľ z polyamidu, tepelná odolnosť až 105°C pre elektrické vodiče s prierezom od 0,25 do 16 mm², údaje menovaného prierezu vodiča v mm² zodpovedajú danému menovanému prierezu vodiča v mm a písmenku, ktoré udáva dĺžku dutinky.

Dvojité lisovací dutinky s izoláci „Two in one „

DIN 46228, diel 4, prírodný kužeľ z polyamidu, tepelná odolnosť až 105°C, pro elektrické vodiče s průřezem od 0,25 do 16 mm², údaje jmenového průřezu vodiče v mm² odpovídají danému jmenovému průřezu vodiče v mm a písmenku, které udává délku dutinky

Two in one



CSA zero halogen

	Vel'kost' Velikost mm ²	Farba Barva A	Č. artiklu
	2 x 0,25 N AWG 24	bledomodrá	09073
	2 x 0,34 N AWG 22	tyrkysová	09074
	2 x 0,5 K AWG 20	oranžová	09075
	2 x 0,5 N AWG 20	oranžová	09040
	2 x 0,5 HL AWG 20	oranžová	09077
	2 x 0,75 N AWG 18	biela	09043
	2 x 0,75 HL AWG 18	biela	09044
	2 x 0,75 L AWG 18	biela	09079
	2 x 1,0 N AWG 17	žltá	09047
	2 x 1,0 HL AWG 17	žltá	09048
	2 x 1,0 L AWG 17	žltá	09082
	2 x 1,5 N AWG 16	červená	09053
	2 x 1,5 HL AWG 16	červená	09055
	2 x 2,5 N AWG 14	modrá	09056
	2 x 2,5 HL AWG 14	modrá	09060
	2 x 4,0 N AWG 12	šedá	09062
	2 x 4,0 L AWG 12	šedá	09084
	2 x 6,0 N AWG 10	čierna	09064
	2 x 6,0 L AWG 10	čierna	09090
	2 x 10 N AWG 8	slonovina	09067
	2 x 16 N AWG 6	zelená	09070


	Vel'kost' Velikost mm ²	Farba Barva B	Č. artiklu
	2 x 0,5 K AWG 20	biela	09076
	2 x 0,5 N AWG 20	biela	09041
	2 x 0,5 HL AWG 20	biela	09078
	2 x 0,75 N AWG 18	modrá	09057
	2 x 0,75 HL AWG 18	modrá	09045
	2 x 0,75 L AWG 18	modrá	09080
	2 x 1,0 N AWG 17	červená	09052
	2 x 1,0 HL AWG 17	červená	09049
	2 x 1,0 L AWG 17	červená	09083
	2 x 1,5 N AWG 16	čierna	09054
	2 x 1,5 HL AWG 16	čierna	09058
	2 x 2,5 N AWG 14	šedá	09059
	2 x 2,5 HL AWG 14	šedá	09061
	2 x 4,0 N AWG 12	oranžová	09063
	2 x 4,0 L AWG 12	oranžová	09085
	2 x 6,0 N AWG 10	zelená	09065
	2 x 6,0 L AWG 10	zelená	09091
	2 x 10 N AWG 8	hnědá	09068
	2 x 16 N AWG 6	slonovina	09071

K=krátky/krátká, N=normal/normal, HL=polodlhý/polodlouhý, L=dlhý/dlouhý



dávkovacie dózy so sortimentom
dávkovací dózy se sortimentem

HILPRESS®

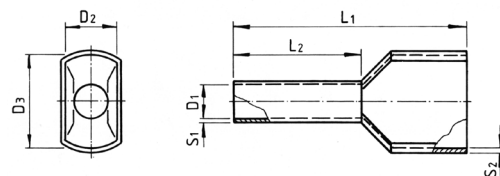

	Vel'kost' Velikost mm ²	Farba Barva DIN	Č. artiklu
	2 x 0,5 K AWG 20	biela	09076
	2 x 0,5 N AWG 20	biela	09041
	2 x 0,5 HL AWG 20	biela	09078
	2 x 0,75 N AWG 18	šedá	09050
	2 x 0,75 HL AWG 18	šedá	09046
	2 x 0,75 L AWG 18	šedá	09081
	2 x 1,0 N AWG 17	červená	09052
	2 x 1,0 HL AWG 17	červená	09049
	2 x 1,0 L AWG 17	červená	09083
	2 x 1,5 N AWG 16	čierna	09054
	2 x 1,5 HL AWG 16	čierna	09058
	2 x 2,5 N AWG 14	modrá	09056
	2 x 2,5 HL AWG 14	modrá	09060
	2 x 4,0 N AWG 12	modrá	09062
	2 x 4,0 L AWG 12	šedá	09084
	2 x 6,0 N AWG 10	žltá	09066
	2 x 6,0 L AWG 10	žltá	09092
	2 x 10 N AWG 8	červená	09069
	2 x 16 N AWG 6	modrá	09072

Rozměry / Rozměry mm A, B i DIN							1.000 Szt.~kg	Obsah balenia Obsah balení	
L ₁	L ₂	D ₁	S ₁	D ₂	D ₃	S ₂			
15,0	8	1,15	0,15	1,8	3,4	0,25	0,101	500	100
15,0	8	1,15	0,15	1,8	3,4	0,25	0,102	500	100
13,0	6	1,15	0,15	1,8	3,4	0,25	0,104	500	100
15,0	8	1,5	0,15	2,3	4,5	0,25	0,103	500	100
17,0	10	1,5	0,15	2,3	4,5	0,25	0,105	500	100
15,0	8	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25	0,140	500	100
17,0	10	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25	0,142	500	100
19,0	12	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25	0,144	500	100
15,0	8	2,05	0,15	3,2	5,1	0,30	0,166	500	100
17,0	10	2,05	0,15	3,2	5,1	0,30	0,206	500	100
19,0	12	2,05	0,15	3,2	5,1	0,30	0,246	500	100
16,0	8	2,3	0,15	3,5	6,4	0,30	0,168	500	100
20,0	12	2,3	0,15	3,5	6,4	0,30	0,204	500	100
18,5	10	2,9	0,15	4,0	7,5	0,30	0,264	500	100
21,5	13	2,9	0,15	4,0	7,5	0,30	0,300	100	-
23,0	12	3,8	0,20	4,9	8,6	0,30	0,437	100	-
29,0	18	3,8	0,20	4,9	8,6	0,30	0,477	100	-
25,0	14	4,9	0,20	5,8	9,6	0,40	0,617	100	-
29,0	18	4,9	0,20	5,8	9,6	0,4	0,657	100	-
26,0	14	6,5	0,20	7,0	12,6	0,40	0,800	100	-
31,0	16	8,5	0,30	8,8	16,6	0,50	1,970	50	-

Posuvné boxy

Plnenie: káblové dutinky s plastovou izoláciou jednoduché

Posuvné boxy

Náplň: káblové dutinky s plastovou izoláciou jednoduché

Č. artiklu		08070	08071	08072
Náplň/ Náplň	Dĺžka/ Délka	Označovacia farba DIN Rozlišovací barva DIN	Označovacia farba B Rozlišovací barva B	Označovacia farba A Rozlišovací barva A
50 ks kusů 0,25 mm ²	6	žltá/žlutá	fialová/fialová	modrá/světle modrá
50 ks kusů 0,34 mm ²	6	tyrkysová/tyrkysová	ružová/růžová	tyrkysová/tyrkysová
50 ks kusů 0,50 mm ²	8	biela/bílá	biela/bílá	oranžová/oranžová
50 ks kusů 0,75 mm ²	8	šedá/šedá	modrá/modrá	biela/bílá
50 ks kusů 1,00 mm ²	8	červená/červená	červená/červená	žltá/žlutá
Č. artiklu		08080	08081	08082
Náplň/ Náplň	Dĺžka/ Délka	Označovacia farba DIN Rozlišovací barva DIN	Označovacia farba B Rozlišovací barva B	Označovacia farba A Rozlišovací barva A
50 ks kusů 0,50 mm ²	8	biela/bílá	biela/bílá	oranžová/oranžová
100 ks kusů 0,75 mm ²	8	šedá/šedá	modrá/modrá	biela/bílá
100 ks kusů 1,00 mm ²	8	červená/červená	červená/červená	žltá/žlutá
100 ks kusů 1,50 mm ²	8	čierna/černá	čierna/černá	červená/červená
50 ks kusů 2,50 mm ²	8	modrá/modrá	šedá/šedá	modrá/modrá
Č. artiklu		08090	08091	08092
Náplň/ Náplň	Dĺžka/ Délka	Označovacia farba DIN Rozlišovací barva DIN	Označovacia farba B Rozlišovací barva B	Označovacia farba A Rozlišovací barva A
50 ks kusů 4,00 mm ²	10	šedá/šedá	oranžová/oranžová	šedá/šedá
20 ks kusů 6,00 mm ²	12	žltá/žlutá	zelená/zelená	čierna/černá
20 ks kusů 10,00 mm ²	12	červená/červená	hnědá/hnědá	slonovina/slonovinová
10 ks kusů 16,00 mm ²	12	modrá/modrá	biela/bílá	zelená/zelená

Posuvné boxy

Plnenie: Káblové dutinky dvojité

Posuvné boxy

Náplň: káblové dutinky dvojité

Č. artiklu		09360	09361	09362
Náplň/ Náplň	Dĺžka/ Délka	Označovacia farba DIN Rozlišovací barva DIN	Označovacia farba B Rozlišovací barva B	Označovacia farba A Rozlišovací barva A
50 ks kusů 2 x 0,50 mm ²	8	biela/bílá	biela/bílá	oranžová/oranžová
50 ks kusů 2 x 0,75 mm ²	8	šedá/šedá	modrá/modrá	biela/bílá
50 ks kusů 2 x 1,00 mm ²	8	červená/červená	červená/červená	žltá/žlutá
50 ks kusů 2 x 1,50 mm ²	8	čierna/černá	čierna/černá	červená/červená
25 ks kusů 2 x 2,50 mm ²	10	modrá/modrá	šedá/šedá	modrá/modrá
Č. artiklu		09370	09371	09372
Náplň/ Náplň	Dĺžka/ Délka	Označovacia farba DIN Rozlišovací barva DIN	Označovacia farba B Rozlišovací barva B	Označovacia farba A Rozlišovací barva A
20 ks kusů 2 x 4,00 mm ²	12	šedá/šedá	oranžová/oranžová	šedá/šedá
10 ks kusů 2 x 6,00 mm ²	14	žltá/žlutá	zelená/zelená	čierna/černá
10 ks kusů 2 x 10,00 mm ²	14	červená/červená	hnědá/hnědá	slonovina/slonovinová



Obrázok
Obrázek
Č. artiklu 08070



Obrázok
Obrázek
Č. artiklu 09360

Posuvné boxy

Plnenie: Káblové dutinky DIN 46228, bez izolácie

Posuvné boxy

Náplň: Lisovací dutinky DIN 46228 časť 1 bez izolácie

Č. artiklu 07230	
Náplň/ Náplň	Dĺžka/ Délka
100 ks kusů 0,50 mm ²	6
100 ks kusů 0,75 mm ²	6
100 ks kusů 1,00 mm ²	6
100 ks kusů 1,50 mm ²	7
100 ks kusů 2,50 mm ²	7
Č. artiklu 07240	
Náplň/ Náplň	Dĺžka/ Délka
100 ks kusů 4,00 mm ²	9
50 ks kusů 6,00 mm ²	10
50 ks kusů 10,00 mm ²	12
40 ks kusů 16,00 mm ²	12



Obrázok
Obrázek
Č. artiklu 07230

Posuvné boxy kolónka bez obsahu / Posuvné boxy bez obsahu
Č. artiklu 22102



- Praktická funkcia slide!
- Praktická funkce slide!

Lisovacie náradie pre lisovacie dutinky
 Lisovací nářadí pro lisovací dutinky



Lisovacia plocha:
 Lisovací plocha:
 0,5 - 2,5 mm²
 2 x 0,5 do 2 x 1,0 mm²

Č. artiklu
 11640



Lisovacia plocha:
 Lisovací plocha:
 4 - 16 mm²

Č. artiklu
 11641

HP-MASTER® Profiline



Lisovacia plocha:
 Lisovací plocha:
 0,14 - 6 mm²
 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²

Č. artiklu
 11735



Lisovacia plocha:
 Lisovací plocha:
 0,5 - 2,5 mm²
 2 x 0,5 do 2 x 1,0 mm²

Č. artiklu
 11622



Lisovacia plocha:
 Lisovací plocha:
 0,5 - 6 mm²
 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²

Č. artiklu
 11610



Lisovacia plocha:
 Lisovací plocha:
 0,5 - 16 mm²
 2 x 0,5 do 2 x 6 mm²

Č. artiklu
 11620

Ploché izolačné kryty z PVC

izolačný materiál: mäkký PVC

pracovná teplota: -25°C do +75°C


farba : transparentná, čierna, žltá a červená

Ploché izolační kryty z PVC

Izolační materiál: měkký PVC

Pracovní teplota: -25°C do +75°C

Barvy: transparentní, černá, žlutá a červená



	Č. artiklu	Rozměry / Rozměry mm									balenie / ks
		Šírka zástrčky Šírka zástrčky	Kábel/Kabel Ø	A	B	C	D	E	F	G	Množství v balení
	38001	2,8	2,8	3,8	3,8	6,5	19,5	4,4	2,8	3,8	500 / 100
	38011	4,8	3,6	5,6	4,0	7,6	21,0	5,2	3,6	4,0	500 / 100
	38013	6,3	4,5	8,0	4,5	11,0	25,0	6,5	4,5	4,5	500 / 100

Ploché izolačné kryty z PE a PA

Farba: prírodná

izolačný materiál: PE

pracovná teplota: -50°C do +85°C

izolačný materiál: PA 6,6

pracovná teplota: od -40°C do +110°C


Ploché izolační kryty z PE a z PA

Barva: přírodní

Izolační materiál:

PE od -50°C do +85°C

PA 6,6 od -40°C do +110°C

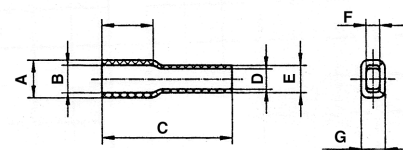

	Č. artiklu	Rozměry / Rozměry mm									balenie / ks
		Šírka zástrčky Šírka zástrčky	Kábel/Kabel Ø	A	B	C	D	E	F	G	Množství v balení
	98001	2,8	2	5,5	4,0	19,0	3,0	4,0	2,0	3,5	500 / 100
	98013	6,3	5	8,8	7,4	22,5	5,0	6,4	3,4	4,8	500 / 100

Ploché káblové koncovky pre medené pohyblivé elektrické vodiče bez izolácie

DIN 46247, diel 1 a podobné prevedenie, rozmery v zasúvacom rozmedzí

Materiál: mosadz

Povrchová úprava: bez povrchovej úpravy alebo galvanicky pocínované

Ploché kabelové koncovky pro měděný pohyblivý elektrický vodič bez izolace

DIN 46247, díl 1 a pod

Materiál: mosaz

Povrchová úprava: bez povrchové úpravy nebo galvanické pocínování

bez povrchové úpravy (MS) / bez povrchové úpravy (MS)



s povrchovou úpravou (galvanické pocínovanie) (VZ)

s povrchovou úpravou (galvanicky pocínované) (VZ)



Menný prierez vodiča Jmenný průřez vodiče mm ²	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost DIN	Rozměry Rozměry mm		Obsah balenia Obsah balení
			Hrúbka Tloušťka	Šírka Šířka	
0,5 - 1 AWG 20-17	45029 MS 45029 VZ		0,5	2,8	100
0,5 - 1 AWG 20 - 17	45036 VZ		0,8	2,8	100
0,5 - 1 AWG 20 - 17	45365 MS 45365 VZ	B 2,8 - 1	0,8	2,8	100
0,5 - 1 AWG 20 - 17	45314 MS 45314 VZ		0,5	4,8	100
0,5 - 1 AWG 20 - 17	45313 MS 45313 VZ	4,8 - 1	0,8	4,8	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14	45312 VZ	4,8 - 2,5	0,8	4,8	100
0,5 - 1 AWG 20 - 17	45040 MS 45040 VZ	6,3 - 1	0,8	6,3	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14	45032 MS 45032 VZ	6,3 - 2,5	0,8	6,3	100
> 2,5 - 6 AWG 13 - 10	45047 MS 45047 VZ	6,3 - 6	0,8	6,3	100

Ploché kolíky pre medený pohyblivý elektrický vodič na našrobovanie, zahnuté do uhla

Bez izolácie

DIN 46342, diel 1 a podobné prevedenie, rozmery v zasúvacom rozmedzí

DIN 46244

Materiál: mosadz

Ploché kolíky pro měděný pohyblivý elektrický vodič, k našroubování, zahnuté do úhlu

Bez izolace

DIN 46342, díl 1 a podobné provedení, rozměry v zasouvacím rozmezí

DIN 46244

Materiál: mosaz

s povrchovou úpravou (galvanické pocínovanie) (VZ) / s povrchovou úpravou (galvanicky pocínované) (VZ)



Tvar / Tvar A



Tvar / Tvar B

Č. artiklu	Tvar Tvar	Rozměry Rozměry mm		U Ú	Obsah balenia Obsah balení
		Hrúbka Tloušťka	Šírka Šířka		
12531 VZ	A	0,8	2,8	60°	100
12617 VZ	A	0,8	6,3	45°	100
17314 VZ	B	0,8	4,8	45°	100
12573 VZ	B	0,8	6,3	30°	100
12650 VZ	B	0,8	6,3	45°	100
11643 VZ	B	0,8	6,3	45°	100
11569 VZ	B	0,8	6,3	45°	100
12636 VZ	B	0,8	6,3	45°	100
12651 VZ	B	0,8	6,3	90°	100
12647 VZ	B	0,8	6,3	90°	100

Ploché káblové koncovky pre medený pohyblivý elektrický vodič

Bez izolácie.

Materiál - mosadz

Povrchová úprava: bez povrchovej úpravy alebo galvanické pocínovanie číslo artiklu pre bez povrchovú úpravu končí písmenami MS číslo artiklu s povrchovou úpravou (galvanické pocínovanie) končí písmenami VZ

Ploché kabelové koncovky pro měděný pohyblivý elektrický vodič

Bez izolace

Materiál - mosaz


Povrchová úprava: bez povrchové úpravy nebo galvanického pocínování, číslo artiklu pro bez povrchovou úpravu končí písmeny MS číslo artiklu s povrchovou úpravou (galvanické pocínování) končí písmeny VZ

Výrobok je možné dodať aj v rolkách.


Pri objednávke uviesť: artikel č.R

Artikl je možno dodať i v rolích.

Při objednávce: Artikel č.R



Tvar / Tvar A



Tvar / Tvar B

Menný prierez Jmenný průřez vodiče mm ²		Č. artiklu	Tvar Tvar	Veľkosť Velikost DIN	Rozmery / Rozměry mm							1.000 kus~kg	Obsah balenia Obsah balení		nožstvo na cievke Cívka
					Hrúbka Tloušťka	Šírka Šírka	d ₂	l ₁	l ₂	a ₁	a ₂				
0,5 - 1 AWG 20-17		45628 VZ	A	Rozmery v šírka zástrčky DIN 46244	0,8	2,8	-	22,5	12,7	6,0	3,2	0,42	1.000	100	-
0,5 - 1 AWG 20-17		45297 VZ	A	DIN 46343 B 6,3 - 1 cz. 3	0,8	6,3	1,65	28,0	16,0	8,2	4,0	0,83	1.000	100	4.000
> 1 - 2,5 AWG 16-14		45054 MS *45054 VZ	A	DIN 46343 B 6,3 - 2,5 cz. 3	0,8	6,3	1,65	28,0	16,0	8,2	4,0	0,92	1.000	100	3.000
> 2,5 - 6 AWG 13-10		*45698 VZ	A	DIN 46343 B 6,3 - 6 cz. 3	0,8	6,3	1,65	28,0	16,0	8,2	4,0	0,9	1.000	100	-
0,5 - 1 AWG 20-17		45135 VZ	B	DIN 46248 A 6,3 - 1 cz. 3	0,8	6,3	-	20,0	8,0	8,5	4,6	0,58	1.000	100	-
> 1 - 2,5 AWG 16-14		45259 VZ	B	DIN 46248 A 6,3 - 2,5 cz. 3	0,8	6,3	-	20,0	8,0	8,5	4,6	0,66	1.000	100	-

*Žiarovo pozinkovaný / Žárově pozinkovaný

HP-FIXIT® High - Kvalitné štandardné káblové viazacie pásky

Materiál: polyamid 6.6 prírodná / čierna (UV chránené) podľa UL 94 V-2

Tepelná odolnosť: -40°C až +80°C. Teplota tavenia: ca. +250°C

Odolnosť proti olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a proti zriedeným organickým kyselinám



HP-FIXIT® High - Kvalitní standardní kabelové vázací pásky

Materiál: polyamid 6.6 přírodní / černá (UV chráněno) podle UL 94 V-2

Tepelná odolnost: -40°C až +80°C. Teplota tavení: ca. +250°C

Odolnost proti olejům, benzínu, slané vodě, rozpouštědům, plísním a vůči ředěným organickým kyselinám

zero halogen

	Č. artiklu přírodní přírodní	Č. artiklu čierna černá	Rozměry / Rozměry mm			Síla v tahu Síla v tahu		Obsah balení Obsah balení		
			Délka Délka	Šířka Šířka	max. svazek ø max. svazek ø	KG / KP	N			
	 06000									
	 06010									
	 06020									
	 06030									
	 06040									
	 06050									
	 06060									
	 06070									
	06650									
	 06080									
	06660									
	 06090									
	 06100									
	 06110									
	 06120									
	 06130									
	 06140									
	 06150									
	06670									
	 06160									
	 06600									
	 06170									
	06680									
	06690									
		06005	80	2,5	15	6,0	59	1000	100	
		06015	90	2,5	20	8,2	80	1000	100	
		06025	100	2,5	24	8,2	80	1000	100	
		06035	140	2,5	35	8,2	80	1000	100	
		06045	160	2,5	40	8,2	80	1000	100	
		06055	200	2,5	52	8,2	80	1000	100	
		06065	140	3,4	35	13	128	1000	100	
		06075	200	3,6	55	13	128	1000	100	
		06655	265	3,6	78	13	128	100	-	
		06085	280	3,6	80	13	128	500	100	
		06665	330	3,6	96	13	128	100	-	
		06095	370	3,6	102	13	128	100	-	
		06105	120	4,8	24	20	196	100	-	
		06115	160	4,8	40	20	196	100	-	
		06125	190	4,8	45	22	216	100	-	
		06135	200	4,8	50	22	216	100	-	
		06145	250	4,8	73	22	216	100	-	
		06155	280	4,8	76	22	216	100	-	
		06675	300	4,8	85	22	216	100	-	
		06165	360	4,5	102	22	216	100	-	
		06605	390	4,8	110	22	216	100	-	
		06175	430	4,8	125	22	216	100	-	
		06685	500	4,8	150	22	216	100	-	
		06695	914	4,8	270	22	216	100	-	

HP-FIXIT® High - Kvalitné štandardné káblové viazacie pásky

Materiál: polyamid 6.6 prírodná / čierna (UV chránené) podľa UL 94 V-2

Tepelná odolnosť: -40°C až +80°C. Teplota tavenia: ca. +250°C

Odolnosť proti olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a proti zriedeným organickým kyselinám.












HP-FIXIT® High - Kvalitní standardní kabelové vázací pásky

Materiál: polyamid 6.6 přírodní / černá (UV chráněno) podle UL 94 V-2

Tepelná odolnost: -40°C až +80°C. Teplota tavení: ca. +250°C

Odolnost proti olejům, benzínu, slané vodě, rozpouštědům, plísním a vůči ředěným organickým kyselinám

zero halogen

	Č. artiklu přírodní přírodní	Artikel č. černá černá	Rozměry / Rozměry mm			Síla v tahu Síla v tahu		Obsah balení Obsah balení
			Délka Délka	Šířka Šířka	max. svazek ø max. svazek ø	KG / KP	N	
	06180	06185	120	7,8	25	55	540	100
	 06700	06705	150	7,6	39	55	540	100
	06190	06195	180	7,8	45	55	540	100
	 06610	06615	200	7,6	52	55	540	100
	06200	06205	240	7,6	66	55	540	100
	 06210	06215	280	7,6	76	55	540	100
	 06220	06225	368	7,6	100	55	540	100
	 06230	06235	450	7,6	130	55	540	100
	 06620	06625	500	7,6	145	55	540	100
	 06240	06245	540	7,8	164	55	540	100
	 06250	06255	750	7,8	220	55	540	100
	 06630	06635	430	9,0	120	77	755	50
	 06640	06645	550	9,0	160	77	755	100
	06710	06715	610	9,0	185	77	755	50
	06720	06725	685	9,0	210	77	755	50
	 06730	06735	710	9,0	220	77	755	50
	 06260	06265	776	9,0	235	77	755	50
	 06740	06745	912	9,0	270	77	755	50
	 06750	06755	1220	9,0	380	77	755	50
	 06270	06275	230	12,6	50	110	1079	50
	 06280	06285	500	12,5	143	110	1079	50
	 06290	06295	720	12,5	213	110	1079	50
	 06300	06305	850	12,5	230	110	1079	50
	 06310	06315	1030	12,5	302	110	1079	50

HP-FIXIT® Montážne príchytky pre káblové viazacie pásy, ABS UL 94HB, Tepelná odolnosť: -10°C až +60°C

HP-FIXIT® Montážní úchytky pro kabelové vazací pásy, ABS UL, 94V-2, Tepelná odolnost: -10°C až +60°C

Dvojsmerné montážne úchytky / Dvojsměrné montážní úchytky

	Č. artiklu prírodná přírodní		Č. artiklu čierna černá	Káblové viazacie pásy Kabelové vazací pásy mm	Lepiaca plocha Lepicí plocha mm	Obsah balenia Obsah balení
	06830		06835	3,6	19 x 19	100
	06831		06836	4,8	26,5 x 26,5	100
	06834		06839	7,8	26,5 x 26,5	100

HP-FIXIT® Sťahovacie krúžky, UL 94 V-2

HP-FIXIT® Sťahovací kroužky, UL 94 V-2

Materiál: polyamid 6.6 / Materiál: polyamid 6.6 / -40°C až +80°C

	Č. artiklu prírodná přírodní	max. ø zväzku max. ø svazku mm	celková dĺžka celková délka mm	Obsah balenia Obsah balení
	06503	4,5	21	100
	06504	7,3	25	100
	06505	10,5	31	100
	06506	14,0	35	100
	06507	17,0	40	100

HP-FIXIT® Ploché samolepiace káblové spony

HP-FIXIT® Ploché samolepicí kabelové spony

Materiál: PVC / Materiál: PVC, -10°C až +65°C

	Č. artiklu prírodná přírodní	Lepiaca plocha Lepicí plocha mm	Výška hrany Výška hrany mm	Obsah balenia Obsah balení
	06890	20 x 26	9,6	100
	06900	25 x 26	9,6	100
	06910	30 x 26	9,6	50
	06920	15 x 26	10,0	100
	06930	20 x 26	10,0	100
	06940	25 x 26	10,0	100

HP-FIXIT® Špirálová spona, -50°C až +85°C

HP-FIXIT® Spirálová spona

Materiál: polyetylen / Materiál: polyethylen

	Č. artiklu prírodná přírodní	čierna černá	ø vnútorný vnitřní mm	max. ø zväzku max. ø svazku mm	Obsah balenia Obsah balení
	06881	06881 S	1,5	1,5 - 18	10
	06882	06882 S	4,0	4 - 50	10
	06883	06883 S	6,0	6 - 60	10
	06884	06884 S	8,0	8 - 60	10
	06885	06885 S	9,0	9 - 65	10
	06886	06886 S	12,0	12 - 70	10
	06887	06887 S	15,0	15 - 100	10
	06888	06888 S	20,0	20 - 130	10

HP-FIXIT® Káblové spony, UL94 V-2

HP-FIXIT® Kabelové spony, UL94 V-2

Materiál: polyamid 6.6 / Materiál: polyamid 6.6, -40°C až +80°C

	Č. artiklu prírodná přírodní	ø zatvorený uzavřen mm	hrúbka materiálu síla materiálu mm	Obsah balenia Obsah balení
	06861	3,3	1,27	100
	06862	4,8	1,27	100
	06863	6,6	1,27	100
	06864	7,8	1,27	100
	06865	9,7	1,27	100
	06866	2,9	1,50	100
	06867	5,9	1,50	100
	06868	9,1	1,50	100
	06871	12,2	1,50	100
	06872	13,8	1,50	100
	06873	18,6	1,50	100
	06874	21,8	1,50	100
	06875	27,9	1,50	100
	06876	7,6	1,27	100

HP-FIXIT® Špirálová spona

HP-FIXIT® Spirálová spona-zip

Materiál: polyetylen / Materiál: polyetylen, -40 °C až +80 °C

Č. artiklu		ø vnútorný vnitřní mm	max. ø zvázku max. ø svazku mm	Obsah balenia Obsah balení
přírodní přírodní	čierna černá			
06980	06980 S	8	10	10
06981	06981 S	15	14	10
06982	06982 S	20	17	10
06983	06983 S	25	20	10
06984	06984 S	32	24	10



V našom sortimente máme tiež káblové
viazacie pásy:

V našom sortimente máme rovněž kabelové
vázací pásy univerzální:

• HP-FIXIT® „Cinturing“
zvlášť vhodné pre vonkajšie použitie /
zvlášť vhodné pro venkovní montáže



univerzálné/univerzální:

- s kovovou vložkou / s kovovou vložkou
- s uchytkou / s úchytkou
- farebne / barevné
- viacnásobného použitia / vícenásobného použití
- nehrdzavejúce / nerezavějící
- ocelové, potiahnuté / ocelové, potažené

One-Wrap® sťahovacie pásy na suchý zip

ponúkajú dobré a bezpečné upevnenie, sú rôzne nastaviteľné a opäť použiteľné. Uzávěry môžu byť použiteľné viacej krát, ako napr. pri vedení káblov, inštalácii sietí, káblových
zvázok, káblov zo sklenených vlákien, v automobilovom priemysle...a v ďalších odvetviach. Výkon: Priemerná hodnota pevnosti na porušenie povrchu: 1,33 N / cm * Priemerná
hodnota pevnosti v strihu - 32,2 N / cm²

Farba: čierna

One-Wrap® Vázací pásy na suchý zip

poskytujú dobré a bezpečné upevnení, jsou nastavitelné a také opakovaně použitelné. Uzávěry mohou být použity pro nespočet aplikací, jako např. u kabelů, vedení kabelů, síťových
zařízení, kabelových svazků, optických kabelů, v automobilovém průmyslu a mnoho dalších. Výkon: průměrná hodnota pevnosti porušení povrchu: 1,33 N / cm * Výkon: průměrná
hodnota pevnosti ve střihu: 32,2 N / cm² *Technická data pouze pro referenční účely

Barva: černá



Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm	Obsah balenia
	dĺžka x čelná šírka x šírka pásky Délka x čelní šírka x šírka pásu	Obsah balení
Malé balenie		
64100	150 x 20 x 13	50
64110	200 x 20 x 13	50
64120	330 x 20 x 13	50

Ďalšie farby a rozmery na vyžiadanie. / Další barvy a rozměry na požádání.



Č. artiklu	Rozměry / Rozměry mm	Obsah balenia Obsah balení
	dĺžka x čelná šírka x šírka pásky Délka x čelní šířka x šířka pásku	
Vel'ké balenie		
64000	150 x 20 x 13	750
64010	200 x 20 x 13	750
64020	330 x 20 x 13	450

Ďalšie farby a rozmery na vyžiadanie. / Další barvy a rozměry na požádání.

Eko kablové viazacie pasky HP-FixitR s funkciou detekcie kovu

- Rozpoznateľné na základe detektorov kovu
- Rozpoznateľné na základe systémov röntgenovej kontroly

Materiál: Polyamid 6.6 s modrým oxidom železa, UL 94 trieda HB

Teplota použitia: -40 °C až +85 °C

Instalačná teplota pri montáži: -5 °C až +60 °C

*Menovitá veľkosť sa môže líšiť podľa použitia vstrekovacej formy

Stahovací pásy HP-Fixit® zjistiť detektorem kovů

- Lze zjistiť detektorem kovů
- Lze zjistiť rentgenovými kontrolními systémy

Materiál: Polyamid 6.6 s modrým oxidem železa, UL 94 třída HB

Teplota použití: -40 °C až +85 °C

Instalační teplota při montáži: -5 °C až +60 °C

* Jmenovitá velikost se může lišit podle použité vstřikovací formy.

bez halogénov
Bezhalogenové



Č. artiklu	Rozmer* mm / Rozměry* v mm			Pevnosť v ťahu N Pevnosť v ťahu N	Obal. jedn./kus Kusů v balení
	Dĺžka Délka	Šírka Šírka	max. priemer zväzku Max. Ø staho- vaného svazku		
06790D	98	2,5	21	80	100
06791D	140	3,5	35	180	100
06792D	200	3,5	50	180	100
06793D	200	4,8	50	220	100
06794D	290	4,5	79	220	100
06795D	360	4,5	100	220	100
06796D	365	7,5	100	540	100

Vysoko kvalitné káblové viazacie pásy HP-FIXIT® - odolné proti UV

Materiál: Polyamid 6.6 čierny, odolný proti UV podľa UL 62275,

pevnosť v ťahu po 1000 hodinách - UV test

Teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Stahovací pásy HP-FIXIT® High-Quality – s odolnosťí vůči UV záření

Materiál: Polyamid 6.6, černý, odolný vůči UV záření dle UL 62275,

pevnost v tahu testována po 1 000 hodinové zkoušce odolnosti UV záření

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

bez halogénov
Bezhalogenové



Č. artiklu	Rozmer* mm / Rozměry* v mm			Pevnosť v ťahu		Obal. jedn./kus Kusů v balení
	Dĺžka Délka	Šírka Šířka	max. priemer zväzku Max. Ø staho- vaného svazku	Pevnosť v tahu KP	N	
K 06025 UV	100	2,5	22	8,2	80	100
K 06035 UV	140	2,5	33	8,2	80	100
K 06045 UV	160	2,5	40	8,2	80	100
K 06055 UV	200	2,5	52	8,2	80	100
K 06065 UV	140	3,6	33	18	178	100
K 06075 UV	200	3,6	53	18	178	100
K 06085 UV	280	3,6	69	18	178	100
06125 UV	188	4,8	45	22	222	100
06135 UV	200	4,8	50	22	222	100
06155 UV	280	4,8	70	22	222	100
06675 UV	300	4,8	76	22	222	100
06165 UV	360	4,8	98	22	222	100
06225 UV	370	7,6	102	54	534	100

HP-FIXIT® Káblové viazacie pásky s popisným štítkom

Materiál: polyamid 6.6, (UV chránené) podľa MIL S-23190 E, UL 94 V-2


Tepelná odolnosť: -40°C do +80°C

HP-FIXIT® Kabelové vázací pásky s popisným štítkem

Materiál: polyamid 6.6, (UV chránené) podle MIL S-23190 E, UL 94 V-2

Tepelná odolnost: -40°C až +80°C

Č. artiklu přírodní přírodní	Rozměry / Rozměry mm			Síla v tahu Síla v tahu		Obsah balení Obsah balení
	Délka Délka	Šířka Šířka	max. svazek ø max. svazek ø	KP / KP	N	



Popisná plocha: 20,4 x 9,1 mm

06320	110	2,5	18	8,1	79	100
06321	210	2,5	50	8,1	79	100



Popisná plocha: 25,4 x 8 mm

06330	100	2,5	18	8,1	79	100
06331	200	2,5	50	8,1	79	100



Popisná plocha: 13 x 28 mm

06322	220	4,8	54	22	216	100
06323	270	4,8	76	22	216	100
06324	370	4,8	102	22	216	100


HP-FIXIT® Káblové viazacie pásky so zástrčkou

Materiál: polyamid 6.6, UL 94V-2

HP-FIXIT® Kabelové vázací pásky se zástrčkou

Materiál: polyamid 6.6, UL 94V-2

Č. artiklu přírodní přírodní	Rozměry / Rozměry mm				max. svazek ø max. svazek ø	Síla v tahu Síla v tahu		Obsah balení Obsah balení
	Délka Délka	Šířka Šířka	Vrt Vrt	Hrúbka steny Síla stěny		KP / KP	N	

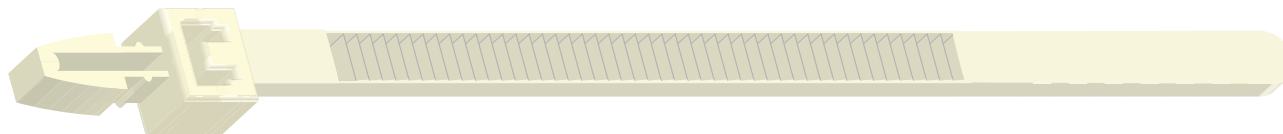

06386	110	2,5	4,8	2,4	18	8,1	79	
06387	130	3,2	4,8	2,0	28	13	127	
06388	150	3,6	5,2	2,8	32	13	127	
06389	200	4,8	6,3	3,6	46	22	216	

HIL-BOX® Elektrické krabice so stupňovitými, nalisovanými výliskami a viečkom na zatlačenie

Pevné, protinárázové elektrické krabice so stupňovitými, nalisovanými výliskami umožňujúce veľmi jednoduchým zatlačením viečka uzatvorenie a týmto i súčasne optimálne využitie jej vnútorného priestoru, v ktorom sú už vopred pripravené úchytkové body umožňujúce max. ohybnosť káblov pri montáži v tejto elektrickej krabici.

Spôsob ochrany: IP 44 podľa DIN EN 60529/DIN 40050

Materiál: elektrické krabice a viečka ABS (UV odolný), stupňovité výlisky PVC

Farba: šedá RAL 7035

Inštalčná teplota: -15°C do +60°C podľa DIN EN 60670

Tepelná odolnosť: max. do 70°C podľa DIN EN 60695-10-2

Odolnosť proti vzplanutiu: 650°C podľa DIN EN 60695-2-11

HIL-BOX® Elektrické krabice se stupňovitými, nalisovanými výlisky a víkem k zatlačení

Pevné, protinárázové elektrické krabice se stupňovitými, nalisovanými výlisky umožňující zcela jednoduchým zatlačením víka uzavření a tímto i současně optimální využití jejího vnitřního prostoru, v němž jsou již předem připraveny přichytné body umožňující max. ohebnost kabelů při montáži v této elektrické krabici.

Způsob ochrany: IP 44 podle DIN EN 60529/DIN 40050

Materiál: elektrické krabice a víka ABS (UV odolný), stupňovité výlisky PVC

Barva: šedá RAL 7035

Instalační teplota: -15°C až +60°C podle DIN EN 60670

Tepelná odolnost: max. do 70°C podle DIN EN 60695-10-2

Odolnost proti vznícení: 650°C podle DIN EN 60695-2-11

Rozměry / Rozměry mm				Č. artiklu	Počet stupňovitých vsuvek Počet stupňovitých vsuvek	Obsah balenia Obsah balení
A	B	C	Ø Stupňovitá vsuvka Ø Stupňovitá vsuvka			
Ø 65		35	4-20	55000	4	10
Ø 80		40	4-20	55010	4	10
80	80	40	4-20	55020	6	10

Prevedenie ako hore ale bez stupňovitých výliskov. Možnosť vyrazenia predlisovaného otvoru.

Provedení, jak nahoře, ale bez stupňovitých výlisků. Možnost vyražení předlisovaného otvoru.

80	80	40	22,5	55030	6	10
----	----	----	------	-------	---	----

HIL-BOX® Stupňovité výlisky

Materiál: PVC

HIL-BOX® Stupňovité výlisky

Materiál: PVC

Rozměry PG Rozměry PG	Ø mm Ø mm	Stupňovitá vsuvka Ø Stupňovitá vsuvka Ø	Obsah balenia Obsah balení.
PG 16	22,5		
PG 21	28,4	4-25	25 / 100
PG 29	37,1	14-32	25 / 100

HIL-BOX® Elektrické krabice s membránovým prívodom a viečkom na zatlačenie


Pevné, protinárázové elektrické krabice s mäkkým samotesniacim membránovým prívodom, inštalujú sa jednoduchým pritlačením na viečko - rýchlozáver a tým sa šetrí čas. Úplne bez použitia noža alebo bočného rezu je elektrické vedenie vedené rukou do krabice, pričom tento membránový prívod automaticky zaisťuje požadovanú tesnosť. Ochranná norma IP 65 zostáva celkovo zachovaná.

Spôsob ochrany: IP 65 podľa DIN EN 60529/DIN 40050
 Materiál: elektrická krabica a viečko PP (UV odolný, bez halogénu), membránový prívod je gumový
 Farba: šedá RAL 7035
 Teplota pri inštalácii: -25°C do +60°C podľa DIN EN 60670
 Tepelná odolnosť: max. do 70°C podľa DIN EN 60695-10-2
 Odolnosť proti vzplanutiu: 750°C podľa DIN EN 60695-2-11

HIL-BOX® Elektrické krabice s membránovým prívodom a víkom k zatlačení

Pevné, protinárázové elektrické krabice s mäkkým samotesniacim membránovým prívodom, inštaluje sa pouhým pritlačením na víko - rýchlozáver a tým sa šetrí čas. Zcela bez použitia nože alebo bočného břítu je elektrické vedenie rukou vedeno do krabice, pričom tento membránový prívod automaticky zaisťuje požadovanú tesnosť. Ochranná norma IP 65 zostáva celkovo zachovaná.

Způsob ochrany: IP 65 podle DIN EN 60529/DIN 40050
 Materiál: elektrická krabice a víko PP (UV odolný, bez halogenu), membránový přívod je gumový
 Barva: šedá RAL 7035
 Teplota při instalaci: -25°C až +60°C podle DIN EN 60670
 Tepelná odolnost: max. do 70°C podle DIN EN 60695-10-2
 Odolnost proti vznícení: 750°C podle DIN EN 60695-2-11




Rozmery / Rozměry mm				Č. artiklu standard standard	Počet membrán Počet membrán	Obsah balenia Obsah balení
A	B	C	max. ø membrány max. ø membrány			
ø 65		40	23	55200	4+2	10
ø 80		40	23	55210	4+2	10
80	80	40	23	55220	6+2	10
100	100	50	21 / 23 / 29	55230	10+2	10

Prevedenie ako hore, viečko na zaskrutkovanie zaisťuje lepší spôsob ochrany krytia. Skrutky z nehrdzavejúcej ocele.

Spůsob ochrany: IP 67 podle DIN EN 60529/DIN 40050

Provedení, jako nahoře, avšak víko na zašroubování zajišťuje lepší způsob ochrany krytí. Šrouby z nerezavějící ocele.

Způsob ochrany: IP 67 podle DIN EN 60529/DIN 40050



100	100	50	21 / 23 / 29	55240	10+2	10
-----	-----	----	--------------	-------	------	----

V našom sortimente nájdete okolo 60 rôznych tvarov krabíc rozmery: od 75 x 75 x 37 mm do 460 x 380 x 120 mm

V našom sortimentu najdte okolo 60 rôznych tvarů krabic rozměry: od 75 x 75 x 37 mm do 460 x 380 x 120 mm



Lisovacie koncovky s izoláciou
Lisovací kabelové koncovky s izolací



Lisovacie neizolované koncovky
Lisovací kabelové objímky bez izolace



Káblové dutinky
Lisovací dutinky



Plochá zastrčková technika
Plochá zástrčková technika



Káblové viazacie pásky
Kabelové vázací pásky



Uzemňovacia páska
Uzemňovací pásky



Káblové vývody
Kabelové vývody



HIL-BOX® Elektr. krabice
HIL-BOX® Elektrické krabice



Priechodky
Hil-snap




Zmršťovacie bužírky
Smršťovací trubice



Izolačné pásky
Izolační pásky



Značky a značenie
Výstražná a bezpečnostní značení



Káblové značkovače
Kabelové značkovače



Náradie
Nářadí



Sortiment
Sortimenty

HP ECO® Káblové vývody a protimatice v sade, metrická sústava

HP ECO® Kabelové vývody a protimatice v sadě, metrická soustava

Materiál/Materiál: polyamid / polyamid
 Farba/Barva: šedá (RAL 7035) a čierna (RAL 9005) / šedá (RAL 7035) a černá (RAL 9005)
 Spôsob ochrany/Způsob ochrany: IP 67
 Tepelná odolnosť: -20°C až max. +80°C
 Tepelná odolnosť: -20°C až max. +80°C




metrické / metrické Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu šedá šedá	Č. artiklu čierna černá	Rozmery / Rozměry mm					Obsah balenia Obsah balení
			AG	H	GL		Ø - Ø	
M 12 x 1,5	50000	50010	M 12 x 1,5	30	8	16	3 - 6,5	100
M 16 x 1,5	50001	50011	M 16 x 1,5	35	9	22	5 - 10	100
M 20 x 1,5	50002	50012	M 20 x 1,5	37	9	24	7 - 12	100
M 25 x 1,5	50003	50013	M 25 x 1,5	45	10	33	13 - 18	50
M 32 x 1,5	50004	50014	M 32 x 1,5	45	11	36 / 37	14 - 21	24
M 40 x 1,5	50005	50015	M 40 x 1,5	61	18	45 / 46	19 - 28	12
M 50 x 1,5	50006	50016	M 50 x 1,5	67	18	55 / 56	27 - 35	6
M 63 x 1,5	50007	50017	M 63 x 1,5	74	19	67 / 68	37 - 44	4

Ponikľovaná mozadz / Ponikľovaná mosaz

Spôsob ochrany / Způsob ochrany: IP 67

Tepelná odolnosť / Tepelná odolnost: od -20°C do +100°C




metrické / metrické Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm					Obsah balenia Obsah balení
		AG	H	GL		Ø - Ø	
M 12 x 1,5	50030	M 12 x 1,5	26	5	14	3 - 6,5	100
M 16 x 1,5	50031	M 16 x 1,5	31	5	19/20	5 - 10	100
M 20 x 1,5	50032	M 20 x 1,5	34	6	23/24	10 - 14	100
M 25 x 1,5	50033	M 25 x 1,5	35	7	27	11 - 16	50
M 32 x 1,5	50034	M 32 x 1,5	40	8	34/36	14 - 21	24
M 40 x 1,5	50035	M 40 x 1,5	46	7	44/46	19 - 28	12
M 50 x 1,5	50036	M 50 x 1,5	50	9	55	27 - 35	6
M 63 x 1,5	50037	M 63 x 1,5	50	10	65/68/70	37 - 44	4

HP ECO® Špirálové káblové vývody s protimaticou v sade

HP ECO® Spirálové kabelové vývody s protimaticí v sadě

Materiál/Materiál: polyamid / polyamid
 Farby/Barvy: šedá (RAL 7035) a čierna (RAL 9005) / šedá (RAL 7035) a černá (RAL 9005)
 Spôsob ochrany/Způsob ochrany: IP 67
 Tepelná odolnosť: -20°C až max. +80°C
 Tepelná odolnosť: -20°C až max. +80°C



metrické / metrické Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu šedá šedá	Č. artiklu čierna černá	Rozmery / Rozměry mm						Obsah balenia Obsah balení
			AG	GL	A	B	C	Ø - Ø	
M 12 x 1,5	50080	500805	M 12 x 1,5	8	16	15	18	3 - 6,5	100
M 16 x 1,5	50081	500815	M 16 x 1,5	9	22	22	22	5 - 9	100
M 20 x 1,5	50082	500825	M 20 x 1,5	9	24	24	27	7 - 13	100
M 25 x 1,5	50083	500835	M 25 x 1,5	10	33	33	33	13 - 18	50

HILPRESS - METEX® Káblové vývodky z polyamidu


Zodpovedajúce európskej skúšobnej norme EN 50262

Materiál: polyamid
 Farba: šedá RAL 7035, je možné objednať i v čiernej farbe
 Spôsob ochrany: IP 68 do 5 bar podľa EN 60529
 Tepelná odolnosť: trvale -40°C do max. +100°C
 Odolnosť proti vznieteniu: +750°C, žhavenie drôtov podľa DIN EN 60695-2-11
 Tesnenie: EPDM

HILPRESS - METEX® Kabelové vývodky z polyamidu

Odpoviadajúci evropské zkušební normě EN 50262

Materiál: polyamid
 Barva: šedá RAL 7035, je možno objednat i v černé barvě
 Způsob ochrany: IP 68 do 5 bar podle EN 60529
 Tepelná odolnost: trvale -40°C do max. +100°C
 Odolnost proti vznícení: +750°C, žhavení drátů podle DIN EN 60695-2-11
 Těsnění: EPDM

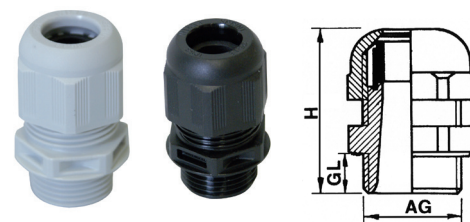


metrické /metrické Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu šedá šedá	Č. artiklu čierna černá	Rozmery / Rozměry mm					Obsah balenia Obsah balení.
			AG	H	GL		ø - ø	
M 12 x 1,5	51529	51577	M 12 x 1,5	29 - 34	9	16	3 - 7	50
M 16 x 1,5	51530	51570	M 16 x 1,5	31 - 37	9	25	4,5 - 10	50
M 20 x 1,5	51531	51571	M 20 x 1,5	36 - 45	10	24	6 - 13	50
M 25 x 1,5	51532	51572	M 25 x 1,5	38 - 47	10	29	9 - 17	50
M 32 x 1,5	51533	51573	M 32 x 1,5	42 - 51	12	36	13 - 21	25
M 40 x 1,5	51534	51574	M 40 x 1,5	52 - 65	12	46	16 - 28	10
M 50 x 1,5	51535	51575	M 50 x 1,5	59 - 72	14	55	21 - 35	4
M 63 x 1,5	51536	51576	M 63 x 1,5	64 - 78	15	68	34 - 48	3

HILPRESS - METEX® Káblové vývodky z mosadze

Materiál: galvanicky poniklovaná mosadz
 Spôsob ochran: IP 68 až 5 bar (30 min) podľa EN 60529
 Pracovná teplota: trvalo -40°C do max. +100°C

HILPRESS - METEX® Kabelové vývodky z mosazi

Materiál: galvanicky poniklovaná mosaz
 Způsob ochrany: IP 68 až 5 bar (30 min) podle EN 60529
 Tepelná odolnost: trvale -40°C do max. +100°C

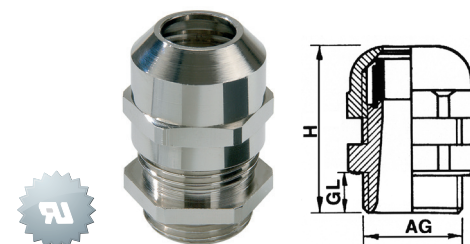

metrické /metrické Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm					Obsah balenia Obsah balení.
		AG	H	GL		ø - ø	
M 12 x 1,5	51630	M 12 x 1,5	23 - 30	5	16	3 - 7	50
M 16 x 1,5	51631	M 16 x 1,5	26 - 34	5	20	4,5 - 10	50
M 20 x 1,5	51632	M 20 x 1,5	29 - 37	6	24	6 - 13	50
M 25 x 1,5	51633	M 25 x 1,5	33 - 42	7	29	9 - 17	50
M 32 x 1,5	51634	M 32 x 1,5	36 - 44	8	36	13 - 21	25
M 40 x 1,5	51635	M 40 x 1,5	44 - 55	8	46	16 - 28	10
M 50 x 1,5	51636	M 50 x 1,5	51 - 62	9	55	21 - 35	10
M 63 x 1,5	51637	M 63 x 1,5	56 - 67	10	67	32 - 42	10
M 75 x 1,5	51638	M 75 x 1,5	67 - 81	12	82	48 - 62	1

Šestihhranná matica s metrickými velikostmi a závitem

Materiál: polyamid

Farba: šedá (RAL 7035)


Tepelná odolnosť: -40°C až +100°C, krátkodobá až +150 °C

Šestihhranné matice s metrickými velikostmi a závitem

Materiál: polyamid

Barva: šedá (RAL 7035)

Tepelná odolnosť: -40°C až +100°C, krátkodobé až +150 °C

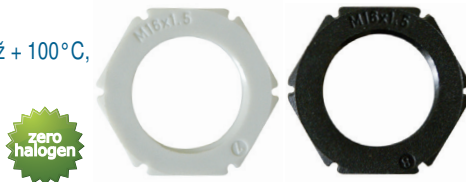

Polyamid

metrické/metrické Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu šedá šedá	Č. artiklu čierna černá	Obsah balenia Obsah balení
M 12 x 1,5	51760	51770	100
M 16 x 1,5	51761	51771	100
M 20 x 1,5	51750	51772	100
M 25 x 1,5	51751	51773	100
M 32 x 1,5	51764	51774	100
M 40 x 1,5	51765	51775	50
M 50 x 1,5	51766	51776	25
M 63 x 1,5	51767	51777	10

Skrutkovité zátky, s metrickými velikostmi a závitem

Materiál: polyamid / polystyrol

Farba: šedá (RAL 7035)

Tepelná odolnosť: -20°C až +80°C

Spôsob ochrany: IP 56, pri montáži s tesniacim krúžkom IP 68 podľa EN 60529

Šroubovací zátky, s metrickými velikostmi a závitem

Barva: světle šedá RAL 7035, polyamid zesílený skleněnou vláknitovou vložkou

Tepelná odolnosť: trvale -20°C do max. +80°C, krátkodobé do +150°C

Způsob ochrany: IP 56, při montáži s těsnicím kroužkem IP 68 podle EN 60529



metrické/metrické Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu Polystyrol Polystyrol	Č. artiklu Polyamid Polyamid	Obsah balenia Obsah balení
M 12 x 1,5	51810	51830	100
M 16 x 1,5	51811	51831	100
M 20 x 1,5	51812	51832	100
M 25 x 1,5	51813	51833	100
M 32 x 1,5	51814	51834	100
M 40 x 1,5	51815	51835	50
M 50 x 1,5	51816	51836	50
M 63 x 1,5	51817	51837	25

Šestihhranná matica z mosadze, s metrickými velikostmi a závitem

Materiál: galvanicky poniklovaná mosadz

Šestihhranné matice z mosazi, s metrickými velikostmi a závitem

Materiál: galvanicky poniklovaná mosaz



poniklovaná mosadz poniklovaná mosaz

metrické/metrické Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu	Obsah balenia Obsah balení
M 8 x 1,5	50790	100
M 12 x 1,5	51731	100
M 16 x 1,5	51732	100
M 20 X 1,5	51733	100
M 25 X 1,5	51734	100
M 32 X 1,5	51735	100
M 40 X 1,5	51736	50
M 50 X 1,5	51737	50
M 63 X 1,5	51738	25
M 75 X 1,5	51739	1

Skrutkovité zátky z mosadze, s metrickými velikostmi a závitem

materiál : galvanicky poniklovaná mosadz

Spôsob ochrany: IP 56, pri montáži s tesniacim krúžkom IP 68 podľa EN 60529

Šroubovací zátky z mosazi, s metrickými velikostmi a závitem

Materiál: galvanicky poniklovaná mosaz

Způsob ochrany: IP 56, při montáži s těsnicím kroužkem IP 68 podle EN 60529



metrické/metrické Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu	Obsah balenia Obsah balení
M 12 x 1,5	51870	100
M 16 x 1,5	51871	100
M 20 x 1,5	51872	100
M 25 x 1,5	51873	100
M 32 x 1,5	51874	50
M 40 x 1,5	51875	50
M 50 x 1,5	51876	25
M 63 x 1,5	51877	10

HP ECO® Káblové vývodky a protimatice v sade

HP ECO® Kabelové vývodky a protimatice v sadě

Materiál/Materiál: polyamid / polyamid
 Farba/Barva: šedá (RAL 7035) a čierna (RAL 9005) / šedá (RAL 7035) a černá (RAL 9005)
 Spôsob ochrany/Způsob ochrany: IP 67
 Tepelná odolnosť: -20°C až max. +80°C
 Tepelná odolnosť: -20°C až max. +80°C




PG Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu šedá šedá	Č. artiklu čierna černá	Rozmery / Rozměry mm					Obsah balenia Obsah balení
			AG	H	GL		Ø - Ø	
PG 7	50050	50060	PG 7	30	8	16	3 - 6,5	100
PG 9	50051	50061	PG 9	34	8	19	4 - 8	100
PG 11	50052	50062	PG 11	36	9	22	5 - 10	100
PG 13,5	50053	50063	PG 13,5	37	9	24	6 - 12	100
PG 16	50054	50064	PG 16	40	10	27	10 - 14	100
PG 21	50055	50065	PG 21	45	10	33	13 - 18	50
PG 29	50056	50066	PG 29	52	12	41 / 42	18 - 25	24
PG 36	50057	50067	PG 36	63	15	51 / 53	22 - 32	12
PG 42	50058	50068	PG 42	64	15	60 / 61	32 - 38	6
PG 48	50059	50069	PG 48	65	15	63 / 65	37 - 44	6

HP ECO® Káblové vývodky a protimatice v sade

Materiál: Ponikľovaná mosadz, Spôsob ochrany: IP 67, Tepelná odolnosť: od -20°C do +100°C

HP ECO® Kabelové vývodky a protimatice v sadě

Materiál: Ponikľovaná mosaz, Způsob ochrany: IP 67, Tepelná odolnosť: od -20°C do +100°C




PG Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu	Rozmery / Rozměry mm					Obsah balenia Obsah balení
		AG	H	GL		Ø - Ø	
PG 7	50070	PG 7	26	5	14/15	3 - 6,5	100
PG 9	50071	PG 9	31	6	17/18	4 - 8	100
PG 11	50072	PG 11	31	6	20/21	5 - 10	100
PG 13,5	50073	PG 13,5	34	6,5	22/23	6 - 12	100
PG 16	50074	PG 16	34	6,5	24/25	10 - 14	100
PG 21	50075	PG 21	35	7	30/32	13 - 18	50
PG 29	50076	PG 29	40	8	40/41	18 - 25	25
PG 36	50077	PG 36	46	8	50/51	22 - 32	5
PG 42	50078	PG 42	50	9	57/60	32 - 38	5
PG 48	50079	PG 48	50	10	64	37 - 44	4

HP ECO® Špirálové káblové vývodky s protimaticou v sade

HP ECO® Spirálové kabelové vývodky s protimaticí v sadě

Materiál/Materiál: polyamid / polyamid
 Farby/Barvy: šedá (RAL 7035) a čierna (RAL 9005) / šedá (RAL 7035) a černá (RAL 9005)
 Spôsob ochrany/Způsob ochrany: IP 67
 Tepelná odolnosť: -20°C až max. +80°C
 Tepelná odolnosť: -20°C až max. +80°C



PG Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu šedá šedá	Č. artiklu čierna černá	Rozmery / Rozměry mm						Obsah balenia Obsah balení
			AG	GL	A	B	C	Ø - Ø	
PG 7	50090	500905	PG 7	8	16	15	18	3 - 6,5	100
PG 9	50091	500915	PG 9	8	19	19	22	4 - 8	50
PG 11	50092	500925	PG 11	9	22	22	24	5 - 10	25
PG 13,5	50093	500935	PG 13,5	9	24	24	27	6 - 12	25
PG 16	50094	500945	PG 16	10	27	28	35	10 - 14	20
PG 21	50095	500955	PG 21	10	33	33	36	13 - 18	10

HILPRESS - TEXO® Káblové vývodky z polyamidu

S odľahčeným ťahom a integrovanou spojovacou manžetou

Tesnenie: nitrilkaučuk, odolnosť proti vznieteniu: 750 °C podľa EN60695-2-1/1.

Materiál: polyamid

Farby: šedá RAL 7035, čierna RAL 9005

Spôsob ochrany: IP 68 podľa DIN 40050, do 5 bar

Teplotná odolnosť: trvalo -20 °C do +80 °C, krátkodobě do +120 °C

HILPRESS TEXO® Kabelové vývodky z polyamidu

S odľahčeným ťahom a integrovanou spojovací manžetou

Těsnění: nitrilkaučuk, odolnost proti vznícení: 750 °C podle EN60695-2-1/1.

Materiál: polyamid

Barvy: šedá RAL 7035, černá RAL 9005

Způsob ochrany: IP 68 podle DIN 40050, do 5 bar

Teplotná odolnost: trvale -20 °C až +80 °C, krátkodobě do +120 °C



PG Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu šedá šedá	Č. artiklu čierna černá	Dĺžka závitů GL Délka závitů GL	Ø - Ø	Obsah balenia Obsah balení
PG 7	51510	51550	9	3 - 6	50
PG 9	51511	51551	9	4 - 8	50
PG 11	51512	51552	9	5 - 10	50
PG 13,5	51513	51553	10	6 - 12	50
PG 16	51514	51554	11	8 - 14	50
PG 21	51515	51555	11	10 - 18	25
PG 29	51516	51556	12	16 - 25	20
PG 36	51517	51557	14	22 - 32	10
PG 42	51518	51558	14	28 - 38	5
PG 48	51519	51559	15	36 - 44	4

HILPRESS TEXO® Káblové spojky z mosadze

s odľahčeným ťahom, so šesťhranným nákrúžkovým kľúčom na medzihrdlo a s integrovanou spojovacou manžetou a s jednodielnym neoprénovým tesniacim krúžkom, spojovací tesniaci O-krúžok

materiál : galvanicky poniklovaná mosadz

spôsob ochrany : IP 68

pracovná teplota : -20 °C do +100 °C

HILPRESS TEXO® Kabelové vývodky z mosazi

S odľahčeným ťahom, se šestihranným nástrčným kľúčem na mezihrdlo a s integrovanou spojovací manžetou

a s jednodielnym neoprenovým tesniacim kroužkem, spojovací těsnící O-kroužek

Materiál: galvanicky poniklovaná mosaz

Způsob ochrany: IP 68

Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C



PG Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu	Dĺžka závitů TL Délka závitů TL	Ø - Ø	Obsah balenia Obsah balení
PG 7	51600	5,0	3 - 6,5	50
PG 9	51601	6,0	4 - 8	50
PG 11	51602	6,0	5 - 10	50
PG 13,5	51603	6,5	6 - 12	50
PG 16	51604	6,5	10 - 14	50
PG 21	51605	7,0	13 - 18	50
PG 29	51606	8,0	18 - 25	25
PG 36	51607	9,0	22 - 32	10
PG 42	51608	10,0	30 - 38	5
PG 48	51609	10,0	34 - 44	5

Šestihránná matica PG s veľkosťami a závitom

Material: polystyrol, polyamid, galvanicky poniklovaná mosadz

Farba: šedá (RAL 7035)

Šestihránná matice

s PG veľkosťmi a závitom

Materiál: polystyrol, polyamid, galvanicky poniklovaná mosaz

Barva: šedá (RAL 7035)

Polyamid



galvanicky poniklovaná mosadz

galvanicky poniklovaná mosaz

PG Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu Polystyrol šedý	Č. artiklu Polyamid černý	Č. artiklu Polyamid šedý	Obsah balenia Obsah balení polystyrol	Obsah balenia Obsah balení polyamid
PG 7	51700	52700	51740	50	100
PG 9	51701	52701	51741	50	100
PG 11	51702	52702	51742	50	100
PG 13,5	51703	52703	51743	50	100
PG 16	51704	52704	51744	50	100
PG 21	51705	52705	51745	20	100
PG 29	51706	52706	51746	20	50
PG 36	51707	52707	51747	10	25
PG 42	51708	52708	51748	25	25
PG 48	51709	52709	51749	10	10

PG Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu galvanicky poniklovaná mosadz galvanicky poniklovaná mosaz	Obsah balenia Obsah balení
PG 7	51720	100
PG 9	51721	100
PG 11	51722	100
PG 13,5	51723	100
PG 16	51724	100
PG 21	51725	100
PG 29	51726	50
PG 36	51728	50
PG 42	51729	25
PG 48	51730	25

Skrutkové záslepky k zaskrutkovaniu z umelej hmoty

DIN 46320

Materiál: Polystyrol alebo Polyamid

Skrutkové záslepky k zaskrutkovaniu z mosadze

DIN 46320

Materiál: galvanicky poniklovaná mosadz

Šroubovací zátky z umělé hmoty, PG

DIN 46320

Materiál: polystyrol nebo polyamid



Šroubovací zátky z mosazi

DIN 46320

Materiál: galvanicky poniklovaná mosaz



poniklovaná mosadz

PG Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu Polystyrol	Č. artiklu Polyamid	Obsah balenia Obsah balení
PG 7	51800	51820	100
PG 9	51801	51821	100
PG 11	51802	51822	100
PG 13,5	51803	51823	100
PG 16	51804	51824	100
PG 21	51805	51825	100
PG 29	51806	51826	50
PG 36	51807	51827	25
PG 42	51808	51828	25
PG 48	51809	51829	25

PG Nominálna veľkosť Nominální velikost	Č. artiklu	Obsah balenia Obsah balení
PG 7	51840	100
PG 9	51841	100
PG 11	51842	100
PG 13,5	51843	100
PG 16	51844	100
PG 21	51845	50
PG 29	51846	50
PG 36	51847	25
PG 42	51848	25
PG 48	51849	10

HIL-SNAP® EPDM - farba: šedá

spôsob ochrany: IP 66/67

pracovná teplota: trvale -40°C do max. +110°C, krátkodobě do +140°C

Odolné proti alkoholu, ketonu, horúcej vode, horúcej pare, brzdovej kvapaline, pracím prostriedkom, hydroxidu sodnému, draselným lúhom, silikónovým olejom, tukom a mnohým iným organickým kyselinám.

HIL-SNAP® EPDM - barva šedá

Způsob ochrany: IP 66/67

Tepelná odolnost: trvale -40°C do max. +110°C, krátkodobě do +140°C

Odolné proti alkoholu, ketonu, horké vodě, horké páře, brzdové kapalině, pracím prostředkům, hydroxidu sodnému, draselným louhům, silikonovým olejem, tukům a mnoha jiným organickým kyselinám.



EPDM - Farba šedá, IP 66/67 / EPDM - Barva šedá, IP 66/67

	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost	Rozmiary / Rozměry mm					Obsah balenia Obsah balení
			Vrt do steny Vrt do stěny	Hrúbka steny Síla stěny	Kábel Kabel Ø	Výška Výška	celkom celkový	
	51930	M 12	12 - 13	0,5 - 2	4 - 7	13,0	20,0	50
	51931	M 16	15 - 17	1 - 4	5 - 10	18,0	21,0	50
	51932	M 20	20 - 21	1 - 4	8 - 13	20,0	25,5	50
	51933	M 25	25 - 26	1 - 4	11 - 17	21,5	30,5	50
	51934	M 32	32 - 33	1 - 4	15 - 21	25,0	38,5	25
	51935	M 40	40 - 41	1 - 4	19 - 28	30,0	48,5	25
	51936	M 50	50 - 51	1 - 4	27 - 35	35,0	60,5	10
	PG:							
	51900	PG 7	13	0,5 - 2	3,5 - 5	12,6	20	50
	51901	PG 9	16	1 - 4	5 - 7	17,8	21	50
	51902	PG 11	19	1 - 4	7 - 10	19,8	24	50
	51903	PG 16	23	1 - 4	10 - 14	21,6	28	50
	51904	PG 21	29	1 - 4	14 - 20	24,6	35	25
	51905	PG 29	38	1 - 4	20 - 26	28,5	46	25



EPDM - Farba čierna, IP 66/67 / EPDM - Barva černá, IP 66/67

	Č. artiklu	Nominálna veľkosť Nominální velikost	Rozmiary / Rozměry mm					Obsah balenia Obsah balení
			Vrt do steny Vrt do stěny	Hrúbka steny Síla stěny	Kábel Kabel Ø	Výška Výška	celkom celkový	
	51940	M 12	12 - 13	0,5 - 2	4 - 7	13,0	20,0	50
	51941	M 16	15 - 17	1 - 4	5 - 10	18,0	21,0	50
	51942	M 20	20 - 21	1 - 4	8 - 13	20,0	25,5	50
	51943	M 25	25 - 26	1 - 4	11 - 17	21,5	30,5	50
	51944	M 32	32 - 33	1 - 4	15 - 21	25,0	38,5	25
	51945	M 40	40 - 41	1 - 4	19 - 28	30,0	48,5	25
	51946	M 50	50 - 51	1 - 4	27 - 35	35,0	60,5	10
	PG:							
	51910	PG 7	13	0,5 - 2	3,5 - 5	12,6	20	50
	51911	PG 9	16	1 - 4	5 - 7	17,8	21	50
	51912	PG 11	19	1 - 4	7 - 10	19,8	24	50
	51913	PG 16	23	1 - 4	10 - 14	21,6	28	50
	51914	PG 21	29	1 - 4	14 - 20	24,6	35	25
	51915	PG 29	38	1 - 4	20 - 26	28,5	46	25

HIL-SNAP® Kufřík so zátkami rôzných druhov farieb

44 HIL-SNAP art. PG7 do PG 29

HIL-SNAP® Vzorkový kufřík se zátkami různých druhů a barev

44 HIL-SNAP tříděno od PG 7 do PG 29



Č. artiklu : 51921 metrické

Č. artiklu : 51920 PG



HIL-FLEX® pletená trubica so suchým zipsom, rolka

HIL-FLEX® pletená trubica so suchým zipsom sa dá rýchlo otvoriť alebo uzavrieť a z tohto dôvodu poskytuje rýchly prístup k opravám, výmene či iným prácam na ktoromkoľvek mieste kábla. Vzhľadom k pružnej konštrukcii, sa môže trubica HIL-FLEX® prispôbiť k rôznym tvarom a priemerom. Dá sa ľahko rozstrihnúť s tepelnými nožnicami.

Tepelná odolnosť: -50°C až +150°C

Farby: čierna, sivá

HIL-FLEX® pletená trubice se suchým zipem, role

HIL-FLEX® pletená trubice se suchým zipem se dá rychle otevřít a z tohoto důvodu poskytuje rychlý přístup k opravám, výměně či jiným pracím na kterémkoliv místě kabelu. Vzhledem k pružné struktuře, se může trubice HIL-FLEX® přizpůsobit různým tvarům a průměrům. Trubice se dá lehko rozstříhnout tepelnými nůžkami.

Materiál: Polyester

Tepelná odolnost: -50°C do +150°C

Barvy: černá, šedá



Č. artiklu čierna černý	Č. artiklu šedá šedý	Nominálna veľkosť Nominální velikost	Suchý zips šírka mm Suchý zip šířka mm	Zväzok ø mm Svazek	Obsah balenia/rolka Obsah balení / role [m]
37300	37309	13	10	7 - 8	25
37310	37319	19	10	12 - 16	25
37320	37329	32	20	17 - 20	25
37330	37339	45	20	20 - 28	25
37340	37349	51	20	25 - 32	25
37350	37359	64	20	36 - 40	25

HIL-FLEX® Pletená trubica

Veľmi ohybná bezhalogénová, monofilová, pletená trubica z polyesteru, použiteľná k zväzkovaniu a k mechanickej ochrane káblov a elektrických vodičov. Táto pletená štruktúra zaručuje pri svojej nízkej váhe, trvanlivú ochranu a hodí sa predovšetkým pre nepravidelné tvary. Lahko sa montuje a dá sa strihať

Tepelná odolnosť: trvalo -50 °C do +150 °C

Materiál: polyester

Farba: čierna, šedá

HIL-FLEX® Pletená trubice z umělé hmoty

Veľmi ohebná bezhalogénová, monofilová, pletená trubica z polyesteru hodí sa ke svazkovaniu a k mechanickej ochrane káblov a elektrických vodičov. Táto pletená štruktúra ručí pri svojej nízkej váhe trvanlivou ochranu a hodí sa predovšetkým pre nepravidelné tvary.

Lehce sa montuje a dá sa strihať thermo-nůžkami.

Tepelná odolnosť: trvale -50 °C až +150 °C

Materiál: polyester

Barva: černá, šedá



Balenie v roľkách / Balení v rolích Balenie v kartóne/ Balení v boxu

Č. artiklu čierna černá / role	Č. artiklu šedá šedá / role	Č. artiklu čierna černá / box	Č. artiklu šedá šedá / box	Nominálna veľkosť Nominální velikost	Rozmery / Rozměry mm		Balenie v kartóne Balení v boxu m	Balenie v roľkách Balení v rolích m
					min. Ø	max. Ø		
37000	37009	37200	37209	3	1	5	15	100
37010	37019	37210	37219	4	2	7	15	100
37020	37029	37220	37229	5	3	9	15	100
37030	37039	37230	37239	6	4	11	15	100
37040	37049	37240	37249	8	5	12	12	100
37050	37059	37250	37259	10	7	15	12	100
37060	37069	37260	37269	12	8	17	12	50
37070	37079	37270	37279	15	10	21	6	50
37080	37089	37280	37289	20	14	27	6	25
37090	37099	37290	37299	25	18	34	6	25
37100	37109	-	-	30	28	47	-	25
37110	37119	-	-	40	35	64	-	25
37120	37129	-	-	50	40	65	-	25

HIL-SHRINK® Gumové trubičky, chloroprenové trubičky

Podľa : UL 94-VO, veľmi ohybné

Prevádzková teplota : -30 °C až + 90 °C, krátkodobá až + 110 °C

Pevnosť v ťahu : 70 kp/cm2 pre min.

Odolnosť proti oleju, benzínu, ozónu

**hrubostenná

HIL-SHRINK® Gumové trubičky, chloroprenové trubičky


Podľa : UL94-V0, veľmi ohebné

Provozní teplota : -30 °C až + 90 °C, krátkodobé až + 110 °C

Pevnost v tahu : 70 kp/cm2 pro min.

Odolnost proti oleji, benzínu, ozónu

**silnostěnná



Č. artiklu čierna černá	Rozmery / Rozměry mm				Veľkosť Velikost	Obsah balenia Obsah balení
	Vnútorný Vnitřní Ø	Pre vedenie Pro vedení Ø	Dĺžka Délka	Hrúbka steny Síla stěny		
33000	1,25	1,25 - 2,0	20	0,5	0	100
33010	1,75	1,75 - 3,5	20	0,5	1	100
33020 **	2,50	2,5 - 5,5	25	0,9	1 K	100
33030	3,00	3,0 - 6,0	25	0,6	2	100
33040 **	4,00	4,0 - 8,0	30	1,2	2 K	100
33050	5,00	5,0 - 9,0	25	0,7	3	100
33060	7,50	7,5 - 12,0	30	0,8	4	100
33070	10,00	10,0 - 15,0	35	0,9	5	100
33080	12,00	12,0 - 20,0	50	1,2	8	100
33090	14,00	14,0 - 23,0	50	1,3	9	100
33100	17,00	17,0 - 28,0	50	1,3	10	100

Iné farby na dopyt (zeleno / žltá, biela, červená, modrá, žltá, zelená) / Jiné barvy na dotaz (zeleno/žlutá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená)

HIL-SHRINK® HQ 2:1

Tenkostenné, univerzálne zmršťovacie trubice, samozhášajúce; podľa UL 224 105°C

POZOR! : Prevedenie v transparentnej farbe nie sú samozhášajúce!

Zmršťovací pomer: 2:1

Tepelná odolnosť: -55°C do +125°C

Materiál: zosieťovaný polyolefin

Zmršťovacia teplota: >+120°C

Farba: čierna, zeleno/žltá

HIL-SHRINK® HQ 2:1

Slabostenné, univerzálny smršťovací trubice, samozhášecí podle UL 224 105°C

POZOR ! : Provedení v transparentní barvě není samozhášecí!

Smršťovací poměr: 2:1

Tepelná odolnost: -55°C až +125°C

Materiál: zesíťovaný polyolefin

Smršťovací teplota: >+120°C

Barva: černá, zeleno/žlutá

FARBY/BARVY:

čierna černá

biela bílá

červená červená

modrá modrá

žltá žlutá

zelená zelená


transparentná transparentní

zeleno-žltá zeleno-žlutá


hnědá hnědá

šedá šedá

oranžová oranžová

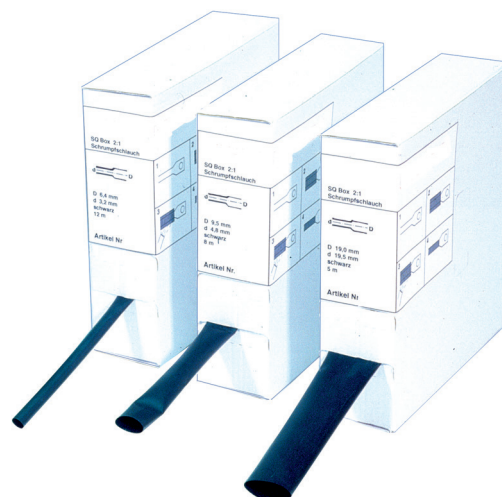

HQ 2:1 v krabičke / Box

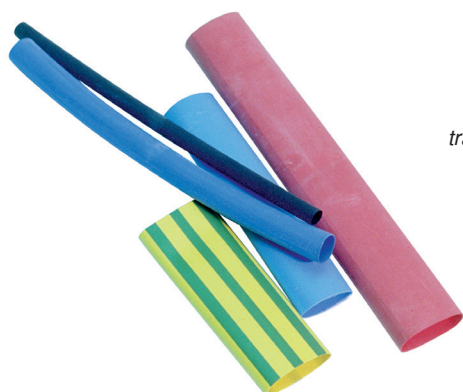

HQ 2:1 Rolka / Cívka

*Možnost inей dĺžky / Možnost jiné délky

Č. artiklu čierna v rolkách černá cívka	Č. artiklu čierna v krabičke černá box	Rozměry v couloch Rozměry v coulech D	Rozměry / Rozměry mm			obsah balenia rolka obsah balení cívka m	obsah balenia krabička obsah balení box m
			min. při dodání min. při dodání D	max. po celkovém smrštění max. po celkovém smrštění ø d	hrúbka steny po smrštění síla stěny po smrštění s		
30100	30090	3 / 64"	1,2	0,6	0,45	150	15
30110	30000	1 / 16"	1,6	0,8	0,45	150	15
30120	30010	3 / 32"	2,4	1,2	0,51	150	15
30130	30020	1 / 8"	3,2	1,6	0,51	150	15
30140	30030	3 / 16"	4,8	2,4	0,51	150	12
30150	30040	1 / 4"	6,4	3,2	0,64	75	12
30160	30050	3 / 8"	9,5	4,8	0,64	75	8
30170	30060	1 / 2"	12,7	6,4	0,64	75	8
30190	30070	3 / 4"	19,0	9,5	0,76	60	5
30200	30080	1"	25,4	12,7	0,89	60	5
30220	-	1 1 / 2"	38,0	19,0	1,02	30	-
30230	-	2"	50,8	25,4	1,14	30	-
30240	-	3"	76,2	38,1	1,30	30	-
30250	-	4"	101,6	50,8	1,40	30	-

Iné farby na vyžiadanie / jiné barvy na dotaz

HIL-SHRINK® XTF Box / Cievka 2:1

bezhalogénová, samozhášacia, všestranná zmršťovacia bužírka vhodná na izolovanie a opláštenie. Schválené podľa UL 224

Zmršťovací pomer: 2:1

Trvalá prevádzková teplota: -55°C bis +125°C

Materiál: Polyolefin

Zmršťovacia teplota: > +125°C

Farba: čierna, žltá/zelená, oranžová -0 (BOX)

HIL-SHRINK® XTF Box / Cívka 2:1

Bezhalogenové, samozhášací, k všestrannému upotrebení, pro izolaci a ochranu. Standard podle UL 224

Smršťovací poměr: 2:1

Tepelná odolnost: -55°C do +125°C

Materiál: polyolefin

Smršťovací teplota: >+125°C

Barva: černá, zeleno-žlutá, oranžová -0 (BOX)



Box

Č. artiklu čierna černá	Č. artiklu žltá / zelená zeleno / žlutá	Rozmery v couloch Rozměry v coulech	Rozmery / Rozměry mm			množstvo v boxe Box [m]
			min.pri. dodání min. při dodání ø D	max. pri úplnom zmršení max. po celkovém smrštění ø d	hrúbka steny po úplnom zmršení Síla stěny po celkovém smrštění s	
32100	-	3/64	1,2	0,6	0,22	15
32110	32111	1/16	1,6	0,8	0,28	15
32120	32121	3/32	2,4	1,2	0,35	15
32130	32131	1/8	3,2	1,6	0,40	15
32140	32141	3/16	4,8	2,4	0,50	12
32150	32151	1/4	6,4	3,2	0,55	12
32160	32161	3/8	9,5	4,8	0,60	8
32170	32171	1/2	12,7	6,4	0,60	8
32180	32181	3/4	19,0	9,5	0,80	5
32190	32191	1	25,4	12,7	0,90	5

Cievka / Cívka

Č. artiklu čierna černá	Č. artiklu žltá / zelená zeleno / žlutá	Rozmery v couloch Rozměry v coulech	Rozmery / Rozměry mm			množstvo na cievke Cívka [m]
			min.pri. dodání min. při dodání ø D	max. pri úplnom zmršení max. po celkovém smrštění ø d	hrúbka steny po úplnom zmršení Síla stěny po celkovém smrštění s	
32200	-	3/64	1,2	0,6	0,22	150
32210	32211	1/16	1,6	0,8	0,28	150
32220	32221	3/32	2,4	1,2	0,35	150
32230	32231	1/8	3,2	1,6	0,40	150
32240	32241	3/16	4,8	2,4	0,50	75
32250	32251	1/4	6,4	3,2	0,55	75
32260	32261	3/8	9,5	4,8	0,60	75
32270	32271	1/2	12,7	6,4	0,60	75
32290	32291	3/4	19,0	9,5	0,80	75
32300	32301	1	25,4	12,7	0,90	30
32320	32321	1 1/2	38,0	19,0	1,00	30
32330	32331	2	50,8	25,4	1,00	30

Dalšie farby objednáte tak, že poslednú cifru v čísle artiklu nahradíte číslom farby (oranžová 0 (BOX), biela 2, červená 3, modrá 4, žltá 5, zelená 6, priehľadný 7, hnedá 8, šedá 9 cievky)

Jiné barvy je možno objednat tak, že poslední objednávací číslo artiklu nahradíte číslem požadované barvy (oranžová 0 (BOX), bílá 2, červená 3, modrá 4, žlutá 5, zelená 6, transparentní 7, hnědá 8, šedá 9 cívky)

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk / HQ 4:1 isk

Tenkostenné, polovične vystužené, teplom zmrštiteľné trubičky, samozhášajúce, s vnútornou samolepiacou vrstvou, podľa normy

POZOR: priehľadné trubky nie sú samozhášajúce!

Zmršťovací pomer: 3:1 / 4:1

Tepelná odolnosť: -55°C do +110°C

Materiál: polyolefin, zosieťovaný polyolefin

Zmršťovacia teplota: > +95°C

Farba: čierna, na vyžiadanie transparentná

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk / HQ 4:1 isk

Slabostenné, vysoce výkonné, polovične vyztužené, samozhášecí smršťovací trubice s vnútornou samolepicí vrstvou. Povoleno podle MIL-I 23053/4

POZOR: v transparentním provedení není samozhášecí!

Smršťovací poměr : 3:1 / 4:1

Tepelná odolnost : -55°C až +110°C

Materiál : zesíťovaný polyolefin

Smršťovací teplota : >+ 95°C

Barva : černá, na dotaz transparentní



Zmršťovací pomer: 3:1/Smršťovací poměr : 3:1

Č. artiklu rolky cívka	Č. artiklu ks	Rozměry / Rozměry mm				Obsah balenia rolka Obsah balení cívka [m]	Obsah balenia ks po 1,2 m Obsah balení ks po 1,2 m
		min. při dodání min. při dodání ø D mm	max. po celkovém smrštění max. po celkovém smrštění ø d mm	hrúbka steny po smrštění síla stěny po smrštění s	Lepidlo Lepidlo		
30400	30400 L	3,0	1,0	1,0	0,4	300	1
30410	30410 L	6,0	2,0	1,2	0,5	300	1
30420	30420 L	9,0	3,0	1,4	0,5	150	1
30430	30430 L	12,0	4,0	1,8	0,6	100	1
30440	30440 L	18,0	6,0	2,2	0,6	50	1
30450	30450 L	24,0	8,0	2,5	0,7	50	1
30460	30460 L	39,0	13,0	2,5	0,7	30	1

Zmršťovací pomer: 4:1/Smršťovací poměr : 4:1

Č. artiklu ks	Rozměry / Rozměry mm				Obsah balenia ks po 1,2 m Obsah balení ks po 1,2 m
	min. při dodání min. při dodání ø D mm	max. po celkovém smrštění max. po celkovém smrštění ø d mm	hrúbka steny po smrštění síla stěny po smrštění s	Lepidlo Lepidlo	
31700 L	4,0	1,0	1,0	0,4	1
31710 L	8,0	2,0	1,2	0,5	1
31720 L	12,0	3,0	1,4	0,5	1
31730 L	16,0	4,0	1,7	0,6	1
31740 L	24,0	6,0	2,1	0,6	1
31750 L	32,0	8,0	2,4	0,7	1
31760 L	52,0	13,0	2,4	0,7	1

HIL-SHRINK® HFD 3:1

Zmršťovacia bužírka, vhodná na potlač, plochá, bezhalogenová, samozhášajúca
zmrštenie 3:1

Trvalá prevádzková teplota: -55°C do +135°C

Materiál: Polyolefin

Zmršťovacia teplota: >100°C

Farba: biela, žltá

HILSHRINK® HFD 3:1

Smršťovací trubice vhodná k potisku, plochá, bezhalogenová, samozhášecí

Smršťovací poměr: 3:1

Tepelná odolnost: -55°C až +135°C

Materiál: Polyolefin

Smršťovací teplota: > +100°C

Barva: bílá, žlutá



Č. artiklu čierna bílá	Č. artiklu žltá žlutá	rozmery v couloch Rozměry v coulech	Rozmery / Rozměry mm			množstvo na cievke Cívka [m]
			min. při dodání min. při dodání ø D	max. při úplnom zmrštení max. po celkovém smrštění ø d	hrúbka steny po úplnom zmrštení Síla stěny po celkovém smrštění s	
32702	32705	3 / 32"	2,4	0,8	0,57	30
32712	32715	1 / 8"	3,2	1,0	0,57	30
32722	32725	3 / 16"	4,8	1,6	0,57	30
32732	32735	1 / 4"	6,4	2,1	0,58	30
32742	32745	3 / 8"	9,5	3,2	0,60	30
32752	32755	1 / 2"	12,7	4,2	0,60	30
32762	32765	3 / 4"	19,1	6,4	0,60	30
32772	32775	1"	25,4	8,5	0,65	30

Izolačná páska

kvalitná, mäkká PVC fólia, kombinovaná s akrylátovým lepidlom odolným voči stárnutiu.

Vhodné na všetky štandardné izolačné práce v oblasti elektra. Takisto je univerzálne použiteľná na opravy, farebné označovanie a zlepovanie káblových zväzkov.

Izolační páska

Vysoce kvalitní měkká PVC-folie, kombinovaná s akrylovým lepidlem neměním se stářím. Výhodná pro všechny standardní izolační práce v oboru elektrotechniky. Je možno uplatnit její použití i při různých opravách, k barevnému označení i k označení či vytvoření různých svazků.



- vysoká priľnavosť
- priliehavá
- samozhášacia
- jednoduchá manipulácia
- spĺňa VDE, ÖVE a SEV podľa typových skúšok IEC 60454-3-1-10/-PVCp/105

- vysoká lepicí síla
- priliehavá
- samozhášecí
- dobre zpracovatelná
- splňuje předpisy VDE, ÖVE a SEV podle typových zkoušek IEC 60454-3-1-10/-PVCp/105



SEV



Technické údaje / Technická data	Norma / Normy	Rozmery / Rozměry
Materiál / Materiál		Mäkká fólia z PVC / Měkká-PVC-folie
Typ lepidla / Typ lepidla		Acryl
Hrúbka páska / Síla páska	IEC 60454-3-1	0,15 ± 0,025mm
Pevnosť v ťahu / Pevnost v tahu	IEC 60454-3-1	≥20,0 N/cm
Pružnosť / Pružnost	IEC 60454-3-1	≥190%
Priľnavosť k oceli / Přilnavost k oceli	IEC 60454-3-1	≥1,8 N/cm
Priľnavosť na chrbát páska / Přilnavost na pásku	IEC 60454-3-1	≥1,5 N/cm
Teplotný rozsah / Teplotní rozsah		-10 do / do +90 °C
Sila odvíjania / Síla odvíjení	DIN/EN 1944	≥3,0 N/19 mm
Odolnosť voči šíreniu plameňa / Odolnost proti šíření plamene	IEC 60454-3-1	samozhášajúci / samozhášecí
Odolnosť prederavenia pri izbovej teplote / Odolnost proražení při PT	IEC 60454-3-1	≥40,0kV/mm
Šírka páska* / Šířka páska*	IEC 60454-3-1	15 mm
Dĺžka páska* / Délka páska*	IEC 60454-3-1	10 m
Priemer* / Průřez*		26 mm

Farby: čierna, zeleno-žltá, biela, červená, zelená, modrá, žltá, hnedá, šedá

Barvy: černá, zeleno-žlutá, bílá, červená, zelená, modrá, žlutá, hnědá, šedá

*Ďalšie rozmery na vyžiadanie / *[Jiné rozměry na dotaz](#)

Č. artiklu 39200 (jednotlivo, čierna / [jednotlivě, černá](#))

Ďalšie farby objednáte tak, že poslednú cifru v čísle artiklu nahradíte číslom farby (zeleno-žltá 1, biela 2, červená 3, zelená 4, modrá 5, žltá 6, hnedá 8, šedá 9)


Jiné barvy je možno objednat tak, že poslední objednávací číslo artiklu nahradíte číslem požadované barvy (zeleno-žlutá 1, bílá 2, červená 3, zelená 4, modrá 5, žlutá 6, hnědá 8, šedá 9)

Sada lepiacich pások

10 roliek izolačných pások 0,15 mm x 15 mm x 4,5 m, 2x čierna, 1x zelená, biela, červená, zeleno-žltá, hnedá, žltá, šedá, modrá

Sada lepících pásek

10 rolí izolačních pásek 0,15 mm x 15 mm x 4,5 m, 2 x černé, 1 x zelená, bílá, červená, zeleno/žlutá, hnědá, žlutá, šedá, modrá



Č. artiklu 39401 (sada lepiacich pások / [sada lepících pásek](#))

HIL-SIGN® Značky výstrahy

Podľa ASR A1.3, BGV A8, DIN EN ISO 7010, Materiál: samolepiaca PVC-fólia, čierna tlač na žltom podklade, Tepelná odolnosť: -40°C až +150°C

*Polyester – fólia, Tepelná odolnosť: -40°C až +150°C

HIL-SIGN® Značky výstrahy

Podle ASR A1.3, BGV A8, DIN EN ISO 7010, Materiál : samolepící PVC-fólie, černý tisk na žlutém podkladě, Tepelná odolnost : -40°C až +150°C

*Polyester-fólie, Tepelná odolnost: -40°C do +150°C



	Č. artiklu	Význam Význam	Dĺžka Délka mm	Obsah balenia Karta Obsah balení Karta
	40000	Výstraha pred nebezpečenstvom elektrického napätia	12,5	10
	40001		25,0	10
	40002	Výstraha před nebezpečím elektrického napětí	50,0	10
	40003		100,0	3
	40004		200,0	1
	40057 *		18 x 37	1
	40058 *		26 x 52	1
	40059 *		37 x 74	1
	40060 *		52 x 105	1
	40061 *		74 x 148	1
	40152 *	Výstraha pred nebezpečenstvom z batérie	100,0	3
	40153 *	Výstraha před nebezpečím z baterie	200,0	1
	40160 *	Výstraha pred nebezpečenstvom laserového žiarenia	12,5	10
	40161 *		25,0	10
	40162 *		50,0	10
	40163 *	Výstraha před nebezpečím laserového záření	100,0	3
	40164 *		200,0	1
	40171	Výstraha pred nebezpečným pracoviskom	12,5	10
	40172		25,0	10
	40173	Výstraha před nebezpečným pracovištěm	50,0	10
	40174		100,0	3
	40175		200,0	1
	40081	Výstraha pred horľavými látkami	50,0	10
	40082		100,0	3
	40083	Výstraha před hořlavými látkami	200,0	1

HIL-SIGN® Značky výstrahy

Podľa ASR A1.3, BGV A8, DIN EN ISO 7010, Materiál: samolepiaca PVC-fólia, čierna tlač na žltom podklade, Tepelná odolnosť: -40°C až +150°C

HIL-SIGN® Značky výstrahy

Podľa ASR A1.3, BGV A8, DIN EN ISO 7010, Materiál: samolepící PVC-fólie, černý tisk na žlutém podkladě, Tepelná odolnost: -40°C až +150°C



	Č. artiklu	Význam Význam	Dĺžka Délka mm	Obsah balenia rolka Obsah balení Karta
	40000 R	Výstraha pred nebezpečenstvom elektrického napätia	12,5	500
	40001 R		25,0	500
	40002 R		50,0	500
	40003 R	Výstraha před nebezpečím elektrického napětí	100,0	500
	40004 R		200,0	500
	40000 R1		12,5	100
	40001 R1		25,0	100
	40002 R1		50,0	100



Lisovacie koncovky s izoláciou
Lisovací kabelové koncovky s izolací



Lisovacie neizolované koncovky
Lisovací kabelové objímky bez izolace



Káblové dutinky
Lisovací dutinky



Plochá zastrčková technika
Plochá zástrčková technika



Káblové viazacie pásky
Kabelové vázací pásy



Uzemňovacia páska
Uzemňovací pásy



Káblové vývody
Kabelové vývody



HIL-BOX® Elektr. krabice
HIL-BOX® Elektrické krabice



Priechodky
Hil-snap




Zmršťovacie bužírky
Smršťovací trubice



Izolačné pásky
Izolační pásy



Značky a značenie
Výstražná a bezpečnostní značení



Káblové značkovače
Kabelové značkovače



Náradie
Nářadí



Sortiment
Sortimenty

HIL-MARK® Káblový značkovač na pritlačenie

Farba : biela s čiernou tlačou

Forma: Z – rez

HIL-Mark® Kabelový značkovač na přitlačení

Barva: bílá s černým tiskem

Forma: Z - řez



5

Z - rez / Z – řez

Č. artiklu	poznávací farba poznávací barva	Ø prierez vonkajšieho drôtu Ø průřez venkovního drátu mm	vhodný pre hrúbku kábla vhodný pro sílu kabelu mm ²	obsah balenia tyčíniek obsah balení tyčinek
41600	hnedá / hnědá	1,0 - 1,4	0,10 - 0,5	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek á 30 značek
41601	šedá / šedá	1,4 - 1,8	0,50 - 0,7	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek á 30 značek
41602	zelená / zelená	1,9 - 2,6	0,75 - 1,0	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek á 30 značek
41599	přírodní / přírodní	2,3 - 3,0	0,80 - 2,8	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek á 30 značek
41603	červená / červená	2,6 - 3,5	1,50 - 3,4	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek á 30 značek
41604	modrá / modrá	3,3 - 4,5	2,50 - 6,0	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek á 30 značek
41605	žltá / žlutá	4,5 - 6,0	6,00 - 10	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek á 30 značek

Podľa prania je nutné písmeno, symbol alebo číslo označiť číslom artiklu.

Podle přání je nutno písmeno, symbol nebo číslo označit číslem artiklu.

HIL-MARK® Káblový značkovač na pritlačenie

Farba : žltá s čiernou tlačou

Forma: Z - rez

HIL-Mark® Kabelový značkovač na přitlačení

Barva: žlutá s černým tiskem

Forma: Z - řez



5

Z - rez / Z – řez

Č. artiklu	poznávací farba poznávací barva	Ø prierez vonkajšieho drôtu Ø průřez venkovního drátu mm	vhodný pre hrúbku kábla vhodný pro sílu kabelu mm ²	obsah balenia tyčíniek obsah balení tyčinek
42600	hnedá / hnědá	1,0 - 1,4	0,10 - 0,5	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek a 30 značek
42601	šedá / šedá	1,4 - 1,8	0,50 - 0,7	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek a 30 značek
42602	zelená / zelená	1,9 - 2,6	0,75 - 1,0	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek a 30 značek
42599	přírodní / přírodní	2,3 - 3,0	0,80 - 2,8	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek a 30 značek
42603	červená / červená	2,6 - 3,5	1,50 - 3,4	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek a 30 značek
42604	modrá / modrá	3,3 - 4,5	2,50 - 6,0	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek a 30 značek
42605	žltá / žlutá	4,5 - 6,0	6,00 - 10	10 tyčíniek á 30 značiek 10 tyčinek a 30 značek

Podľa prania je nutné písmeno, symbol alebo číslo označiť číslom artiklu.

Podle přání je nutno písmeno, symbol nebo číslo označit číslem artiklu.

HIL-Mark® Káblový značkovač – jednotlivý tovar

Rýchle označenie káblov a drôtov na už pripravených zdrôtovaných zariadeniach

Farba: biela s čiernou tlačou alebo žltá s čiernou tlačou

Materiál: kopolymer

Tepelná odolnosť: -30°C až +125°C

HIL-Mark® Kabelový značkovač – jednotlivé zboží

Rychlé označení kabelů a drátů na již propojených, zkabelovaných zařízeních

Barva: bílá s černým tiskem nebo žlutá s černým tiskem

Materiál: kopolymer

Tepelná odolnost: -30°C do +125°C

Sortiment/Sortiment:

Čísla / Čísła: 0 - 9

Veľké písmená / Velká písmena: A - Z

Symbols/Symboly: +, ., -, /, ~, ⊥, :, bez tlače, bez tisku



Objednať je možné balenie s jedným písmenom, s jedným číslom alebo s jedným symbolom:

Objednat je možno balení s jedním písmenem, s jedním číslem nebo s jedním symbolem:



Balenie: 50 značiek s rovnakým veľkým písmenom
biela s čiernou tlačou alebo žltá s čiernou tlačou

Balení: 50 značek se stejným velkým písmenem
bílá s černým tiskem nebo žlutá s černým tiskem



Balenie: 50 značiek s rovnakým číslom
biela s čiernou tlačou alebo žltá s čiernou tlačou

Balení: 50 značek se stejným číslem
bílá s černým tiskem nebo žlutá s černým tiskem



Balenie: 50 značiek s rovnakým symbolom
biela s čiernou tlačou alebo žltá s čiernou tlačou

Balení: 50 značek se stejným symbolem
bílá s černým tiskem nebo žlutá s černým tiskem

HIL-Mark® Káblový značkovač – jednotlivý tovar

Farba: biela s čiernou tlačou

Forma: Z – rez

HIL-Mark® Kabelový značkovač – jednotlivé zboží

Barva: bílá s černým tiskem

Forma: Z – řez

3



Z - rez / Z - cut

Č. artiklu	ø prierez vonkajšieho drôtu mm ø průřez venkovního drátu mm	vhodný pre hrúbku kábla vhodný pro tloušťku kabelu	obsah balenia obsah balení
41606	5,8 - 8,5	10 - 16	50 značiek / značek
41607	8,5 - 11,5	16 - 25	50 značiek / značek
41608	11 - 15,5	25 - 70	50 značiek / značek
41609	15 - 19,0	70 - 100	50 značiek / značek

Podľa prania je nutné písmeno, symbol alebo číslo označiť číslom artiklu.

Podle přání je nutno písmeno, symbol nebo číslo označit číslem artiklu.

HIL-Mark® Káblový značkovač – jednotlivý tovar

Farba: žltá s čiernou tlačou

Forma: Z – rez

3

HIL-Mark® Kabelový značkovač – jednotlivé zboží

Barva: žlutá s černým tiskem

Forma: Z – řez



Z - rez / Z - řez

Č. artiklu	ø prierez vonkajšieho drôtu mm ø průřez venkovního drátu mm	vhodný pre hrúbku kábla vhodný pro tloušťku kabelu	obsah balenia obsah balení
42606	5,8 - 8,5	10 - 16	50 značiek / značek
42607	8,5 - 11,5	16 - 25	50 značiek / značek
42608	11 - 15,5	25 - 70	50 značiek / značek
42609	15 - 19,0	70 - 100	50 značiek / značek

Podľa prania je nutné písmeno, symbol alebo číslo označiť číslom artiklu.

Podle přání je nutno písmeno, symbol nebo číslo označit číslem artiklu.

HIL-Mark® Samostatné montážne tyčinky

HIL-Mark® Samostatné montážní tyčinky

RoHS

Č. artiklu	ø prierez vonkajšieho drôtu mm ø průřez venkovního drátu mm	vhodný pre hrúbku kábla vhodný pro tloušťku kabelu	obsah balenia obsah balení
41610	5,8 - 8,5	10 - 16	5
41611	8,5 - 11,5	16 - 25	5
41612	11 - 15,5	25 - 70	2
41613	15 - 19,0	70 - 100	2

Káblový nôž Kabelový nůž



rukoväť z tvrdého dreva / **střenka z tvrdého dřeva**
hmotnosť / **váha:** 0,080 kg
dĺžka čepele / **délka ostří:** 70 mm

Č. artiklu 11773



rukoväť z tvrdého dreva / **střenka z tvrdého dřeva**
hmotnosť / **váha:** 0,080 kg
dĺžka čepele / **délka ostří:** 60 mm

Č. artiklu 11774



rukoväť z tvrdej plastickej hmoty / **střenka z tvrdé
plastické hmoty**
hmotnosť / **váha:** 0,080 kg
dĺžka čepele / **délka ostří:** 70 mm

Č. artiklu 11776

Káblový nôž k odizolovaniu okrúhlych káblov
Kabelový nůž k odizolování kulatých kabelů



Pracovný priestor $\varnothing$ / Pracovní prostor $\varnothing$:
4 - 16 mm
hmotnosť / váha: 0,090 kg
dĺžka čepele / délka ostří: 130 mm
Č. artiklu 11764



Pracovný priestor $\varnothing$ / Pracovní prostor $\varnothing$:
8 - 28 mm
hmotnosť / váha: 0,090 kg
dĺžka čepele / délka ostří: 130 mm
Č. artiklu 11765



Pracovný priestor $\varnothing$ / Pracovní prostor $\varnothing$:
4 - 28 mm
hmotnosť / váha: 0,100 kg
dĺžka čepele / délka ostří: 180 mm
Č. artiklu 11766



Pracovný priestor $\varnothing$ / Pracovní prostor $\varnothing$:
4 - 28 mm
hmotnosť / váha: 0,100 kg
dĺžka čepele / délka ostří: 165 mm
Č. artiklu 11767

Lisovacie náradie pre káblkové koncovky s izoláciou Lisovací nářadí pro kabelové koncovky s izolací

Lisovacie pásmo

Lisovací pásmo:

0,5 - 1,5 mm²




1,5 - 2,5 mm²



4,0 - 6,0 mm²



Č. artiklu 11700

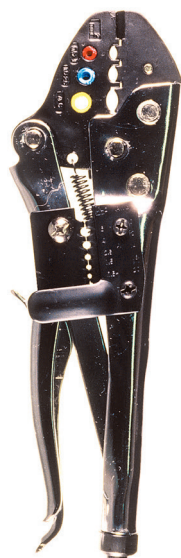

Č. artiklu 11710

HP-MASTER® Profiline



Č. artiklu 11731



Č. artiklu 11730

Nožnice na strihanie medených a hliníkových káblov Nůžky pro stříhání měděných a hliníkových kabelů



rezná plocha: medený kábel
řezná plocha: měděný kabel
max. 16 mm²

Č. artiklu 11800



rezná plocha: medený kábel
řezná plocha: měděný kabel
max. 16 mm²

Č. artiklu 11802



rezná plocha: medený kábel
řezná plocha: měděný kabel
max. 25 mm²

Č. artiklu 11803



rezná plocha: medený kábel
řezná plocha: měděný kabel
max. 50 mm²

Č. artiklu 11804

Nožnice na strihanie medených a hliníkových káblov Nůžky pro stříhání měděných a hliníkových kabelů



rezná plocha: medený kábel
řezná plocha: měděný kabel
max. Ø 35 mm / max. 240 mm²

Č. artiklu 11861



rezná plocha: medený kábel
řezná plocha: měděný kabel
max. Ø 52 mm / max. 400 mm²

Č. artiklu 11862

Lisovacie náradie na lisovacie dutinky Lisovací nářadí pro lisovací dutinky



lisovacie pásmo:
lisovací pásmo:
0,5 - 2,5 mm²
2 x 0,5 do 2 x 1,0 mm²

Č. artiklu 11640



lisovacie pásmo :
lisovací pásmo:
4 - 16 mm²

Č. artiklu 11641

Lisovacie náradie na lisovacie dutinky Lisovací nářadí pro lisovací dutinky

HP-MASTER® Profiline



lisovacie pásmo:
lisovací pásmo:
0,5 - 2,5 mm²
2 x 0,5 do 2 x 1,0 mm²

Č. artiklu 11622



lisovacie pásmo:
lisovací pásmo:
0,5 - 6 mm²
2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²

Č. artiklu 11610



lisovacie pásmo:
lisovací pásmo:
0,5 - 16 mm²
2 x 0,5 do 2 x 6 mm²

Č. artiklu 11620



lisovacie pásmo:
lisovací pásmo:
0,14 - 6 mm²
2 x 0,25 do 2 x 2,5 mm²

Č. artiklu 11735

Lisovacie náradie pre lisovanie káblových koncoviek bez izolácie

Lisovací nářadí pro lisování kabelových koncovek bez izolace

HP-MASTER® Profiline

s blokádou/brzdou
s blokádou/brzdou



lisovacie pásmo:
lisovací pásmo:

0,1 - 10 mm²



Č. artiklu 11733

s blokádou/brzdou
s blokádou/brzdou



lisovacie pásmo:
lisovací pásmo:

10 + 16 mm²



Č. artiklu 11020

mechanický ručný lis
trňové lisovanie
mechanický ruční lis,
trnové lisování



lisovacie pásmo:
lisovací pásmo:

6 - 35 mm²



Č. artiklu 11030

Lisovacie náradie na ploché zástrčky (samec, samica) bez izolácie

Lisovací nářadí pro ploché zástrčky (samec, samice) bez izolace

HP-MASTER® Profiline



šírka nasadenia:

šířka nasazení:

2,8 mm

lisovacie

pásmo:

lisovací pásmo:

0,1 - 1 mm²



Č. artiklu 11747



šírka nasadenia

šířka nasazení

2,8 / 4,8 / 6,3 / 9,5 mm

lisovacie pásmo:

lisovací pásmo:

0,25 - 6 mm²



Č. artiklu 11421

HP-MASTER® Profiline

s blokádou/brzdou
s blokádou/brzdou



šírka nasadenia

šířka nasazení

2,8 / 6,3 / 9,5 mm

lisovacie pásmo:

lisovací pásmo:

0,5 - 6 mm²



Č. artiklu 11732

Odizolovacie kliešte Odizolovací kleště

Profiline



dĺžka odizolovania:
délka odizolování:
0,08 - 6 mm²

Č. artiklu 11760



dĺžka odizolovania:
délka odizolování:
0,2 - 6 mm²

Č. artiklu 11763



dĺžka odizolovania:
délka odizolování:
0,5 - 6 mm²

Č. artiklu 11762

Napínacie a súčasne i strihacie náradie Napínací a současně i stříhací nářadí



Prevedenie z ocele, šírka káblovej
viazacej pásky:
Provedení z ocele, šířka kabelového
vázacího pásu: 2,5 - 4,8 mm


Č. artiklu 06951

Trojtrňové kliešte pre gumové priechodky Třítrňové kleště pro gumové průchodky



veľkosť: 0 - 2
velikost: 0 - 2

Č. artiklu 11664

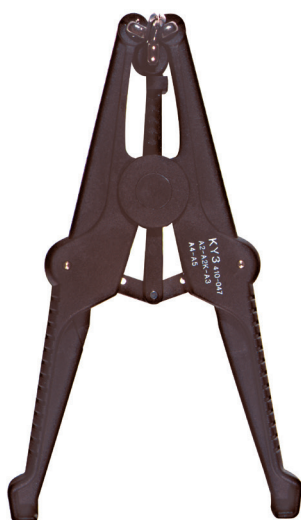

veľkosť: 2 - 5
velikost: 2 - 5

Č. artiklu 11665



veľkosť: 5 - 10
velikost: 5 - 10

Č. artiklu 11666

HP-Master® HILPRESS - C - Lisovacia hlava,
kompletná s rýchlozáverovým spojením

HP-Master® HILPRESS - C - Lisovací hlava,
kompletní s rychlozávěrovým spojením



Lisovacie okruhy / Lisovací okruhy:



Třířnové lisovanie 10 - 240 mm² DIN 46234
a podobne, VG a pre káblové koncovky
„štandardné prevedenie“

Třnové lisování 10 - 240 mm² DIN 46234
a podobně, VG a pro kabelové koncovky
„Standardní provedení“



Třířnové lisovanie šesthranné 10 - 400 mm²
pre káblové koncovky „štandardné
prevedenie“

Šestihřanné lisování 10 - 400 mm²
pro kabelové koncovky „Standardní provedení“



Třířnové lisovanie šesthranné 16 - 300 mm²
káblové oká lisovacie DIN 46235

Šestihřanné lisování 16 - 300 mm²
pro kabelové lisované koncovky DIN 46235

Váha / Váha: 4,600 kg

Dĺžka / Délka: 260mm

Na ostatné časti lisovacej hlavy sa opýtajte našich
predajcov

Na ostatní části lisovací hlavy se zeptejte
našich prodejců

Č. artiklu 12150

Čeluste pre Hilpress C- lisovací hlavu 12150 / Čelisti pro Hilpress - C - lisovací hlavu 12150

Třňové lisování

Čeluste pre lisovacie hlavy slúžiace k lisovaniu káblových koncoviek,
DIN 46234

Trnové lisování

Čelisti pro hydraulické lisovací hlavy sloužící k slisování
kabelových koncovek, DIN 46234



Horná čelust' Horní čelist-		Spodná čelust' s trňom Spodní čelist s trnem	
Č. artiklu	mm ²	Č. artiklu	mm ²
14300	10	14311	10-50
14301	16		
14302	25		
14303	35		
14304	50		
14305	70	14312	70-120
14306	95		
14307	120		
14308	150	14313	150-300
14309	185		
14310	240		

Šesthranné lisování

čelustí k nářadí pre lisovanie káblových koncoviek trubkového tvaru „Bežné prevedenie“ a běžné lisovací koncovky DIN 46235

Šestihhranné lisování Čelisti k nářadí pro lisování kabelových koncovek

trubkového tvaru „Bežné provedení“ a běžné lisovací koncovky DIN 46235



Pár čelustí / Pár čelistí



Č. artiklu	Číslo číslo	Šírka lisovania Šírka lisování mm	Trubkové oko bežné Trubkové oko běžné mm ²	Lisovacie oko / Lisovací oko DIN 46235 mm ²
14180	7	5	10	-
14181	8	14	16	16
14182	10	14	25	25
14183	12	12	35	35
14184	14	14	50	50
14185	16	12	70	70
14186	18	12	95	95
14187	19	5	120	-
14188	20	12	-	120
14189	21	5	150	-
14190	22	14	-	150
14191	23	5	185	-
14192	25	14	240	185
14193	28	14	300	240
14194	32	5	-	300
14195	34	5	400	-



Krimpovacie kliešte HP-MASTER® pre lisovacie káblové dutinky
Speciální krimpovací kleště HP-MASTER® pro lisovací dutinky



Lisovacia oblasť / **Oblasť lisování:** 0,14–10 mm² / AWG 26–8
 automatické prispôsobenie prierezu / **automatické přizpůsobení průřezu**
 Lisovacia forma / **Tvar lisu:** štvorhranné lisovanie / **Čtyřhranné lisování**
 Dĺžka / **Délka:** 176 mm
 Hmotnosť / **Hmotnost:** 0,362 kg

Č. artiklu 11758



Lisovacia oblasť / **Oblasť lisování:** 0,25–6,0 mm² / AWG 24–10
 Lisovacia forma / **Tvar lisu:** Lichoběžníkové lisování
 Dĺžka / **Délka:** 198 mm
 Hmotnosť / **Hmotnost:** 0,358 kg

Č. artiklu 11741



Lisovacia oblasť / **Oblasť lisování:** 10–25 mm² / AWG 6–4
 Lisovacia forma / **Tvar lisu:** Lichoběžníkové lisování
 Dĺžka / **Délka:** 256 mm
 Hmotnosť / **Hmotnost:** 0,570 kg

Č. artiklu 11743



Lisovacia oblasť / **Oblasť lisování:** 35 mm² a 50 mm² / AWG 2 a AWG 0
 Lisovacia forma / **Tvar lisu:** Lichoběžníkové lisování
 Dĺžka / **Délka:** 256 mm
 Hmotnosť / **Hmotnost:** 0,570 kg

Č. artiklu 11744

Vysoko kvalitné -6-hranné krimpovacie kliešte na dutinky **CLARA** pre profesionálne využitie na káblové dutinky s izoláciou a bez izolácie

- Automatické prispôsobenie prierezu bez nastavenia
- Odkloniteľný regulátor polohy - pre bezpečné polohovanie malých prierezov
- Nástroj vhodný pre pravákov aj ľavákov

Vysoce kvalitní 6-hranné krimpovací kleště **CLARA** pro profesionální použití na dutinky s izolací a bez izolace

- automatické nastavení průřezu bez nastavení
- odklonitelný regulátor polohy - pro bezpečné polohování malých průřezů
- vhodné i pro leváky

Rozsah lisovania / Rozsah lisování:

0,08 - 16 mm²

2 x 0,25 - 2 x 10 mm²

Forma lisovania / Styl lisování: 6-hranné / šestihranné lisování



Váha / Hmotnost: 0,500 kg

Dĺžka / Délka: 215 mm



Č. artiklu 11756

Vysoko kvalitné -4-hranné krimpovacie kliešte na dutinky **CLARISSA** pre profesionálne využitie na káblové dutinky s izoláciou a bez izolácie

- Automatické prispôsobenie prierezu bez nastavenia
- Odkloniteľný regulátor polohy - pre bezpečné polohovanie malých prierezov

Vysoce kvalitní 4-hranné krimpovací kleště **CLARISSA** pro profesionální použití na dutinky s izolací a bez izolace

Automatické nastavení průřezu bez nastavení

Odklonitelný regulátor polohy - pro bezpečné polohování malých průřezů

Rozsah lisovania / Rozsah lisování:

0,08 - 16 mm²

2 x 0,25 - 2 x 6 mm²

Forma lisovania / Styl lisování: 6-hranné / čtyřhranné lisování



Váha / Hmotnost: 0,500 kg

Dĺžka / Délka: 215 mm



Č. artiklu 11757

Vysoko kvalitné samonastaviteľné krimpovacie kliešte **CARLA** pre profesionálne využitie na káblové dutinky s izoláciou a bez izolácie s čelným alebo bočným vstupom

- Otočné lisovacie čeluste stlačením tlačidla
- Samonastavovacia krimpovacia vložka

Vysoce kvalitní samonastavitelné krimpovací kleště **CARLA** pro profesionální použití na dutinky s izolací a bez izolace s předním i bočním vstupem

- po stisknutí tlačítka možnost otočení čelisti
- samonastavitelná krimpovací vložka

Rozsah lisovania / Rozsah lisování:

0,14 - 10 mm²

2 x 0,25 - 2 x 4 mm²

(vyrobené podľa DIN 46228 časť 1 a 4 alebo UL 486F)

(vyrobeno dle DIN 46228 díl 1 a 4 nebo UL 486F)

Forma lisovania / Styl lisování:

trapezové lisovanie (lichobežníkové) / lichoběžníkové lisování



Váha / Hmotnost: 0,300 kg

Dĺžka / Délka: 180 mm



Č. artiklu 11740

Mechanické ručné lisovacie kliešte, **PETER**

pre káblové oká DIN 46234 a trubkové oká „bežná forma“, bez vymeniteľných čelostí.
Horná vložka bude regulačným šróbom uvedená do správnej polohy.

Mechanické ruční lisovací nářadí, PETER pro kabelová oka DIN 46234 a trubková kabelová oka „běžná forma“, pákový převod.
Bez výměny lisovacích čelostí. Horní vložka se regulačním šroubem uvede do správné polohy.

Rozsah lisovania / Rozsah lisování:

16 - 120 mm²

Forma lisovania / Styl lisování: Trňové lisovanie / trnové lisování 

Váha / Hmotnost: 3,500 kg

Dĺžka / Délka: 645 mm

Č. artiklu 11302



Mechanické lisovacie náradie **PAUL**, s vymeniteľnými lisovacími vložkami (pákový prevod), vhodné pre dutinky s izoláciou a bez izolácie.

Mechanické lisovací nářadí, PAUL s vyměnitelnými čelistmi, (pákový převod).

K lisování dutinek s izolací a bez izolace

Rozsah lisovania / Rozsah lisování: 25 - 240 mm²

Forma lisovania / Styl lisování:

Trapézové lisovanie (lichobežníkové) / lichobežníkové lisování 

Váha / Hmotnost: 2,9 kg

Dĺžka / Délka: 460 mm

Č. artiklu 11400



Lisovacie vložky pre dutinky s izoláciou a bez izolácie

Lisovací čelisti pro dutinky s izolací a bez izolace



Č. artiklu 11430
25+35 mm²



Č. artiklu 11432
70 mm²



Č. artiklu 11434
120 mm²



Č. artiklu 11436
185 mm²



Č. artiklu 11431
50 mm²



Č. artiklu 11433
95 mm²



Č. artiklu 11435
150 mm²



Č. artiklu 11437
240 mm²

HP-MASTER® odizolovacie kliešte **AGNES**

pre tenké drôty, ale aj hrubé elektrické vodiče s PVC izoláciou

HP-MASTER® Odizolovací kleště, **AGNES**

k odizolování vodičů z jemných drátů i masivních vodičů s PVC izolací



ÚLOŽNÝ PRIESTOR
(Náhradné nože nie sú
súčasťou ceny)

ÚLOŽNÝ PROSTOR
(Náhradní nože
nejsou součástí ceny)

Dĺžka odizolovania / Délka odizolování: 0,03 - 16 mm²

Váha / Hmotnost: 0,175 kg

Dĺžka / Délka: 202 mm


Č. artiklu 11780



- Praktický úložný priestor náhradného noža v rukoväti náradia
- Praktický úložný priestor náhradných noží v rukojeti náradí

Sada náhradných nožov pre odizolovacie kliešte **AGNES**

Sada náhradních nožů pro odizolovací kleště **AGNES**




Sada náhradných nožov sa skladá z:

- nôž „rovný“
- pomôcka na výmenu noža

Sada náhradních nožů se skládá:

- nůž „rovný“
- pomůcka na výměnu nože

Č. artiklu 780




Sada náhradných nožov sa skladá z:

- nôž „ovál“ (10 - 16 mm²)
- pomôcka na výmenu noža

Sada náhradních nožů se skládá:

- nůž „ovál“ (10-16mm²)
- pomůcka na výměnu nože

Č. artiklu 781



Sada náhradných nožov sa skladá z:

- nôž „V-nůž“ (0,14 - 4 mm²)
- pomôcka na výmenu noža
- násada zubkov

Sada náhradních nožů se skládá:

- nůž „V-nůž“ (0,14-4 mm²)
- pomůcka na výměnu nože
- násada zoubků

Č. artiklu 782

Prehľad dielov s inými izolačnými materiálmi

Přehled dílů s jinými izolačními materiály

HIL-QUICK® Lisovacia káblková koncovka

Očková forma

HIL-QUICK® Lisovací kabelová koncovka

Očková forma



- Typ PA, Polyamid (Nylon),
- Typ PA, Polyamid (Nylon),

Tepelná odolnosť od -55°C až +105°C
Tepelná odolnosť od -55°C do +105°C



- Typ HQ, Polycarbonát
- Typ HQ, Polykarbonát,

Tepelná odolnosť od -100°C až +125°C
Tepelná odolnosť od -100°C do +125°C



- Typ SQ, Polykarbonát, bez pájkovnia,
- Typ SQ, Polykarbonát, bez pájení,

Tepelná odolnosť od -100°C až +125°C
Tepelná odolnosť od -100°C do +125°C

HIL-QUICK® Lisovacia káblková koncovka

Vidlicová forma

HIL-QUICK® Lisovací kabelová koncovka

Vidlicová forma



- Typ PA, Polyamid (Nylon),
- Typ PA, Polyamid (Nylon),

Tepelná odolnosť od -55°C až +105°C
Tepelná odolnosť od -55°C do +105°C



- Typ HQ, Polycarbonát
- Typ HQ, Polykarbonát,

Tepelná odolnosť od -100°C až +125°C
Tepelná odolnosť od -100°C do +125°C



- Typ SQ, Polykarbonát, bez pájkovnia,
- Typ SQ, Polykarbonát, bez pájení,

Tepelná odolnosť od -100°C až +125°C
Tepelná odolnosť od -100°C do +125°C

HIL-QUICK® Lisovacie stykové kábelové spojky

HIL-QUICK® Lisovací stykové kabelové spojky



- Typ PA, Polyamid (Nylon),
- Typ PA, Polyamid (Nylon),
- Typ HQ, Polycarbonát,
- Typ HQ, Polykarbonát,

Tepelná odolnosť od -55°C až +105°C
Tepelná odolnosť od -55°C do +105°C
Tepelná odolnosť od -100 °C až +125°C
Tepelná odolnosť od -100°C do +125°C



HIL-QUICK® Lisovacie káblvé kolíky

HIL-QUICK® Lisovací kabelové kolíky



- Typ PA, Polyamid (Nylon),
- Typ PA, polyamid (Nylon),

Tepelná odolnosť od -55°C až +105°C
Tepelná odolnosť od -55 °C do +105°C



- Typ HQ, Polycarbonát
- Typ HQ, Polykarbonát,

Tepelná odolnosť od -100°C až +125°C
Tepelná odolnosť od -100°C do +125°C

HIL-QUICK® Ploché káblvé koncovky

HIL-QUICK® Ploché kabelové koncovky



- Typ TF, PVC bez kovovej izolačnej ochrany
- Typ TF, PVC, bez kovovej izolačnej ochrany

Tepelná odolnosť od -10°C až +70°C
Tepelná odolnosť od -10°C do +70°C



- Typ SQ, Polykarbonát, Quick bez kovovej izolačnej ochrany
- Typ SQ, Polykarbonát, QUICK bez kovovej izolačnej ochrany

Tepelná odolnosť od -100°C až +125°C
Tepelná odolnosť od -100°C do +125°C



- Typ HQ, polycarbonát, dvojité ochrana, s kovovou izolačnou ochranou
- Typ HQ, Polykarbonát, QUICK s kovovou izolačnou ochranou

Tepelná odolnosť od -100°C až +125°C
Tepelná odolnosť od -100°C do +125°C

HILPRESS®

Hilpress Slovakia s.r.o.

Nálepkova 1631/1A • 90027 Bernolákovo

Tel.: +421 2 2091 0115,28

E-Mail: info@hilpress.sk

www.hilpress.sk

Hilpress s.r.o.

Tyršova 320 • 418 01 Bílina

Tel.: +420 478 048 908

Fax: +420 478 048 918

E-Mail: info@hilpress.cz

www.hilpress.cz