HILPRESS®

AKTUALIZÁCIA

VŠETKY NOVINKY V JEDNOM

Káblové dutinky s plastovou izoláciou so schválením UL E493101
DIN 46228, časť 4 (0,5 až 50 mm²), zavádzací lievik z polypropylénu
Teplotná odolnosť do 105 °C
Pre vodiče od 0,5 do 50 mm²
Veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polodlhá, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
*Č. tovaru s doplnkom K = malé balenie

UL CERTIFIED SAFETY US E493101

MADE IN GERMANY

NOVINKA

Preinsulated wire end sleeves UL-certified E493101
acc. to DIN 46228 part 4 (0,5 up to 50 mm²), feed mouth of polypropylene heat resistant up to 105°C
for wire 0,5 up to 50 mm²
sizes: K=short, N=normal, HL=half long, L=long, SL=special length
*article no. with K= small packing

bez halogénov

Označovacia farba colour code A	Veľkosť size mm²	Č. tovaru article-no.
oranžová	0,50 K AWG 20	08003 UL
oranžová	**0,50 N** AWG 20	**08004 UL**
oranžová	0,50 HL AWG 20	08005 UL
biela	0,75 K AWG 18	08006 UL
biela	**0,75 N** AWG 18	**08007 UL**
biela	0,75 HL AWG 18	08008 UL
biela	0,75 L AWG 18	08009 UL
žltá	1,00 K AWG 17	08010 UL
žltá	**1,00 N** AWG 17	**08011 UL**
žltá	1,00 HL AWG 17	08012 UL
žltá	1,00 L AWG 17	08013 UL
červená	**1,50 N** AWG 16	**08014 UL**
červená	1,50 HL AWG 16	08015 UL
červená	1,50 SL AWG 16	08111 UL
červená	1,50 L AWG 16	08016 UL
modrá	**2,50 N** AWG 14	**08017 UL**
modrá	2,50 HL AWG 14	08018 UL
modrá	2,50 L AWG 14	08019 UL

Označovacia farba colour code B	Veľkosť size mm²	Č. tovaru article-no.
biela	0,50 K AWG 20	09003 UL
biela	**0,50 N** AWG 20	**09004 UL**
biela	0,50 HL AWG 20	09005 UL
modrá	0,75 K AWG 18	09007 UL
modrá	**0,75 N** AWG 18	**09008 UL**
modrá	0,75 HL AWG 18	09009 UL
modrá	0,75 L AWG 18	09010 UL
červená	1,00 K AWG 17	09110 UL
červená	**1,00 N** AWG 17	**09011 UL**
červená	1,00 HL AWG 17	09012 UL
červená	1,00 L AWG 17	09013 UL
čierna	**1,50 N** AWG 16	**09014 UL**
čierna	1,50 HL AWG 16	09015 UL
čierna	1,50 SL AWG 16	09111 UL
čierna	1,50 L AWG 16	09016 UL
sivá	**2,50 N** AWG 14	**09017 UL**
sivá	2,50 HL AWG 14	09018 UL
sivá	2,50 L AWG 14	09019 UL

© Hilpress GmbH

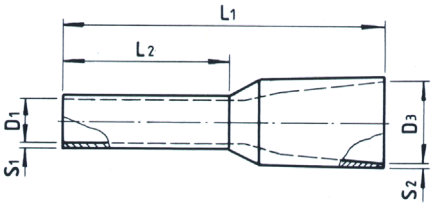

Označovacia farba colour code DIN	Veľkosť size mm²	Č. tovaru article-no.
biela	0,50 K AWG 20	09003 UL
biela	**0,50 N** AWG 20	**09004 UL**
biela	0,50 HL AWG 20	09005 UL
sivá	0,75 K AWG 18	09104 UL
sivá	**0,75 N** AWG 18	**09105 UL**
sivá	0,75 HL AWG 18	09106 UL
sivá	0,75 L AWG 18	09107 UL
červená	1,00 K AWG 17	09110 UL
červená	**1,00 N** AWG 17	**09011 UL**
červená	1,00 HL AWG 17	09012 UL
červená	1,00 L AWG 17	09013 UL
čierna	**1,50 N** AWG 16	**09014 UL**
čierna	1,50 HL AWG 16	09015 UL
čierna	1,50 SL AWG 16	09111 UL
čierna	1,50 L AWG 16	09016 UL
modrá	**2,50 N** AWG 14	**08017 UL**
modrá	2,50 HL AWG 14	08018 UL
modrá	2,50 L AWG 14	08019 UL

Rozmery v mm pre všetky označovacie farby Dimensions in mm for all colours						Hmotnosť weight 1000 Stck. ~kg	Obal. jedn./kus packing unit	
L_1	L_2	D_1	S_1	D_3	S_2		štandardná standard	malá* small*
12,0	6,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0,066	500	100*
14,0	8,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0,070	500	100*
16,0	10,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0,084	500	100*
12,0	6,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0,080	500	100*
14,0	8,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0,080	500	100*
16,0	10,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0,084	500	100*
18,0	12,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0,104	500	100*
12,0	6,0	1,4	0,15	3,0	0,30	0,088	500	100*
14,0	8,0	1,4	0,15	3,0	0,30	0,100	500	100*
16,0	10,0	1,4	0,15	3,0	0,30	0,116	500	100*
18,0	12,0	1,4	0,15	3,0	0,30	0,124	500	100*
14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,30	0,110	500	100*
16,0	10,0	1,7	0,15	3,5	0,30	0,130	500	100*
18,0	12,0	1,7	0,15	3,5	0,30	0,150	500	100*
24,0	18,0	1,7	0,15	3,5	0,30	0,190	500	100*
15,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,30	0,150	500	100*
19,0	12,0	2,2	0,15	4,2	0,30	0,196	500	100*
25,0	18,0	2,2	0,15	4,2	0,30	0,246	500	100*

© Hilpress GmbH

Káblové dutinky s plastovou izoláciou so schválením UL E493101
DIN 46228, časť 4 (0,5 až 50 mm²), zavádzací lievik z polypropylénu
Teplotná odolnosť do 105 °C
Pre vodiče od 0,5 do 50 mm²
Veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polodlhá, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
***Č. tovaru s doplnkom K = malé balenie**

UL CERTIFIED SAFETY US E493101 MADE IN GERMANY

NOVINKA

Preinsulated wire end sleeves UL-certified E493101
acc. to DIN 46228 part 4 (0,5 up to 50 mm²), feed mouth of polypropylene heat resistant up to 105°C
for wire 0,5 up to 50 mm²
sizes: K=short, N=normal, HL=half long, L=long, SL=special length
*article no. with K= small packing

bez halogénov

Označovacia farba colour code A	Veľkosť size mm²	Č. tovaru article-no.
sivá	**4,00 N** AWG 12	**08020 UL**
sivá	4,00 HL AWG 12	08021 UL
sivá	4,00 L AWG 12	08022 UL
čierna	**6,00 N** AWG 10	**08023 UL**
čierna	6,00 L AWG 10	08024 UL
slonová kosť	**10,00 N** AWG 8	**08025 UL**
slonová kosť	10,00 L AWG 8	08026 UL
zelená	**16,00 N** AWG 6	**08027 UL**
zelená	16,00 L AWG 6	08028 UL
hnedá	**25,00 N** AWG 4	**08029 UL**
hnedá	25,00 L AWG 4	08030 UL
béžová	**35,00 N** AWG 2	**08031 UL**
béžová	35,00 L AWG 2	08032 UL
olivovo zelená	**50,00 N** AWG 0	**08033 UL**
olivovo zelená	50,00 L AWG 0	08034 UL

Označovacia farba colour code B	Veľkosť size mm²	Č. tovaru article-no.
oranžová	**4,00 N** AWG 12	**09020 UL**
oranžová	4,00 HL AWG 12	09021 UL
oranžová	4,00 L AWG 12	09022 UL
zelená	**6,00 N** AWG 10	**09023 UL**
zelená	6,00 L AWG 10	09024 UL
hnedá	**10,00 N** AWG 8	**09025 UL**
hnedá	10,00 L AWG 8	09026 UL
biela	**16,00 N** AWG 6	**09027 UL**
biela	16,00 L AWG 6	09028 UL
čierna	**25,00 N** AWG 4	**09029 UL**
čierna	25,00 L AWG 4	09030 UL
červená	**35,00 N** AWG 2	**09031 UL**
červená	35,00 L AWG 2	09032 UL
modrá	**50,00 N** AWG 0	**09033 UL**
modrá	50,00 L AWG 0	09034 UL

© Hilpress GmbH





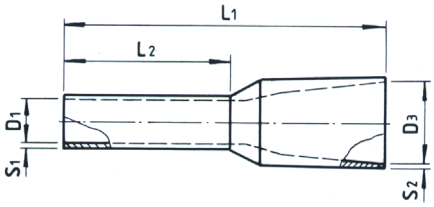

Označovacia farba colour code DIN	Veľkosť size mm²	Č. tovaru article-no.
sivá	**4,00 N** AWG 12	**08020 UL**
sivá	4,00 HL AWG 12	08021 UL
sivá	4,00 L AWG 12	08022 UL
žltá	**6,00 N** AWG 10	**08120 UL**
žltá	6,00 L AWG 10	08121 UL
červená	**10,00 N** AWG 8	**08122 UL**
červená	10,00 L AWG 8	08123 UL
modrá	**16,00 N** AWG 6	**08124 UL**
modrá	16,00 L AWG 6	08125 UL
žltá	**25,00 N** AWG 4	**08126 UL**
žltá	25,00 L AWG 4	08127 UL
červená	**35,00 N** AWG 2	**09031 UL**
červená	35,00 L AWG 2	09032 UL
modrá	**50,00 N** AWG 0	**09033 UL**
modrá	50,00 L AWG 0	09034 UL

Rozmery v mm pre všetky označovacie farby Dimensions in mm for all colours						Hmotnosť weight 1000 Stck. ~kg	Obal. jedn./kus packing unit	
L_1	L_2	D_1	S_1	D_3	S_2		štandardná standard	malá* small*
17,0	10,0	2,8	0,20	4,8	0,30	0,210	500	100
20,0	12,0	2,8	0,20	4,8	0,30	0,242	500	100
25,0	18,0	2,8	0,20	4,8	0,30	0,320	100	-
20,0	12,0	3,5	0,20	6,3	0,30	0,350	100	-
26,0	18,0	3,5	0,20	6,3	0,30	0,460	100	-
21,0	12,0	4,5	0,20	7,6	0,40	0,450	100	-
27,0	18,0	4,5	0,20	7,6	0,40	0,650	100	-
23,0	12,0	5,8	0,20	8,8	0,40	0,650	100	-
29,0	18,0	5,8	0,20	8,8	0,40	0,800	100	-
29,0	16,0	7,3	0,20	11,2	0,40	1,6	50	-
35,0	22,0	7,3	0,20	11,2	0,50	2,0	50	-
30,0	16,0	8,3	0,20	12,7	0,55	1,9	50	-
39,0	25,0	8,3	0,20	12,7	0,55	2,5	50	-
36,0	20,0	10,3	0,35	15,0	0,50	3,1	50	-
41,0	25,0	10,3	0,35	15,0	0,60	3,9	50	-

© Hilpress GmbH

Káblové dutinky Doubleaction so schválením UL E493101
Zavádzací lievik z polypropylénu, teplotná odolnosť do 105 °C,
bezproblémové zavedenie dvoch vodičov do jednej káblovej dutinky.
Veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polodlhá, L = dlhá
***Č. tovaru s doplnkom K = malé balenie**

UL CERTIFIED SAFETY US E493101

MADE IN GERMANY

NOVINKA

Double-action wire end sleeves UL-certified E493101
Feed mouth of polypropylene, heat-resistant to 105°C,
easy insertion of two conductors in one end sleeve.
sizes: K=short, N=normal, HL=half long, L=long,
*article no. with K= small packing

bez halogénov

Kennfarbe colour code A	Größe size mm²	Artikel-Nr. article-no.
oranžová	2 x 0,50 K AWG 20	09075 UL
oranžová	**2 x 0,50 N** AWG 20	**09040 UL**
oranžová	2 x 0,50 HL AWG 20	09077 UL
biela	**2 x 0,75 N** AWG 18	**09043 UL**
biela	2 x 0,75 HL AWG 18	09044 UL
biela	2 x 0,75 L AWG 18	09079 UL
žltá	**2 x 1,00 N** AWG 17	**09047 UL**
žltá	2 x 1,00 HL AWG 17	09048 UL
žltá	2 x 1,00 L AWG 17	09082 UL
červená	**2 x 1,50 N** AWG 16	**09053 UL**
červená	2 x 1,50 HL AWG 16	09055 UL
modrá	**2 x 2,50 N** AWG 14	**09056 UL**
modrá	2 x 2,50 HL AWG 14	09060 UL
sivá	**2 x 4,00 N** AWG 12	**09062 UL**
sivá	2 x 4,00 L AWG 12	09084 UL
čierna	**2 x 6,00 N** AWG 10	**09064 UL**
čierna	2 x 6,00 L AWG 10	09090 UL
slonová kosť	**2 x 10,00 N** AWG 8	**09067 UL**
zelená	**2 x 16,00 N** AWG 6	**09070 UL**

Kennfarbe colour code B	Größe size mm²	Artikel-Nr. article-no.
biela	2 x 0,50 K AWG 20	09076 UL
biela	**2 x 0,50 N** AWG 20	**09041 UL**
biela	2 x 0,50 HL AWG 20	09078 UL
modrá	**2 x 0,75 N** AWG 18	**09057 UL**
modrá	2 x 0,75 HL AWG 18	09045 UL
modrá	2 x 0,75 L AWG 18	09080 UL
červená	**2 x 1,00 N** AWG 17	**09052 UL**
červená	2 x 1,00 HL AWG 17	09049 UL
červená	2 x 1,00 L AWG 17	09083 UL
čierna	**2 x 1,50 N** AWG 16	**09054 UL**
čierna	2 x 1,50 HL AWG 16	09058 UL
sivá	**2 x 2,50 N** AWG 14	**09059 UL**
sivá	2 x 2,50 HL AWG 14	09061 UL
oranžová	**2 x 4,00 N** AWG 12	**09063 UL**
oranžová	2 x 4,00 L AWG 12	09085 UL
zelená	**2 x 6,00 N** AWG 10	**09065 UL**
zelená	2 x 6,00 L AWG 10	09091 UL
hnedá	**2 x 10,00 N** AWG 8	**09068 UL**
slonová kosť	**2 x 16,00 N** AWG 6	**09071 UL**

© Hilpress GmbH





Kennfarbe colour code DIN	Größe size mm²	Artikel-Nr. article-no.
biela	2 x 0,50 K AWG 20	09076 UL
biela	**2 x 0,50 N** AWG 20	**09041 UL**
biela	2 x 0,50 HL AWG 20	09078 UL
sivá	**2 x 0,75 N** AWG 18	**09050 UL**
sivá	2 x 0,75 HL AWG 18	09046 UL
sivá	2 x 0,75 L AWG 18	09081 UL
červená	**2 x 1,00 N** AWG 17	**09052 UL**
červená	2 x 1,00 HL AWG 17	09049 UL
červená	2 x 1,00 L AWG 17	09083 UL
čierna	**2 x 1,50 N** AWG 16	**09054 UL**
čierna	2 x 1,50 HL AWG 16	09058 UL
modrá	**2 x 2,50 N** AWG 14	**09056 UL**
modrá	2 x 2,50 HL AWG 14	09060 UL
sivá	**2 x 4,00 N** AWG 12	**09062 UL**
sivá	2 x 4,00 L AWG 12	09084 UL
žltá	**2 x 6,00 N** AWG 10	**09066 UL**
žltá	2 x 6,00 L AWG 10	09092 UL
červená	**2 x 10,00 N** AWG 8	**09069 UL**
modrá	**2 x 16,00 N** AWG 6	**09072 UL**

Maße in mm für alle Kennfarben Dimensions in mm for all colours							Gewicht weight 1000 Stck. ~kg	VE/Stück packing unit Standard standard	 klein* small*
L_1	L_2	D_1	S_1	D_2	D_3	S_2			
13,0	6	1,15	0,15	1,8	3,40	0,25	0,104	500	100*
15,0	8	1,50	0,15	2,3	4,50	0,25	0,103	500	100*
17,0	10	1,50	0,15	2,3	4,50	0,25	0,105	500	100*
15,0	8	1,80	0,15	2,6	5,10	0,25	0,140	500	100*
17,0	10	1,80	0,15	2,6	5,10	0,25	0,142	500	100*
19,0	12	1,80	0,15	2,6	5,10	0,25	0,144	500	100*
15,0	8	2,05	0,15	3,2	5,10	0,30	0,166	500	100*
17,0	10	2,05	0,15	3,2	5,10	0,30	0,206	500	100*
19,0	12	2,05	0,15	3,2	5,10	0,30	0,246	500	100*
16,0	8	2,30	0,15	3,5	6,40	0,30	0,168	500	100*
20,0	12	2,30	0,15	3,5	6,40	0,30	0,204	500	100*
18,5	10	2,90	0,15	4,0	7,50	0,30	0,264	500	100*
21,5	13	2,90	0,15	4,0	7,50	0,30	0,300	100	-
23,0	12	3,80	0,20	4,9	8,60	0,30	0,437	100	-
29,0	18	3,80	0,20	4,9	8,60	0,30	0,477	100	-
25,0	14	4,90	0,20	5,8	9,60	0,40	0,617	100	-
29,0	18	4,90	0,20	5,8	9,60	0,40	0,657	100	-
26,0	14	6,50	0,20	7,0	12,6	0,40	0,800	100	-
31,0	16	8,50	0,30	8,8	16,6	0,50	1,970	50	-

© Hilpress GmbH

Izolačný a svorkovací automat HP-MASTER® KARL pre káblové dutinky
je štandardne vybavený svorkovacími nástrojmi s prierezmi 0,5/0,75/1,0/1,5 mm².
Univerzálny pre káblové dutinky s dĺžkou 6 – 12 mm

NOVINKA

- **Nie sú potrebné žiadne predlžovacie súpravy**
- **Nastavenie dĺžky za niekoľko sekúnd**
- **Vylepšené spracovanie malých prierezov**
- **Izolovanie a svorkovanie v jednom pracovnom kroku**
- **Rýchla výmena prierezov s niekoľkými rukoväťami**
- **Vysoká spoľahlivosť na základe bezúdržbových a neopotrebiteľných prvkov**

Automat **KARL** ponúkame pri spracovaní izolovaných káblových dutiniek v rôznych dĺžkach. Pri tejto verzii nie sú potrebné žiadne rozšírenia pre rôzne dĺžky dutiniek. Dĺžka dutinky sa nastavuje celkom jednoducho pomocou skrutkovača. Na základe upravenej snímacej techniky je možné ešte lepšie spracovať malé prierezy.

Automat **KARL** je štandardne vybavený svorkovacími nástrojmi s prierezmi 0,5/0,75/1,0/1,5 mm².
Na spracovanie prierezov 0,25/0,34/2,5 a 4 mm² existujú príslušné rozširovacie súpravy.
S niekoľkými rukoväťami je možné nastaviť automaty na požadovaný prierez. Izolovanie a svorkovanie sa vykonáva v jednom pracovnom kroku. Pri výmene skvorkových vložiek sa automaticky správne nastavia všetky upraviteľné parametre. Na základe modulárnej štruktúry a použitia bezúdržbových a neopotrebiteľných prvkov je zaručená veľmi vysoká spoľahlivosť prístroja.

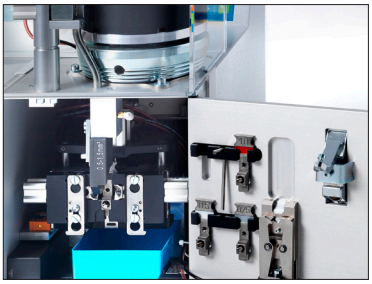

Podrobná snímka 12500

Oblasti použitia
- úprava káblov
- montáž skriňového rozvádzača

Rozširovacie súpravy s kufríkom
- prierez 0,25/0,34 mm² (dĺžka 6 a 8 mm)
- prierez 2,5 mm² (dĺžka 8 – 12 mm)
- prierez 4 mm² (dĺžka 10 mm)

Technické údaje

Prierez:	0,5 – 1,5 mm²
Čas cyklu:	1 s
Dĺžka svorky:	6 – 12 mm
Sieťová prípojka:	110 – 240 V/50 – 60 Hz
Príkon:	max. 70 W
Pneumatická prípojka:	5 bar
Rozmery (D x Š x V):	550 x 250 x 412 mm
Hmotnosť:	29 kg

Č. tovaru 12500

© Hilpress GmbH

Rozširovacie súpravy s kufríkom pre automat KARL 12500
- prierez 0,25/0,34 mm² (dĺžka 6 a 8 mm)
- prierez 2,5 mm² (dĺžka 8 – 12 mm)
- prierez 4 mm² (dĺžka 10 mm)

NOVINKA

Obrázok kufríka, č. tovaru 12506

Rozširovacia súprava pre:
prierez 0,25/0,34 mm² (dĺžka 6 a 8 mm)

Č. tovaru 12505

Rozširovacia súprava pre:
prierez 2,5 mm² (dĺžka 8 – 12 mm)

Č. tovaru 12506

Rozširovacia súprava pre:
prierez 4 mm² (dĺžka 10 mm)

Č. tovaru 12507

© Hilpress GmbH

Elektrický svorkovací prístroj HP-MASTER® ERIC pre vymeniteľné svorkové zápustky
Jednoduchá manipulácia pri vysokej flexibilite

NOVINKA

- **Nie je potrebný žiadny stlačený vzduch**
- **Jednoduchá výmena svorkových zápustiek**
- **Prenosné použitie prostredníctvom rukoväti**
- **Nízke náklady na energiu v porovnaní s pneumatickými prístrojmi**
- **Flexibilné použitie na základe veľkého výberu svorkových zápustiek**
- **Pomôcky polohovania zjednodušujú svorkovanie kontaktov**

Pomocou elektrického svorkovača **ERIC** môžete zlisovať množstvo rôznych kontaktov. Proces lisovania sa spustí prostredníctvom nožného spínača. Tým zostávajú obidve ruky voľné na vloženie vodiča a kontaktu. Prostredníctvom dodatočného dvojstupňového prevádzkového režimu je možné pred svorkovaním zafixovať kontakt. To zjednoduší spracovanie komplexných svorkových kontaktov a zabráni nesprávnemu svorkovaniu. Pomocou doplnkového lokátora sa kontakt vždy optimálne napolohuje. Veľkosť otvoru zápustiek je nastaviteľná v 5 stupňoch.

Výmena zápustiek je jednoduchá a uskutočňuje sa niekoľkými rukoväťami. V prípade individuálnych požiadaviek zhotovíme svorkové zápustky podľa priania zákazníka. Na zabezpečenie kvality sa na žiadosť vystaví schéma rezu zosvorkovaného kontaktu.


Lokátor (pomôcky polohovania) na žiadosť


Podrobnosti ochranného krytu

Svorkové zápustky


Nožný spínač pre 12510

Oblasti použitia
- úprava káblov
- montáž skriňového rozvádzača
- montážne linky
- servisné dielne

Príslušenstvo nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
- zápustky pre množstvo kontaktov
- pomôcky polohovania (lokátor) pre kontakty
- špeciálne zápustky pre individuálne použitia
- výbrusy a meranie odťahovej sily na zabezpečenie kvality

Technické údaje

Počítadlo	Zobrazenie LCD
Max. sila lisovania:	10 kN
Čas cyklu	1 s
Sieťová prípojka:	230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)
Príkon:	160 VA
Rozmery (Š x V x H):	140 x 220 x 320 mm
Hmotnosť:	10 kg

Č. tovaru 12510

© Hilpress GmbH

Vymeniteľné svorkové zápustky pre elektrický svorkovací prístroj 12510
Ďalšie zápustky dodávame na žiadosť.



Č. tovaru 12511
pre holé ploché zásuvné puzdrá
0,5 – 6,0 mm²

Č. tovaru 12513
pre holé uhlové zásuvné puzdrá
0,5 – 1,5 mm²



Č. tovaru 12514
pre holé uhlové zásuvné puzdrá
1 – 2,5 mm²

Č. tovaru 12515
pre káblové dutinky
0,14 – 6 mm2
(dvojitá akcia 2 x 0,5)
Šírka svorky: 12 mm



Č. tovaru 12517
pre káblové dutinky
0,14 – 6 mm2
(dvojitá akcia 2 x 0,5)
Šírka svorky: 18 mm
Lisovacia forma:
štvorhran

Č. tovaru 12518
pre káblové dutinky
10 – 25 mm²
Šírka svorky:
14,5 mm



Č. tovaru 12519
pre káblové dutinky
35 – 50 mm²
Šírka svorky: 18 mm

Č. tovaru 12520
pre dvojitú akciu
káblových dutiniek
2 x 4 – 2 x 10 mm²
Šírka svorky: 12 mm



Č. tovaru 12521
pre izolované lisovacie koncovky a ploché zásuvné puzdrá
0,1 – 1,5 mm²



Č. tovaru 12523
pre izolované lisovacie koncovky a ploché zásuvné puzdrá
0,5 – 6 mm²
bez izolačnej podpory



Č. tovaru 12524
pre izolované lisovacie koncovky a ploché zásuvné puzdrá
0,5 – 6 mm²
s izolačnou podporou



Č. tovaru 12525
pre holé izolované zásuvné puzdrá
1,5 – 2,5 mm²

Č. tovaru 12527
pre rúrové lisovacie koncovky
0,1 – 4 mm²

Č. tovaru 12529
pre rúrové lisovacie koncovky
4 – 10 mm²

Č. tovaru 12530
pre stlačené lisovacie koncovky
0,5 – 10 mm²

Č. tovaru 12531
pre zlisované koncovky
4 – 10 mm²

Č. tovaru 12533
pre stlačené lisovacie koncovky
16 mm²

Č. tovaru 12526
Ochranný kryt bez výrezu pre zápustky:
12513, 12518,
12519, 12520,
12525 + 12533



Č. tovaru 12512
Ochranný kryt pre zápustku
Č. tov.: 12511

Č. tovaru 12516
Pre zápustku –
č. tov.:12515 + 12517

Č. tovaru 12522
Ochranný kryt pre zápustku
Č. tov.:
12521, 12523 + 12524

Č. tovaru 12528
Ochranný kryt pre zápustku Č. tov.: 12527

Č. tovaru 12532
Ochranný kryt pre zápustku Č. tov.:
12529, 12530 + 12531

© Hilpress GmbH

Svorkovacie kliešte HP-MASTER® špeciálne len pre káblové dutinky UL

NOVINKA

Lisovacia oblasť: 0,14 – 10 mm²/AWG 26-8
automatické prispôsobenie prierezu
Lisovacia forma: štvorhranné lisovanie
Dĺžka: 176 mm
Hmotnosť: 0,362 kg

Č. tovaru 11758

Lisovacia oblasť: 0,25 – 6,0 mm²/AWG 24-10
Lisovacia forma: lichobežníkové lisovanie
Dĺžka: 198 mm
Hmotnosť: 0,358 kg

Č. tovaru 11741

Lisovacia oblasť: 10 – 25 mm²/AWG 6-4
Lisovacia forma: lichobežníkové lisovanie
Dĺžka: 256 mm
Hmotnosť: 0,570 kg

Č. tovaru 11743

Lisovacia oblasť: 35 mm2 a 50 mm²/
AWG 2 a AWG 0
Lisovacia forma: lichobežníkové lisovanie
Dĺžka: 256 mm
Hmotnosť: 0,570 kg

Č. tovaru 11744

© Hilpress GmbH

Jednoručný nástroj s optimálnym pákovým prevodom. Možnosť odblokovania v každej polohe rezania

Oblasť rezania
• medený kábel: max. 300 mm²
• do vonkajšieho priemeru: 31 mm

Hmotnosť: 0,600 kg
Dĺžka: 260 mm

Č. tovaru 11850

Oblasť rezania
• medený kábel: max. 500 mm²
• do vonkajšieho priemeru: 62 mm

Hmotnosť: 0,800 kg
Dĺžka: 297 mm

Č. tovaru 11860

© Hilpress GmbH

Posuvné skrinky
Plnenie: káblové dutinky s plastovou izoláciou

Č. tovaru		08070	08071	08072
Plnenie	**Dĺžka**	**Označovacia farba DIN**	**Označovacia farba B**	**Označovacia farba A**
50 Stück 0,25 mm²	6	gelb	violett	hellblau
50 Stück 0,34 mm²	6	türkis	pink	türkis
50 Stück 0,50 mm²	8	weiß	weiß	orange
50 Stück 0,75 mm²	8	grau	blau	weiß
50 Stück 1,00 mm²	8	rot	rot	gelb
Č. tovaru		**08080**	**08081**	**08082**
Plnenie	**Dĺžka**	**Označovacia farba DIN**	**Označovacia farba B**	**Označovacia farba A**
50 Stück 0,50 mm²	8	weiß	weiß	orange
100 Stück 0,75 mm²	8	grau	blau	weiß
100 Stück 1,00 mm²	8	rot	rot	gelb
100 Stück 1,50 mm²	8	schwarz	schwarz	rot
50 Stück 2,50 mm²	8	blau	grau	blau
Č. tovaru		**08090**	**08091**	**08092**
Plnenie	**Dĺžka**	**Označovacia farba DIN**	**Označovacia farba B**	**Označovacia farba A**
50 Stück 4,00 mm²	10	grau	orange	grau
20 Stück 6,00 mm²	12	gelb	grün	schwarz
20 Stück 10,00 mm²	12	rot	braun	elfenbein
10 Stück 16,00 mm²	12	blau	weiß	grün

NOVINKA

Posuvné skrinky
Plnenie: Káblové dutinky Doubleaction

Č. tovaru		09360	09361	09362
Plnenie	**Dĺžka**	**Označovacia farba DIN**	**Označovacia farba B**	**Označovacia farba A**
50 Stück 2 x 0,50 mm²	8	weiß	weiß	orange
50 Stück 2 x 0,75 mm²	8	grau	blau	weiß
50 Stück 2 x 1,00 mm²	8	rot	rot	gelb
50 Stück 2 x 1,50 mm²	8	schwarz	schwarz	rot
25 Stück 2 x 2,50 mm²	10	blau	grau	blau
Č. tovaru		**09370**	**09371**	**09372**
Plnenie	**Dĺžka**	**Označovacia farba DIN**	**Označovacia farba B**	**Označovacia farba A**
20 Stück 2 x 4,00 mm²	12	grau	orange	grau
10 Stück 2 x 6,00 mm²	14	gelb	grün	schwarz
10 Stück 2 x 10,00 mm²	14	rot	braun	elfenbein

NOVINKA

© Hilpress GmbH

Posuvné skrinky
Plnenie: Káblové dutinky DIN 46228, časť 1, bez izolácie

Č. tovaru 07230	
Plnenie	**Dĺžka**
100 Stück 0,50 mm²	6
100 Stück 0,75 mm²	6
100 Stück 1,00 mm²	6
100 Stück 1,50 mm²	7
100 Stück 2,50 mm²	7
Č. tovaru 07240	
Plnenie	**Dĺžka**
100 Stück 4,00 mm²	9
50 Stück 6,00 mm²	10
50 Stück 10,00 mm²	12
40 Stück 16,00 mm²	12

NOVINKA

© Hilpress GmbH

ShotGland – kompresný skrutkový spoj, štandardné vyhotovenie
Vhodné pre priemyselné použitia pri veľmi vysokých a veľmi nízkych okolitých teplotách.
Minimálna montážna výška.
Materiál: Mosadz poniklovaná
Tesnenie materiálu: **EPDM**
Druh krytia: IP68 (5 bar 30 min)
Teplotná odolnosť: **-40 až +120 °C**

NOVINKA



Menovitá svetlosť	Č. tovaru	Rozmer mm					Obal. jedn./kus
		AG	H	GL		ø - ø	
M 8 x 1,25	50800	M 8 x 1,25	15 - 18,5	5	11	3 - 4	50
M 8 x 1,25	50801	M 8 x 1,25	15 - 18,5	5	11	4 - 5	50
M 12 x 1,5	50802	M 12 x 1,5	20,5 - 24,5	6	18	2 - 3	50
M 12 x 1,5	50803	M 12 x 1,5	20,5 - 24,5	6	18	3 - 5	50
M 12 x 1,5	50804	M 12 x 1,5	20,5 - 24,5	6	18	5 - 7	50
M 12 x 1,5	50805	M 12 x 1,5	20,5 - 24,5	6	18	7 - 9	50
M 16 x 1,5	50806	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	2 - 4	50
M 16 x 1,5	50807	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	4 - 6	50
M 16 x 1,5	50808	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	6 - 8	50
M 16 x 1,5	50809	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	8 - 10	50
M 16 x 1,5	50810	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	10 - 12	50
M 20 x 1,5	50811	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	4 - 6	50
M 20 x 1,5	50812	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	6 - 8	50
M 20 x 1,5	50813	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	8 - 10	50
M 20 x 1,5	50814	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	10 - 12	50
M 20 x 1,5	50815	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	12 - 14	50
M 20 x 1,5	50816	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	14 - 16	50
M 25 x 1,5	50817	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	6 - 8	50
M 25 x 1,5	50818	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	8 - 10	50
M 25 x 1,5	50819	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	10 - 12	50
M 25 x 1,5	50820	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	12 - 14	50
M 25 x 1,5	50821	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	14 - 16	50
M 25 x 1,5	50822	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	15 - 17	50
M 32 x 1,5	50823	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	9 - 11	25
M 32 x 1,5	50824	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	11 - 13	25
M 32 x 1,5	50825	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	13 - 15	25
M 32 x 1,5	50826	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	16 - 18	25
M 32 x 1,5	50827	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	18 - 20	25
M 32 x 1,5	50828	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	21 - 23	25
M 40 x 1,5	50829	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	16 - 18	10
M 40 x 1,5	50830	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	18 - 20	10
M 40 x 1,5	50831	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	20 - 22	10
M 40 x 1,5	50832	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	22 - 24	10
M 40 x 1,5	50833	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	24 - 26	10
M 40 x 1,5	50834	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	26 - 29	10
M 50 x 1,5	50835	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	26 - 28	10
M 50 x 1,5	50836	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	28 - 30	10
M 50 x 1,5	50837	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	30 - 32	10
M 50 x 1,5	50838	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	32 - 34	10
M 50 x 1,5	50839	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	34 - 36	10
M 50 x 1,5	50840	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	36 - 38	10
M 63 x 1,5	50841	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	33 - 35	10
M 63 x 1,5	50842	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	35 - 38	10
M 63 x 1,5	50843	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	38 - 41	10
M 63 x 1,5	50844	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	41 - 44	10
M 63 x 1,5	50845	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	44 - 47	10
M 63 x 1,5	50846	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	47 - 49	10

© Hilpress GmbH

ShotGland – kompresný skrutkový spoj, vyhotovenie LT (low temperature)
Vhodné pre priemyselné použitia pri veľmi vysokých a veľmi nízkych okolitých teplotách.
Minimálna montážna výška.
Materiál: Mosadz poniklovaná
Tesnenie materiálu: **Silikón**
Druh krytia: IP68 (5 bar 30 min)
Teplotná odolnosť: **-60 až +180 °C**

NOVINKA



Menovitá svetlosť	Č. tovaru	Rozmer mm					Obal. jedn./kus
		AG	H	GL		ø - ø	
M 8 x 1,25	50850	M 8 x 1,25	15 - 18,5	5	11	3 - 4	50
M 8 x 1,25	50851	M 8 x 1,25	15 - 18,5	5	11	4 - 5	50
M 12 x 1,5	50852	M 12 x 1,5	20,5 - 24,5	6	18	2 - 3	50
M 12 x 1,5	50853	M 12 x 1,5	20,5 - 24,5	6	18	3 - 5	50
M 12 x 1,5	50854	M 12 x 1,5	20,5 - 24,5	6	18	5 - 7	50
M 12 x 1,5	50855	M 12 x 1,5	20,5 - 24,5	6	18	7 - 9	50
M 16 x 1,5	50856	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	2 - 4	50
M 16 x 1,5	50857	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	4 - 6	50
M 16 x 1,5	50858	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	6 - 8	50
M 16 x 1,5	50859	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	8 - 10	50
M 16 x 1,5	50860	M 16 x 1,5	22 - 26,5	6	22	10 - 12	50
M 20 x 1,5	50861	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	4 - 6	50
M 20 x 1,5	50862	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	6 - 8	50
M 20 x 1,5	50863	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	8 - 10	50
M 20 x 1,5	50864	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	10 - 12	50
M 20 x 1,5	50865	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	12 - 14	50
M 20 x 1,5	50866	M 20 x 1,5	22 - 26,5	6	27	14 - 16	50
M 25 x 1,5	50867	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	6 - 8	50
M 25 x 1,5	50868	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	8 - 10	50
M 25 x 1,5	50869	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	10 - 12	50
M 25 x 1,5	50870	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	12 - 14	50
M 25 x 1,5	50871	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	14 - 16	50
M 25 x 1,5	50872	M 25 x 1,5	23 - 28	7	30	15 - 17	50
M 32 x 1,5	50873	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	9 - 11	25
M 32 x 1,5	50874	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	11 - 13	25
M 32 x 1,5	50875	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	13 - 15	25
M 32 x 1,5	50876	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	16 - 18	25
M 32 x 1,5	50877	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	18 - 20	25
M 32 x 1,5	50878	M 32 x 1,5	24 - 28,5	8	36	21 - 23	25
M 40 x 1,5	50879	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	16 - 18	10
M 40 x 1,5	50880	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	18 - 20	10
M 40 x 1,5	50881	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	20 - 22	10
M 40 x 1,5	50882	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	22 - 24	10
M 40 x 1,5	50883	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	24 - 26	10
M 40 x 1,5	50884	M 40 x 1,5	24 - 28,5	8	45	26 - 29	10
M 50 x 1,5	50885	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	26 - 28	10
M 50 x 1,5	50886	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	28 - 30	10
M 50 x 1,5	50887	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	30 - 32	10
M 50 x 1,5	50888	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	32 - 34	10
M 50 x 1,5	50889	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	34 - 36	10
M 50 x 1,5	50890	M 50 x 1,5	25,5 - 30	9	55	36 - 38	10
M 63 x 1,5	50891	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	33 - 35	10
M 63 x 1,5	50892	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	35 - 38	10
M 63 x 1,5	50893	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	38 - 41	10
M 63 x 1,5	50894	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	41 - 44	10
M 63 x 1,5	50895	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	44 - 47	10
M 63 x 1,5	50896	M 63 x 1,5	26,5 - 31	10	68	47 - 49	10

© Hilpress GmbH

Prepojovacie svorky a upevňovací adaptér WAGO COMPACT
Farba krytu: priehľadná
max. trvalá prevádzková teplota: +105 °C
max. okolitá teplota: +60 °C
Dĺžka izolácie: 11 mm
Menovité napätie: 450 V*
Menovité rázové napätie: 4 kV*
Menovitý prúd: 24 A
*v uzemnených sieťach

PUSH WIRE®



NOVINKA

Č. tovaru	Vodičová svorka	Farba krytu	Rozmer				AWG	Obal. jedn./kus	
			Hĺbka mm	Šírka mm	Výšk mm	Prierezová oblasť mm²		štandardná	malá
2273-202	2	biela	16,7	10	5,8	0,5 - 2,5	18 - 14	1000	100
2273-203	3	oranžová	16,7	14	5,8	0,5 - 2,5	18 - 14	1000	100
2273-204	4	červená	16,7	18	5,8	0,5 - 2,5	18 - 14	1000	100
2273-205	5	žltá	16,7	22	5,8	0,5 - 2,5	18 - 14	1000	100
2273-208	8	svetlosivá	16,7	18	10,4	0,5 - 2,5	18 - 14	500	50
2273-500 (adaptér)	-	-	72,5	18,5	21,5	-	-	50	10

Systémový popis a manipulácia

V kontrolnom otvore na

Jednodrôtový vodič odizolujte podľa vytlačeného rozmeru 11 mm.

V kontrolnom otvore na



Odizolovaný jednodrôtový vodič zasuňte až na doraz.

V kontrolnom otvore na



Vodič pevne podržte, svorku jemne odtiahnite od vodiča otáčaním do jednej aj druhej strany.

V kontrolnom otvore na



Vizuálne skontrolujte doraz vodiča na kryte a správnu dĺžku izolácie vo farebnom priezorovom okne krytu. Správna dĺžka izolácie je dodržaná, keď vo farebnom priezorovom okne na nepotlačenej strane svorky nie je vidieť žiadny holý vodič. Na obrázku je stredný vodič s príliš dlhou izoláciou.

Prípojka PUSH WIRE® upína nasledujúce medené vodiče.

jednodrôtový

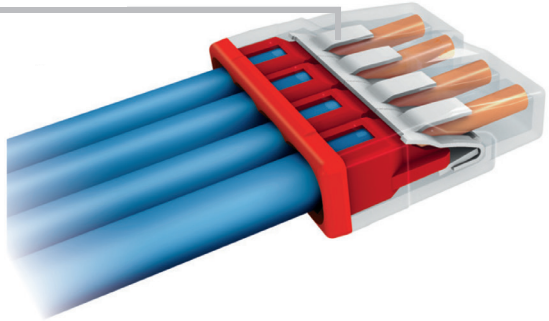

- Komfortná kabeláž prostredníctvom najmenšej možnej konštrukčnej formy.
- Prierezová oblasť 0,5 - 2,5 mm².
- Prierezy je možné individuálne kombinovať.
- Prípojka PUSH WIRE® upína jednodrôtové medené vodiče („e“).
- Zasúvať je možné až 8 jednodrôtových vodičov.

Kontrola



V kontrolnom otvore na svorkových stranách oproti vodiču.

Upevňovací adaptér

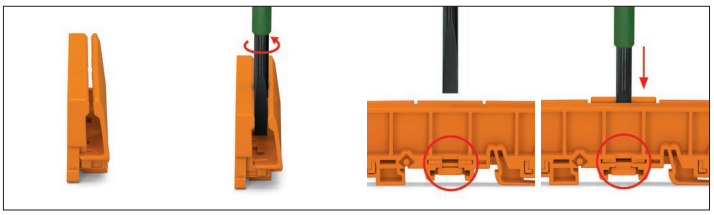

Upevňovací adaptér je vhodný pre obidve výšky svoriek. Na to odblokujte poistku pomocou ovládacieho nástroja (čepeľ 5,5 mm) (obrázok vpravo) a jazdec svorky doveďte do požadovanej šírky otáčaním nástroja (obrázok dole).

Všetky práva v spoločnosti WAGO

Spojovacie svorky WAGO COMPACT pre všetky druhy vodičov s ovládacími pákami
Farba krytu: priehľadná
max. trvalá prevádzková teplota: +105 °C
max. okolitá teplota: +85 °C
Trieda horľavosti podľa UL 94: V2
Dĺžka izolácie: 11 mm
Menovité napätie: 450 V*
Menovité rázové napätie: 4 kV*
Menovitý prúd: 32 A
*v uzemnených sieťach

NOVINKA

CAGE-CLAMP®

Č. tovaru	Vodičová svorka	Rozmer				AWG	Obal. jedn./kus	
		Hĺbka mm	Šírka mm	Výška mm	Prierezová oblasť mm²		štandardná	malá
221-412	2	18,6	13,1	8,3	0,2 - 4	24 - 12	1000	100
221-413	3	18,6	18,7	8,3	0,2 - 4	24 - 12	500	50
221-415	5	18,6	29,9	8,3	0,2 - 4	24 - 12	250	25

Systémový popis a manipulácia



Vodič odizolujte 11 mm.



Pripojenie vodiča: Upínacie miesto otvorte prostredníctvom ovládacej páky a zaveďte vodič.



Páku vráťte do pokojovej polohy.

Prípojka CAGE CLAMP® upína nasledujúce medené vodiče.

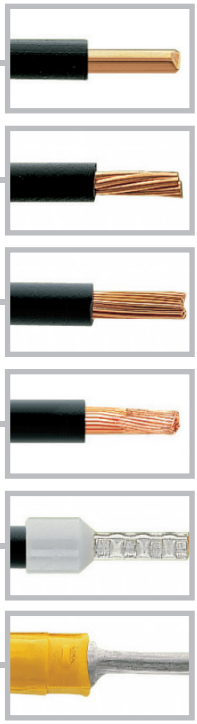



Kabeláž vodičov s jemnými drôtmi v inštalačnej škatuli.

Individuálna konštrukcia nízkovoltových osvetľovacích systémov.



Rozdelenie svetiel v stropnom kryte.

Prípojka závesných svetiel v znížených stropoch.

Všetky práva v spoločnosti WAGO

WAGO Vario-T-BOXX
Sortiment svoriek COMPACT vo vysokokvalitnom plastovom kufríku Sortimo®.
Rozmery: 440 x 350 x 80 mm

Č. tovaru: 887-912

NOVINKA

Osadenie		Farba	Obal. jedn.
Prepojovacie svorky COMPACT			
2273-203	3 x 0,5 - 2,5 mm²	oranžová	100 ks
2273-205	5 x 0,5 - 2,5 mm²	žltá	100 ks
2273-208	8 x 0,5 - 2,5 mm²	svetlosivá	50 ks
Spojovacie svorky COMPACT			
221-413	3 x 0,14 - 4 mm²	priehľadná	50 ks
221-415	5 x 0,14 - 4 mm²	priehľadná	25 ks
Svorky na svetlá			
224-112	2 x 1 - 2,5 mm²	biela	100 ks
Prepojovacie svorky MICRO			
773-604	1,5 - 4 mm²	červená	100 ks
MICRO-Verbindungsdosenklemmen			
243-204	4 x ø0,6 - 0,8 mm²	tmavosivá	100 ks
243-804	4 x ø0,6 - 0,8 mm²	červená	100 ks
243-208	8 x ø0,6 - 0,8 mm²	tmavosivá	50 ks
Upevňovací adaptér			
243-113	6-násobný	oranžová	10 ks

Všetky práva patria spoločnosti WAGO. WAGO je registrovanou známkou spoločnosti WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

Eko káblové viazacie pásky HP-Fixit® s funkciou detekcie kovu
• Rozpoznateľné na základe detektorov kovu
• Rozpoznateľné na základe systémov röntgenovej kontroly
Materiál: Polyamid 6.6 s modrým oxidom železa, UL 94 trieda HB
Teplota použitia: -40 °C až +85 °C
Inštalačná teplota pri montáži: -5 °C až +60 °C
*Menovitá svetlosť môže variovať na základe použitého nastrekovacieho nástroja

NOVINKA

bez halogénov

Č. tovaru	Rozmer* mm			Pevnosť v ťahu N	Obal. jedn./kus
	Dĺžka	Šírka	max. priemer zväzku		
06790D	98	2,5	21	80	100
06791D	140	3,5	35	180	100
06792D	200	3,5	50	180	100
06793D	200	4,8	50	220	100
06794D	290	4,5	79	220	100
06795D	360	4,5	100	220	100
06796D	365	7,5	100	540	100

Vysoko kvalitné káblové viazacie pásky HP-FIXIT® - odolné proti UV
Materiál: Polyamid 6.6 čierny, odolný proti UV podľa **UL 62275**,
pevnosť v ťahu po 1000 hodinách - UV test
teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

NOVINKA



Č. tovaru	Rozmer* mm			Pevnosť v ťahu		Obal. jedn./kus
	Dĺžka	Šírka	max. priemer zväzku	KP	N	
K 06025 UV	100	2,5	22	8,2	80	100
K 06035 UV	140	2,5	33	8,2	80	100
K 06045 UV	160	2,5	40	8,2	80	100
K 06055 UV	200	2,5	52	8,2	80	100
K 06065 UV	140	3,6	33	18	178	100
K 06075 UV	200	3,6	53	18	178	100
K 06085 UV	280	3,6	69	18	178	100
06125 UV	188	4,8	45	22	222	100
06135 UV	200	4,8	50	22	222	100
06155 UV	280	4,8	70	22	222	100
06675 UV	300	4,8	76	22	222	100
06165 UV	360	4,8	98	22	222	100
06225 UV	370	7,6	102	54	534	100

© Hilpress GmbH

Poznámky:

© Hilpress GmbH

Uzemňovacie pásky
Celý katalóg od strany

Izolátory
Celý katalóg od strany

Lepiace káblové viazacie pásky One-Wrap®
Celý katalóg od strany

HP Vent-Line®
Káblová vývodka – riešenie proti kondenzovanej vode
Celý katalóg od strany

HP Vent-Line®
Zátka na vyrovnanie tlaku
Celý katalóg od strany

Membránová skrutka HP CLIXX na zavedenie kábla s odľahčením v ťahu
Celý katalóg od strany

HIL-SHRINK® HFD 3:1
Zmršťovacia bužírka s možnosťou potlače
Celý katalóg od strany

Opletaná bužírka HIL-Flex®
s lepiacim uzáverom, navijak
Celý katalóg od strany

© Hilpress GmbH

NÁŠ SORTIMENT V JEDNOM

LISOVACIE KONCOVKY S IZOLÁCIOU

LISOVACIE KONCOVKY BEZ IZOLÁCIE

UZEMŇOVACIE PÁSKY

KÁBLOVÉ DUTINKY

PRIECHODKY

IZOLÁTORY



IZOLAČNÉ PÁSKY

KÁBLOVÉ VIAZACIE PÁSKY

KÁBLOVÉ ZNAČKOVAČE

PLOCHÁ ZÁSTRČKOVÁ TECHNIKA

KÁBLOVÉ VÝVODKY

ZMRŠŤOVACIE BUŽÍRKY

ELEKTRICKÉ KRABICE

ŠTÍTKY

HLAVNÉ SPÍNAČE

SPOJOVACIE SVORKY WAGO

NÁRADIE

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001

ZERTIFIZIERTE PRODUKTE
HILPRESS
CERTIFIED PRODUCTS

HILPRESS

HILPRESS SLOVAKIA S.R.O. | NÁLEPKOVA 1631/1A | 900 27 BERNOLÁKOVO
TEL: +421-2-209 101 28 | FAX: +421-2-209 108 22
INFO@HILPRESS.SK | WWW.HILPRESS.SK

Copyright © 10/2017 Hilpress GmbH