

Dławnica HP VENT-LINE, poliamid, szara, M 25 x 1,5 PA | szary

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

Artikelnummer 57021

Gewicht 0.023kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.


Produktbeschreibung

- Materiał dławika poliamid
- Uszczelka: EPDM
- Membrana: ePTFE
- Stopień ochrony: IP 68 do 0,6 bar (wg EN 60 529)
- Temperatura użytkowania: -40 °C do +100 °C krótkotrwale do ok. +120 °C

Produkteigenschaften

Materia? wk?adki uszczelniaj?cej	EPDM
Stopie? ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	1
Odporno?? termiczna	-40 °C - 100 °C
min. - maks. ?rednica kabla	9 - 17 mm
TL	45 - 54 mm
Materia?	Poliamid
Typ gwintu	metryczny
Kolor	szary
Gwint (AG)	M 25 x 1,5
SW	29 mm
E1	32 mm
I	10 mm

Weitere Bilder

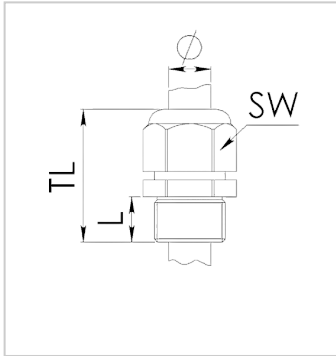

uftd chsatz
gegenü e ne Verg e chsp ung

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0.07	0.13	0.16	0.19
0.10	0.15	0.20	0.25
0.20	0.28	0.37	0.45
0.30	0.36	0.54	0.67
0.40	0.47	0.71	0.89
0.50	0.57	0.89	1.11
0.60	0.68	1.05	1.35
0.70	0.79	1.22	1.59
0.80	0.89	1.42	1.82
0.90	1.01	1.60	2.05
1.00	1.12	1.79	2.32

