


UL Końcówka tulejkowa z kończnikiem z tworzywa, 0,25 N fioletowa, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09101 UL

Gewicht 0.021kg

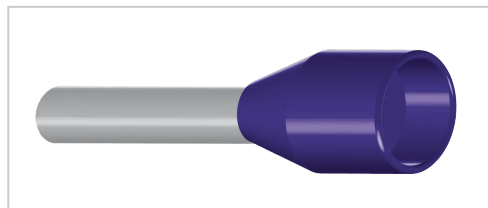

Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 cz. 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = pożądana długość, L = długość, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
l1	10,5 mm
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
d1	0,80 mm
AWG	24
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
l2	6,0 mm
Długość	Normalny
Kolor oznaczenia	B
Kolor	fiolet
Zezwolenie	UL E493101
Przekrój znamionowy	0,25 N mm ²
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

