


HIL-SNAP® M 32 szary

HIL-SNAP metrisch

Artikelnummer 51934

Gewicht 0.25kg

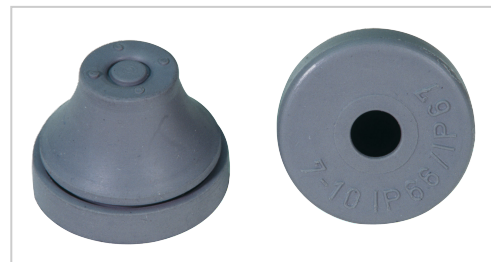

Illustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Stopień ochrony IP 66/67

- Odporność termiczna: od -40 °C do +110 °C, krótkotrwanie do ok. +140 °C
- Odporność na alkohole, ketony, gorącą wodę, gorącą parę, płyn hamulcowy, środki piorące, sodę oczyszczoną, ług potasowy, olej silikonowy, smary
- I wiele kwasów organicznych oraz nieorganicznych.

Produkteigenschaften

Stopień ochrony	IP 67 , IP 66
Wersja	z membraną , odciążenie
Grubość ścianki	1 - 4 mm
Średnica kabla	15 - 21 mm
Kolor	szary (RAL 7001)
Wielkość znamionowa	M 32
Wysokość	25 mm
Rodzaj opakowania	25
Średnica	38,5 mm
Otwór w ścianie	32 - 33 mm
Typ gwintu	metryczny
Marka	Hil-Snap®
Odporność termiczna	-40 °C - 110 °C
Właściwości materiału	halogen-free

Weitere Bilder

