


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,25 L jasnoniebieska, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08002

Gewicht 0.021kg

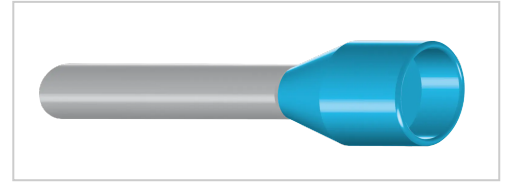

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

| | |
|---|------------------------|
| Wersja | z izolacją |
| S1 | 0,15 mm |
| d3 | 2,0 mm |
| Kolor oznaczenia | A |
| d1 | 0,80 mm |
| l2 | 8,0 mm |
| AWG | 24 |
| S2 | 0,25 mm |
| Materiał izolacyjny | Poliamid |
| Przekrój znamionowy | 0,25 L mm ² |
| Długość | Długi |
| DIN | DIN 46288 część 4 |
| Kolor | jasnoniebieski |
| l1 | 12,5 mm |
| Rodzaj opakowania | 500 |
| Właściwości materiału izolacyjnego | bezhalogenowy |

Weitere Bilder

