


UL Końcówka tulejkowa z końierzem z tworzywa, 0,14 N brązowa, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09036 UL

Gewicht 0.031kg

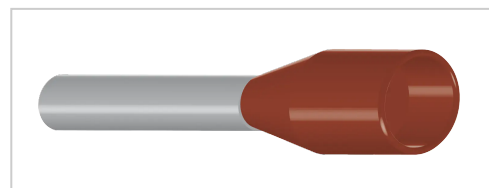

Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 cz. 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = pożądana długość, L = długość, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Przekrój znamionowy	0,14 N mm ²
Atest UL	Ja
I1	10,4 mm
I2	6,0 mm
Długość	Normalny
d1	0,75 mm
Kolor	brązowy
Kolor oznaczenia	B
d3	1,6 mm
Zezwolenie	UL E493101
AWG	26
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

