
# Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,50 N biała, 500 szt. | 500

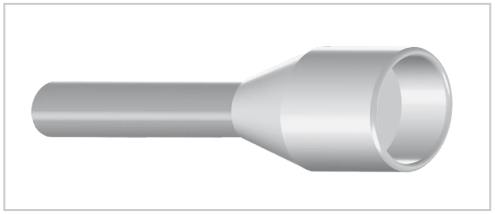

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

**Artikelnummer** 09004
**Gewicht** 0.036kg

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **AWG** | 20 |
| **Wersja** | z izolacją |
| **S1** | 0,15 mm |
| **d3** | 2,6 mm |
| **l2** | 8,0 mm |
| **Przekrój znamionowy** | 0,50 N mm² |
| **S2** | 0,25 mm |
| **Materiał izolacyjny** | Poliamid |
| **Kolor oznaczenia** | B i DIN |
| **DIN** | DIN 46288 część 4 |
| **Długość** | Normalny |
| **l1** | 14,0 mm |
| **Rodzaj opakowania** | 500 |
| **d1** | 1,00 mm |
| **Właściwości materiału izolacyjnego** | bezhalogenowy |
| **Kolor** | biały |

## Weitere Bilder

