


Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 0,75 HL szara, 500 szt. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09046

Gewicht 0.068kg

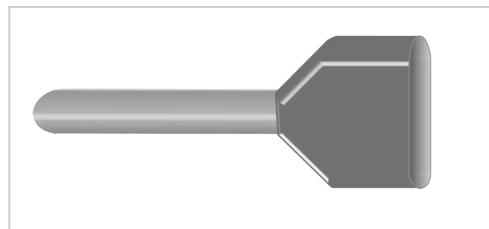

Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d3	5,40 mm
Przekrój znamionowy	2 x 0,75 HL mm ²
d1	1,80 mm
I2	10 mm
d2	2,70 mm
Długość	Połowa długości
I1	17,0 mm
Kolor	szary
S2	0,30 mm
Kolor oznaczenia	DIN
AWG	18
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

