

# D?awnica HP VENT-LINE, poliamid, szara, M 32 x 1,5 PA | czarny

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

Artikelnummer 57022

Gewicht 0.036kg



Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.


## Produktbeschreibung

- Materia? d?awika poliamid
- Uszczelka: EPDM
- Membrana: ePTFE
- Stopie? ochrony: IP 68 do 0,6 bar (wg EN 60 529)
- Temperatura u?ytkowania: -40 °C do +100 °C krótkotrwale do ok. +120 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Gwint (AG)                       | M 32 x 1,5      |
| Kolor                            | czarny          |
| Materia? wk?adki uszczelniaj?cej | EPDM            |
| Stopie? ochrony                  | IP 68           |
| E1                               | 40 mm           |
| SW                               | 36 mm           |
| Rodzaj opakowania                | 1               |
| Odporno?? termiczna              | -40 °C – 100 °C |
| TL                               | 49 - 58 mm      |
| I                                | 12 mm           |
| Materia?                         | Poliamid        |
| Typ gwintu                       | metryczny       |
| min. - maks. ?rednica kabla      | 13 - 21 mm      |

# Weitere Bilder

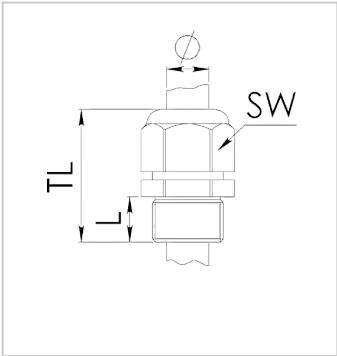

uftd chsatz  
gegenü e ne Verg e chsp ung

| Innendruck<br>p (bar) | M20<br>(l/min.) | M25<br>(l/min.) | M32<br>(l/min.) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0,07                  | 0,13            | 0,16            | 0,19            |
| 0,10                  | 0,15            | 0,20            | 0,25            |
| 0,20                  | 0,26            | 0,37            | 0,46            |
| 0,30                  | 0,36            | 0,54            | 0,67            |
| 0,40                  | 0,47            | 0,71            | 0,89            |
| 0,50                  | 0,57            | 0,88            | 1,11            |
| 0,60                  | 0,68            | 1,05            | 1,30            |
| 0,70                  | 0,79            | 1,22            | 1,50            |
| 0,80                  | 0,89            | 1,42            | 1,82            |
| 0,90                  | 1,01            | 1,60            | 2,05            |
| 1,00                  | 1,12            | 1,79            | 2,32            |