
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, do przewodów z bezpiecznikiem zwarciowym wg normy NSGAFÖU, 6,00 N żółta

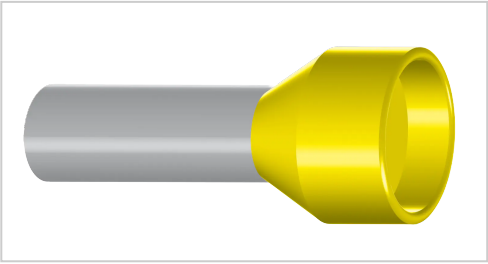

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09315
Gewicht 0.057kg

Produktbeschreibung

Wersja specjalna z dużym kołnierzem z tworzywa do przewodów z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i ziemnozwarciowym z grubą izolacją. Zastosowanie do przyłączy w rozdzielnicach i rozdzielaczach, w pojazdach szynowych, instalacjach solarnych, przewodach zapłonowych itd..

- Materiał: E-Cu gal. ocynowana
- Tworzywo sztuczne: polipropylen
- Odporność termiczna do maks. 105 °C
- Obciążenie ciągłe: 105 °C
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Rodzaj opakowania	100
l2	12,0 mm
Wersja	z izolacją
d3	8,7 mm
Właściwości materiałów	cynowane galwanicznie
d1	3,60 mm
S1	0,20 mm
Obszar zastosowania	dla kabli odpornych na zwarcia
Kolor	żółty
Materiał	E-Cu
l1	23,0 mm
S2	0,30 mm
Kolor oznaczenia	DIN
Długość	Normalny
Przekrój znamionowy	6,00 N mm²
AWG	10
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

