


UL Końcówka tulejkowa z kończnikiem z tworzywa, 0,34 L turkusowa, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08102 UL

Gewicht 0.026kg

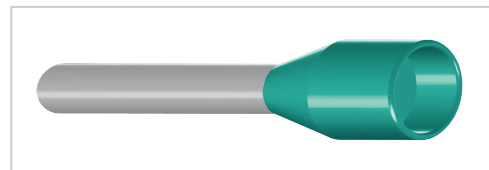

Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 cz. 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = pożądana długość, L = długość, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Kolor	turkus
Wersja	z izolacją
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Kolor oznaczenia	A
I2	8,0 mm
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Długość	Długość
I1	12.5 mm
AWG	22
Zezwolenie	UL E493101
Przekrój znamionowy	0,34 L mm ²
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

