


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, do przewodów z bezpiecznikiem zwarciovym wg normy NSGAFÖU, 10,00 N czerwona

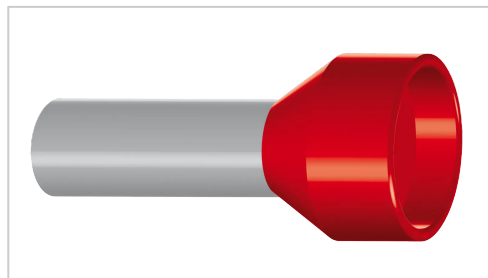

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09316

Gewicht 0.077kg

Produktbeschreibung

Wersja specjalna z dużym kołnierzem z tworzywa do przewodów z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i ziemnozwarciowym z grubą izolacją. Zastosowanie do przyłączy w rozdzielnicach i rozdzielaczach, w pojazdach szynowych, instalacjach solarnych, przewodach zapłonowych itd..

- Materiał: E-Cu gal. ocynowana
- Tworzywo sztuczne: polipropylen
- Odporność termiczna do maks. 105 °C
- Obciążenie ciągłe: 105 °C
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Rodzaj opakowania	100
I2	12,0 mm
Kolor	czerwony
I1	24,0 mm
Wersja	z izolacją
Właściwości materiałów	cynowane galwanicznie
d3	10,2 mm
S1	0,20 mm
Obszar zastosowania	dla kabli odpornych na zwarcia
AWG	8
Materiał	E-Cu
d1	4,60 mm
S2	0,30 mm
Przekrój znamionowy	10,00 N mm ²
Kolor oznaczenia	DIN
Długość	Normalny
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

