


Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,50 K pomarańczowa, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08003 UL

Gewicht 0.037kg

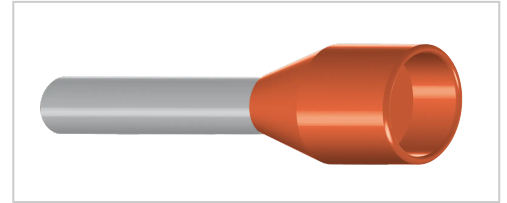

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Materiał izolacyjny | Polipropylen |
| AWG | 20 |
| Wersja | z izolacją |
| Kolor | pomarańczowy |
| S1 | 0,15 mm |
| I1 | 12,0 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| Długość | Krótki |
| Kolor oznaczenia | A |
| Atest UL | Ja |
| S2 | 0,25 mm |
| I2 | 6,0 mm |
| DIN | DIN 46288 część 4 |
| Przekrój znamionowy | 0,50 K mm ² |
| Zezwolenie | UL E493101 |
| d1 | 1,0 mm |
| Rodzaj opakowania | 500 |
| Właściwości materiału izolacyjnego | bezhalogenowy |

Weitere Bilder

