


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, do przewodów z bezpiecznikiem zwarciovym wg normy NSGAFÖU, 4,00 N szara

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09314

Gewicht 0.038kg

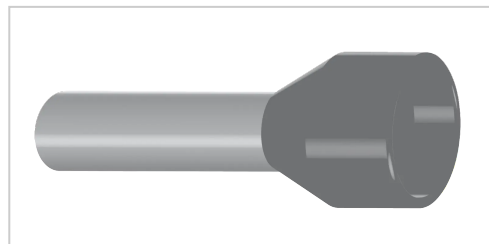

Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Wersja specjalna z dużym kołnierzem z tworzywa do przewodów z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i ziemnozwarciowym z grubą izolacją. Zastosowanie do przyłączy w rozdzielnicach i rozdzielaczach, w pojazdach szynowych, instalacjach solarnych, przewodach zapłonowych itd..

- Materiał: E-Cu gal. ocynowana
- Tworzywo sztuczne: polipropylen
- Odporność termiczna do maks. 105 °C
- Obciążenie ciągłe: 105 °C
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Rodzaj opakowania	100
d1	2,90 mm
Wersja	z izolacją
Właściwości materiałów	cynowane galwanicznie
AWG	12
d3	7,9 mm
S1	0,20 mm
Obszar zastosowania	dla kabli odpornych na zwarcia
Materiał	E-Cu
I1	19,5 mm
Kolor	szary
S2	0,30 mm
Kolor oznaczenia	DIN
Długość	Normalny
I2	10,0 mm
Przekrój znamionowy	4,00 N mm ²
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

