


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,75 N szara, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09105

Gewicht 0.041kg

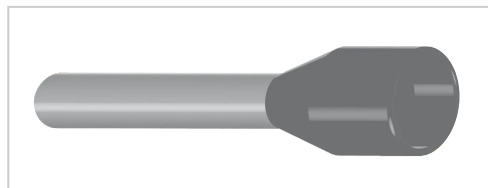

Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Przekrój znamionowy	0,75 N mm ²
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
l2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Kolor	szary
d3	2,8 mm
Kolor oznaczenia	DIN
DIN	DIN 46288 część 4
Długość	Normalny
AWG	18
l1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

