


Końcówka tulejkowa UL Doubleaction, 2 x 1,5 N czarna, 500 szt. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09054 UL

Gewicht 0.093kg

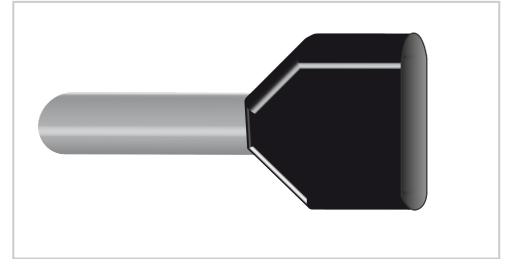

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°
- łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materia? izolacyjny	Polipropylen
Przekrój znamionowy	2 x 1,5 N mm ²
AWG	16
Wersja	z izolacją
Kolor	czarny
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d2	3,5 mm
d1	2,30 mm
I2	8,0 mm
Atest UL	Ja
Kolor oznaczenia	B i DIN
S2	0,30 mm
D?ugo??	Normalny
d3	6,4 mm
Zezwolenie	UL E493101
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

