


# Kořcówka tulejkowa UL Doubleaction, 2 x 1,5 HL czarna, 500 szt. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09058 UL

Gewicht 0.088kg

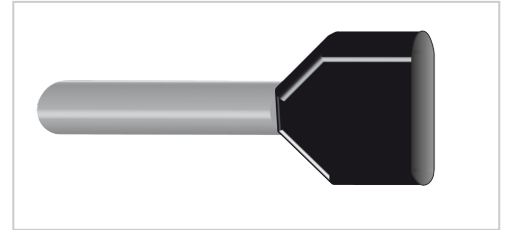

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°
- Łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej kořcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=pořowa dęugořci, L=dęugie
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
I2	12,0 mm
AWG	16
Wersja	z izolacją
Kolor	czarny
S1	0,15 mm
d2	3,5 mm
d1	2,30 mm
Atest UL	Ja
Kolor oznaczenia	B i DIN
Dęugořci	Pořowa dęugořci
Przekrój znamionowy	2 x 1,5 HL mm <sup>2</sup>
S2	0,30 mm
d3	6,4 mm
Zezwolenie	UL E493101
I1	20,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Węařciwořci materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

## Weitere Bilder

