


0,34 N türkis - A UL-gelistet | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08101 UL

Gewicht 0.026kg

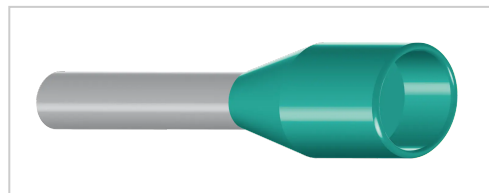

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 cz. 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = pożądana długość, L = długość, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Kolor	turkus
Wersja	z izolacją
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Kolor oznaczenia	A
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
I2	6,0 mm
Przekrój znamionowy	0,34 N mm ²
Długość	Normalny
AWG	22
Zezwolenie	UL E493101
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
I1	10.5 mm

Weitere Bilder

