


# Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,34 N turkusowa, 500 szt. | 500

Artikelnummer 08101 UL

Gewicht 0.026kg

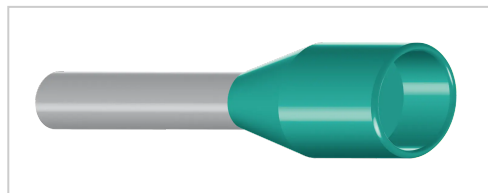

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm<sup>2</sup>)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Materiał izolacyjny                | Polipropylen           |
| Kolor                              | turkus                 |
| Wersja                             | z izolacją             |
| d1                                 | 0.80 mm                |
| S1                                 | 0,15 mm                |
| d3                                 | 2,0 mm                 |
| Kolor oznaczenia                   | A                      |
| Atest UL                           | Ja                     |
| S2                                 | 0,25 mm                |
| I2                                 | 6,0 mm                 |
| Przekrój znamionowy                | 0,34 N mm <sup>2</sup> |
| Długość                            | Normalny               |
| AWG                                | 22                     |
| Zezwolenie                         | UL E493101             |
| Rodzaj opakowania                  | 500                    |
| Właściwości materiału izolacyjnego | bezhalogenowy          |
| I1                                 | 10.5 mm                |

## Weitere Bilder

