


# Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,14 N brązowa, 500 szt. | 500

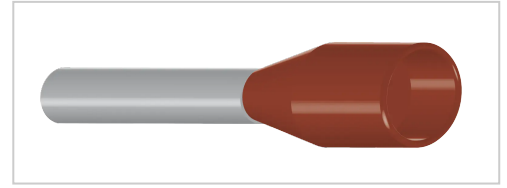

Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09036

Gewicht 0.031kg

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm<sup>2</sup>)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Przekrój znamionowy	0,14 N mm <sup>2</sup>
Materia? izolacyjny	Poliamid
I1	10,4 mm
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 część 4
D?ugo??	Normalny
d1	0,75 mm
Kolor	brązowy
Kolor oznaczenia	B
d3	1,6 mm
AWG	26
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

## Weitere Bilder

