


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, norma maszynowa, 0,75 N szara

DIN 46228 Maschinenennorm

Artikelnummer 09308

Gewicht 0.042kg

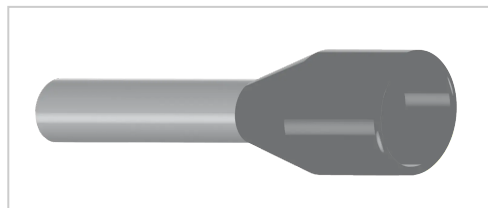

Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Izolacja z polipropylenu
- Specjalna wiekłość do bezawaryjnej obróbki maszynowej
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,5 do 2,5 mm²
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Przekrój znamionowy	0,75 N mm ²
Obszar zastosowania	dla maszyn ze skrzynką wibracyjną
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
I2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Kolor	szary
d3	2,8 mm
Kolor oznaczenia	DIN
Długość	Normalny
AWG	18
I1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

