


Koćcówka tulejkowa UL z końierzem z tworzywa, 1,00 L ńóťta, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08013 UL

Gewicht 0.062kg

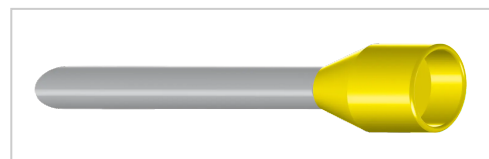

Ilustracje mają charakter poglńdowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 czńńń 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejńciowy z polipropylenu
- Odpornoń termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krńtka, N = normalna, HL = pońowa dńugońci, L = dńuga, SL = dńugoń specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiań izolacyjny	Polipropylen
AWG	17
d3	3,0 mm
I2	12,0 mm
Wersja	z izolacjń
S1	0,15 mm
d1	1,4 mm
Przekrńj znamionowy	1,00 L mm ²
Kolor oznaczenia	A
I1	18,0 mm
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Kolor	ńóťty
Dńugoń	Dńugi
DIN	DIN 46288 czńńń 4
Zezwolenie	UL E493101
Rodzaj opakowania	500
Wńańciwońci materiańu izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

