


# Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 0,5 K biała, 500 szt. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09076

Gewicht 0.037kg

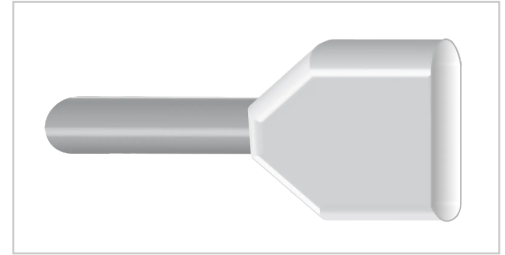

Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Materia? izolacyjny	Polipropylen
I1	13,0 mm
AWG	20
Wersja	z izolacją
d3	4,60 mm
S1	0,15 mm
d2	2,40 mm
D?ugo??	Krótki
I2	6 mm
Przekrój znamionowy	2 x 0,5 K mm <sup>2</sup>
Kolor oznaczenia	B i DIN
S2	0,30 mm
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy
Kolor	biały
d1	1,50 mm

## Weitere Bilder

