
Przepust kablowy gumowy HIL-SNAP® PG 21 szary

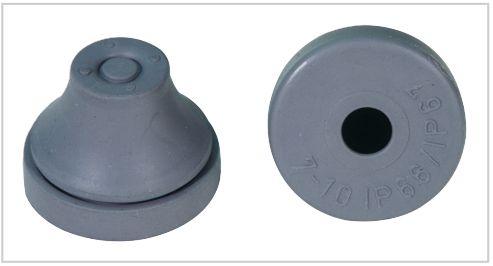

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 51904
Gewicht 0.246kg

Produktbeschreibung

- Stopień ochrony IP 66/67
- Odporność termiczna: od -40 °C do +110 °C, krótkotrwale do ok. +140 °C
- Odporność na alkohole, ketony, gorącą wodę, gorącą parę, płyn hamulcowy, środki piorące, sodę oczyszczoną, ług potasowy, olej silikonowy, smary i wiele kwasów organicznych oraz nieorganicznych

Produkteigenschaften

Wysokość	24,6 mm
Stopień ochrony	IP 67 , IP 66
Średnica	35 mm
Wersja	z membraną , odciążenie
Grubość ścianki	1 - 4 mm
Otwór w ścianie	29 mm
Typ gwintu	PG
Kolor	szary (RAL 7001)
Rodzaj opakowania	25
Marka	Hil-Snap®
Odporność termiczna	-40 °C – 110 °C
Wielkość znamionowa	PG 21
Średnica kabla	14 - 20 mm
Właściwości materiałów	halogen-free

Weitere Bilder

