


Kořcówka tulejkowa UL Doubleaction, 2 x 0,75 N szara, 500 szt. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09050 UL

Gewicht 0.073kg

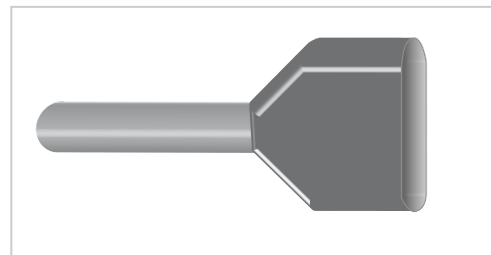

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°
- Łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej kořcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=pořowa dęugořci, L=dęugie
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
d2	2,6 mm
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
Przekrój znamionowy	2 x 0,75 N mm ²
d1	1,80 mm
l2	8,0 mm
d3	5,1 mm
l1	15,0 mm
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Kolor	szary
Kolor oznaczenia	DIN
Dęugořci	Normalny
AWG	18
Zezwolenie	UL E493101
Rodzaj opakowania	500
Węażciwořci materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

