


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,25 L fioletowa, 500 szt. | 500

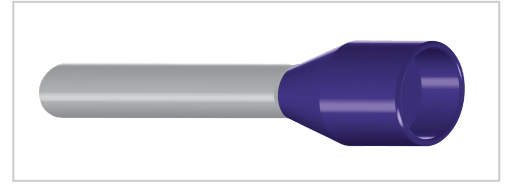

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09102

Gewicht 0.021kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
d1	0,80 mm
l2	8,0 mm
AWG	24
S2	0,25 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Przekrój znamionowy	0,25 L mm ²
Długość	Długi
DIN	DIN 46288 część 4
Kolor oznaczenia	B
Kolor	fiolet
l1	12,5 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

