


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, norma maszynowa, 1,00 N czerwona

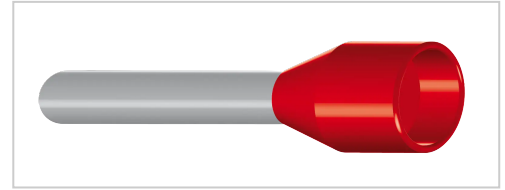

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09309

Gewicht 0.051kg

Produktbeschreibung

- Izolacja z polipropylenu
- Specjalna wiekłość do bezawaryjnej obróbki maszynowej
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,5 do 2,5 mm²
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materia? izolacyjny	Polipropylen
AWG	17
d3	3,0 mm
Obszar zastosowania	dla maszyn ze skrzynką wibracyjną
Kolor	czerwony
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
Przekrój znamionowy	1,00 N mm ²
Kolor oznaczenia	B i DIN
S2	0,30 mm
d1	1,40 mm
D?ugo??	Normalny
I1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

