


# Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,50 HL pomarańczowa, 500 szt. | 500

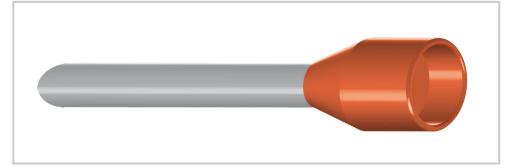

Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08005

Gewicht 0.041kg

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm<sup>2</sup>)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

AWG	20
Przekrój znamionowy	0,50 HL mm <sup>2</sup>
Wersja	z izolacją
Kolor	pomarańczowy
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d3	2,6 mm
Kolor oznaczenia	A
S2	0,25 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Długość	Połowa długości
DIN	DIN 46288 część 4
I2	10,0 mm
Nadmiar długości	F
Rodzaj opakowania	500
d1	1,00 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

## Weitere Bilder

