


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,14 N szara, 100 szt. | 100

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer K 08036

Gewicht 0.007kg

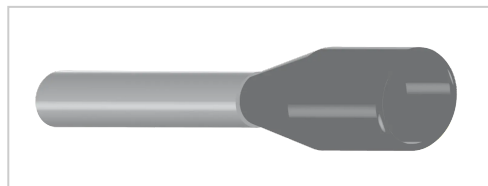

Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Rodzaj opakowania	100
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Przekrój znamionowy	0,14 N mm ²
Kolor oznaczenia	A
Materiał izolacyjny	Poliamid
I1	10,4 mm
Kolor	szary
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 część 4
Długość	Normalny
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
AWG	26
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

