
Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,50 HL pomarańczowa, 500 szt. | 500

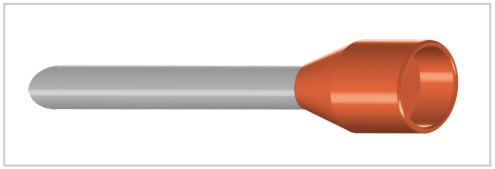

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 08005 UL

Gewicht 0.042kg

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
AWG	20
Przekrój znamionowy	0,50 HL mm²
Wersja	z izolacją
Kolor	pomarańczowy
S1	0,15 mm
l1	16,0 mm
d3	2,6 mm
Kolor oznaczenia	A
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Długość	Połowa długości
DIN	DIN 46288 część 4
l2	10,0 mm
Zezwolenie	UL E493101
d1	1,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

