


# Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,50 HL biała, 500 szt. | 500

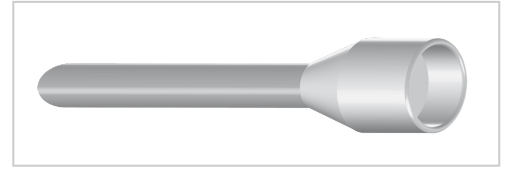

Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09005 UL

Gewicht 0.043kg

## Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm<sup>2</sup>)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
AWG	20
Przekrój znamionowy	0,50 HL mm <sup>2</sup>
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d3	2,6 mm
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Kolor oznaczenia	B i DIN
Długość	Połowa długości
DIN	DIN 46288 część 4
I2	10,0 mm
Zezwolenie	UL E493101
d1	1,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
Kolor	biały

## Weitere Bilder

