
# Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,50 HL biała, 500 szt. | 500

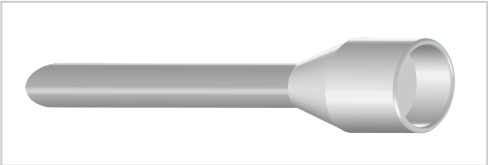

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

**Artikelnummer** 09005 UL

**Gewicht** 0.043kg

## Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Materiał izolacyjny** | Polipropylen |
| **AWG** | 20 |
| **Przekrój znamionowy** | 0,50 HL mm² |
| **Wersja** | z izolacją |
| **S1** | 0,15 mm |
| **l1** | 16,0 mm |
| **d3** | 2,6 mm |
| **Atest UL** | Ja |
| **S2** | 0,25 mm |
| **Kolor oznaczenia** | B i DIN |
| **Długość** | Połowa długości |
| **DIN** | DIN 46288 część 4 |
| **l2** | 10,0 mm |
| **Zezwolenie** | UL E493101 |
| **d1** | 1,0 mm |
| **Rodzaj opakowania** | 500 |
| **Właściwości materiału izolacyjnego** | bezhalogenowy |
| **Kolor** | biały |

## Weitere Bilder

