
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, norma maszynowa, 0,50 N pomarańczowa

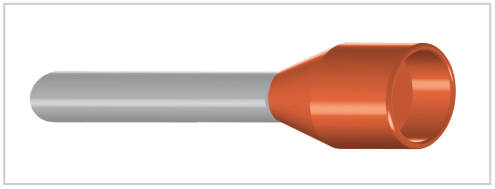

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09301
Gewicht 0.036kg

Produktbeschreibung

- Izolacja z polipropylenu
- Specjalna wieklość do bezawaryjnej obróbki maszynowej
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,5 do 2,5 mm²
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
AWG	20
Obszar zastosowania	dla maszyn ze skrzynką wibracyjną
Wersja	z izolacją
Kolor	pomarańczowy
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
Kolor oznaczenia	A
l2	8,0 mm
Przekrój znamionowy	0,50 N mm²
S2	0,25 mm
Długość	Normalny
l1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
d1	1,00 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

