


# Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, norma maszynowa, 0,50 N pomarańczowa

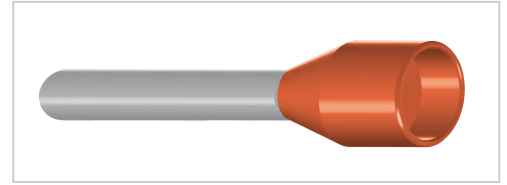

Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09301

Gewicht 0.036kg

## Produktbeschreibung

- Izolacja z polipropylenu
- Specjalna wiekłość do bezawaryjnej obróbki maszynowej
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Materia? izolacyjny	Polipropylen
AWG	20
Obszar zastosowania	dla maszyn ze skrzynką wibracyjną
Wersja	z izolacją
Kolor	pomarańczowy
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
Kolor oznaczenia	A
I2	8,0 mm
Przekrój znamionowy	0,50 N mm <sup>2</sup>
S2	0,25 mm
D?ugo??	Normalny
I1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
d1	1,00 mm
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

## Weitere Bilder

