


# Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,75 HL szara, 500 szt. | 500

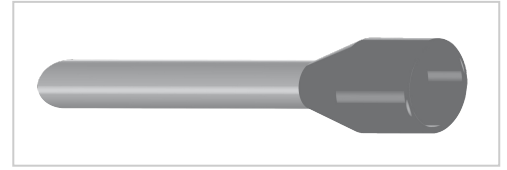

Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09106 UL

Gewicht 0.043kg

## Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm<sup>2</sup>)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Długość	Półowa długości
Przekrój znamionowy	0,75 HL mm <sup>2</sup>
Kolor	szary
d3	2,8 mm
Kolor oznaczenia	DIN
DIN	DIN 46288 część 4
AWG	18
d1	1,2 mm
I2	10,0 mm
Zezwolenie	UL E493101
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

## Weitere Bilder

