


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,34 N turkusowa, 500 szt. | 500

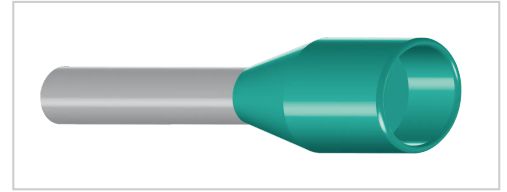

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08101

Gewicht 0.026kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Kolor	turkus
Wersja	z izolacją
d1	0.80 mm
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Kolor oznaczenia	A
S2	0,25 mm
Materia? izolacyjny	Poliamid
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 część 4
Przekrój znamionowy	0,34 N mm ²
D?ugo??	Normalny
AWG	22
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy
I1	10.5 mm

Weitere Bilder

