


Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 6,0 L czarna

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09090

Gewicht 0.066kg

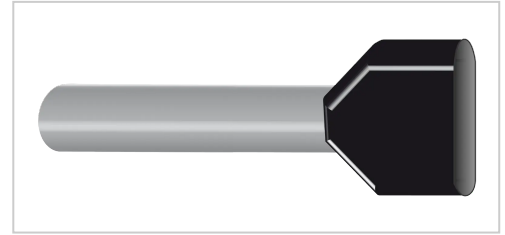

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Materia? izolacyjny | Polipropylen |
| Rodzaj opakowania | 100 |
| d1 | 4,90 mm |
| S2 | 0,40 mm |
| Wersja | z izolacją |
| Kolor | czarny |
| I1 | 29,0 mm |
| Kolor oznaczenia | A |
| d2 | 6,10 mm |
| S1 | 0,20 mm |
| D?ugo?? | Długi |
| I2 | 18 mm |
| AWG | 10 |
| Przekrój znamionowy | 2 x 6,0 L mm ² |
| d3 | 9,90 mm |
| W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego | bezhalogenowy |

Weitere Bilder

